


FWD-S42H1は、スリムベゼルが映像コンテンツを引き立てる42V型のフルHD液晶ディスプレイ(高輝度モデル)です。

## 主な仕様

<b>映像系</b>	
映像デバイス	: アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス
画素数(水平×垂直)	: 1,920×1,080ドット
ドットピッチ(水平×垂直)	: 0.5×0.5mm
視野角上下/左右	: 178度/178度[JEITA規格基準(コントラスト比10:1)標準値]
有効表示寸法(水平×垂直)	: 約930×523mm
画面サイズ(対角)	: 約1,067mm
表示色	: 10億6千万色
パネル輝度	: 700cd/m <sup>2</sup> (標準値)
コントラスト比	: 1,000:1(標準値)
<b>電気系</b>	
カラー方式	: NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC4.43/PAL60
サンプリング周波数	: 13.5~162MHz
<b>入出力端子</b>	
RGB/COMPONENT IN	: 高密度D-sub 15ピンコネクター(凹)×1(アクティブスルー出力付き)
AUDIO IN	: ステレオミニジャック×1、500mVrms、ハイインピーダンス
DVI IN	: DVI-HDCP×1
AUDIO IN	: ステレオミニジャック×1、500mVrms、ハイインピーダンス
S VIDEO IN	: ミニDIN 4ピンコネクター×1
VIDEO IN	: BNC×1(ループスルー出力付き)
AUDIO IN	: ステレオミニジャック×1
SPEAKER OUT	: 7W+7W(6 )
AUDIO OUT	: ステレオミニジャック×1
REMOTE(LAN)	: 10BASE-T/100BASE-TX
OPTIONスロット	: 空き
<b>一般</b>	
電源	: AC100~240V、50/60Hz、2.9A(最大)
消費電力	: 最大...約280W ECOモード(切)...約210W ECOモード(低)設定時...約150W ECOモード(高)設定時...約120W スタンバイ時...1W以下
動作温度	: 0~35
保存温度	: -10~+40
湿度	: 20~90%(結露なきこと)
ブラケット取付仕様(背面)	: VESA準拠4点留め(ピッチ...縦横400mm、ネジ...M6)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約973×566×125mm
質量	: 約25.5kg
<b>付属品</b>	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(8)、変換プラグアダプター(1)	
リモートコマンダー(RM-FW002)(1)、単3形乾電池(2)、LANケーブル(1)、取扱説明書(1)、保証書(1)	
ソニー業務用商品相談窓口のご案内(1)	

### 外形寸法図

〔別売のスタンドとスピーカー装着時〕

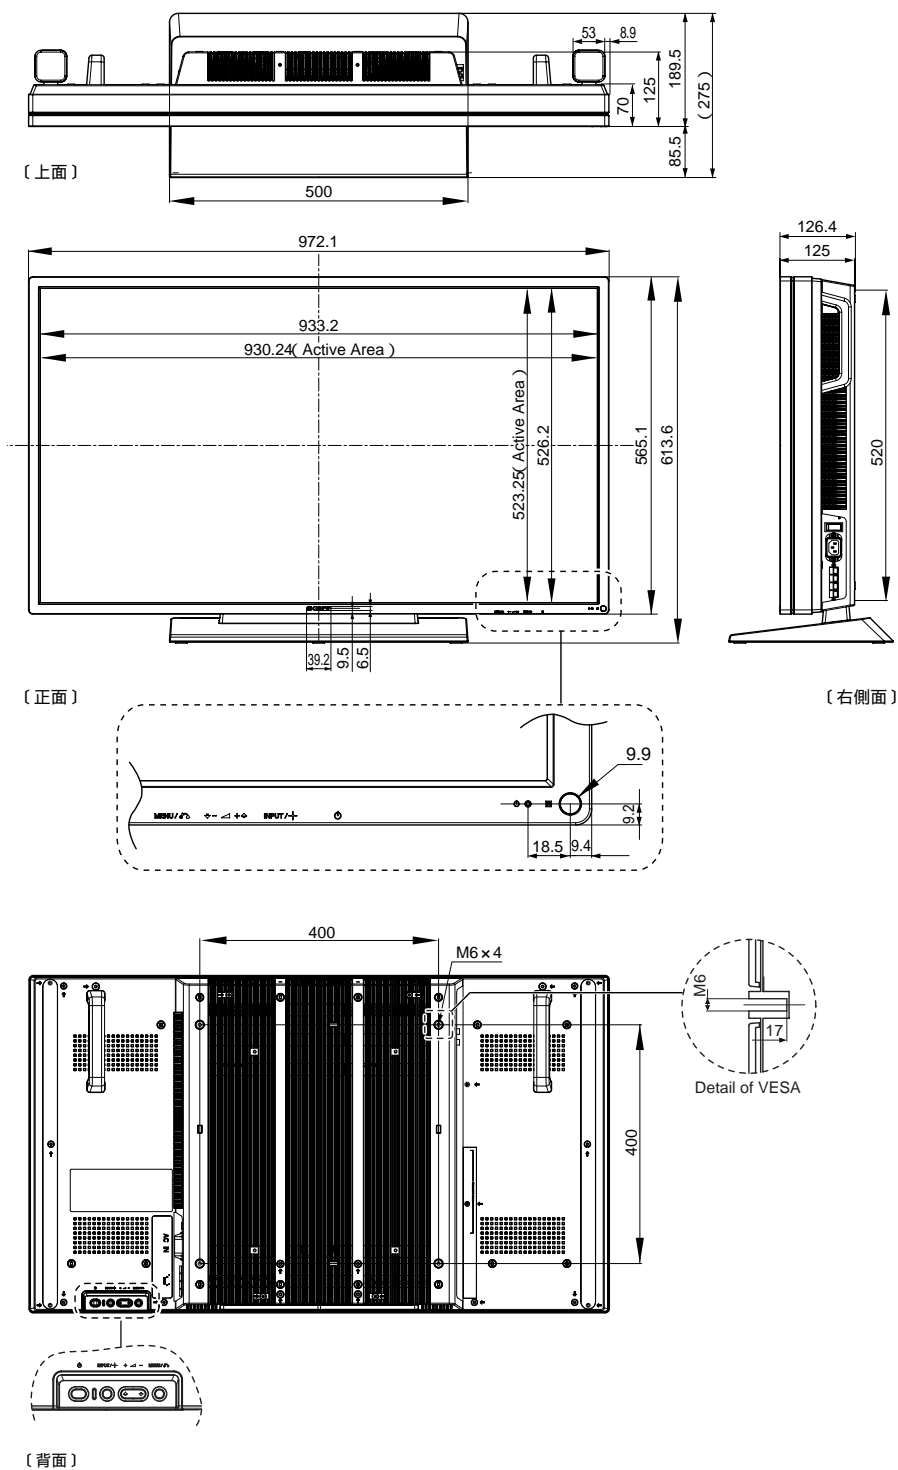

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。