

FWD-S47H1は、スリムベゼルが映像コンテンツを引き立てる47V型のフルHD液晶ディスプレイです。

主な仕様

映像系

映像デバイス	：アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス
画素数(水平 × 垂直)	：1,920 × 1,080ドット
ドットピッチ(水平 × 垂直)	：0.6 × 0.6mm
視野角上下 / 左右	：178度 / 178度(JEITA規格基準(コントラスト比10:1) 標準値)
有効表示寸法(水平 × 垂直)	：約1,040 × 585mm
画面サイズ(対角)	：約1,193mm
表示色	：10億6千万色
パネル輝度	：700cd/m ² (標準値)
コントラスト比	：1,000:1(標準値)

電気系

カラー方式	：NTSC / PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC4.43 / PAL60
サンプリング周波数	：13.5 ~ 162MHz

入出力端子

RGB / COMPONENT IN	：高密度D-sub 15ピンコネクター(凹) × 1(アクティブスルー出力付き)
AUDIO IN	：ステレオミニジャック × 1、500mVrms、ハイインピーダンス
DVI IN	：DVI-HDCP × 1
AUDIO IN	：ステレオミニジャック × 1、500mVrms、ハイインピーダンス
S VIDEO IN	：ミニDIN 4ピンコネクター × 1
VIDEO IN	：BNC × 1(ループスルー出力付き)
AUDIO IN	：ステレオミニジャック × 1
SPEAKER OUT	：7W + 7W(6)
AUDIO OUT	：ステレオミニジャック × 1
REMOTE(LAN)	：10BASE-T / 100BASE-TX
OPTIONスロット	：空き

一般

電源	：AC100 ~ 240V、50/60Hz、3.3A(最大)
消費電力	：最大...約320W

ECOモード(切)...約240W

ECOモード(低 段定時)...約160W

ECOモード(高 段定時)...約130W

スタンバイ時...1W以下

動作温度	：0 ~ 35
保存温度	：- 10 ~ + 40

湿度	：20 ~ 90% (結露なきこと)
プラケット取付仕様(背面)	：VESA準拠4点留め(ピッチ...縦横400mm、ネジ...M6)

外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	：約1,082 × 627 × 129mm
---------------------	-----------------------

質量	：約30.5kg
----	----------

付属品


電源コード(1) ACプラグホルダー(2) ケーブルホルダー(8) 変換プラグアダプター(1)

リモートコマンダー(RM-FW002)(1) 単3形乾電池(2) LANケーブル(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

ソニー業務用商品相談窓口のご案内(1)

外形寸法図

〔別売のスタンドとスピーカー装着時〕

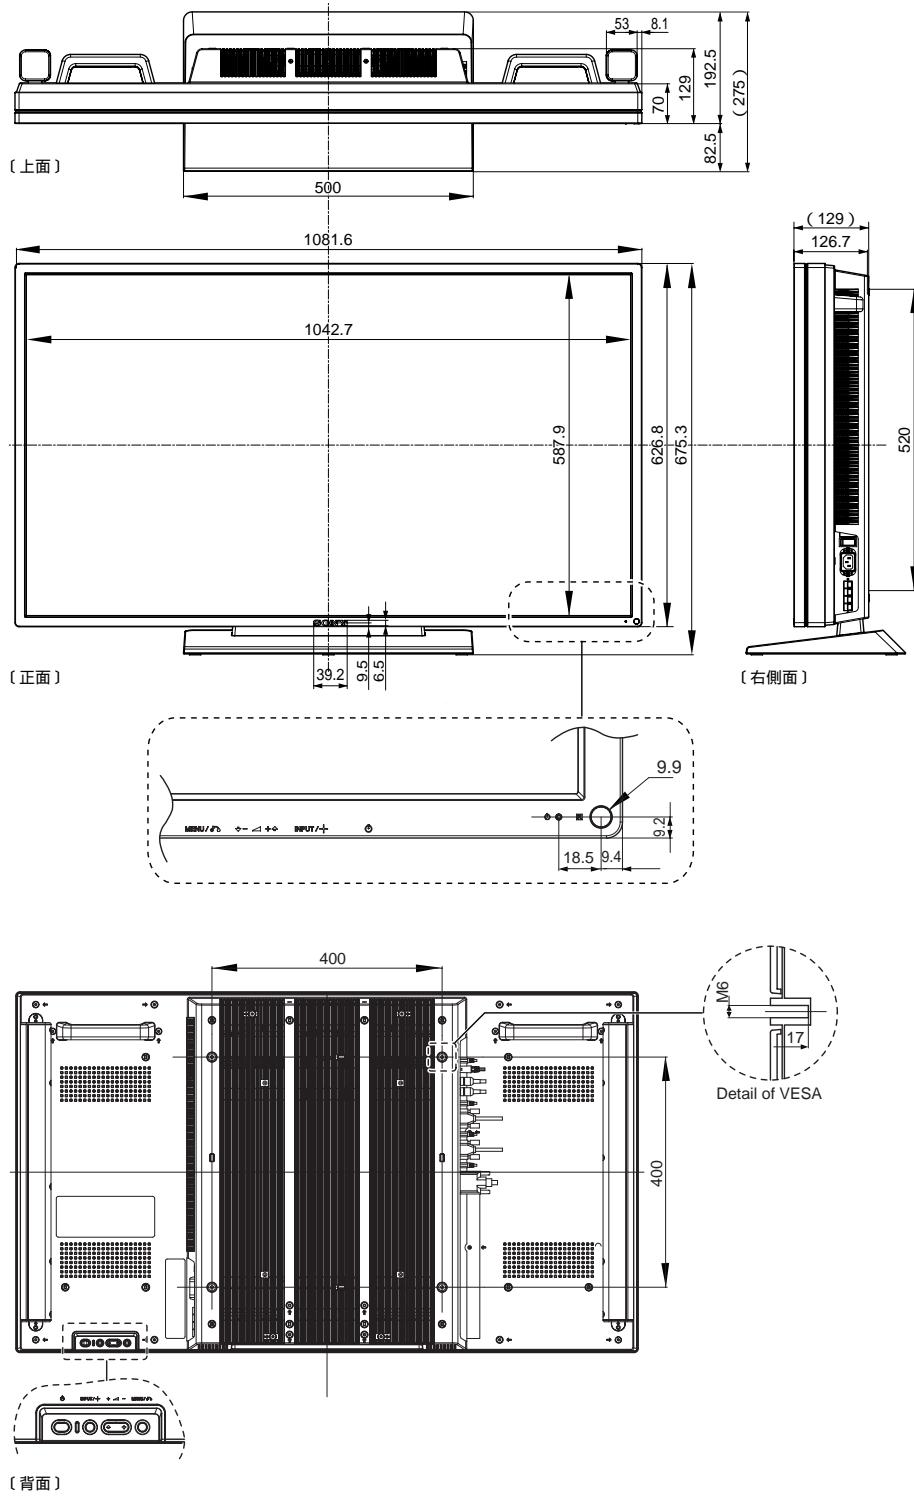

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。