

FWD-S55H2は、LEDバックライト採用の省エネ設計。55V型フルHD業務用液晶ディスプレイです。

## 主な仕様

映像系	
パネル方式	: アモルファスシリコンTFTアクティブラチカル
バックライト	: LED(直下型)
画素数(水平×垂直)	: 1,920 × 1,080ドット
ドットピッチ(水平×垂直)	: 0.63 × 0.63mm
パネル輝度 <sup>*1</sup>	: 1000cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比 <sup>*1</sup>	: 4,000 : 1
視野角上下／左右 <sup>*1</sup>	: 178度／178度[JEITA規格基準(コントラスト比10:1)、標準値]
有効表示寸法(水平×垂直)	: 約1,209.6 × 680.4mm
画面サイズ <sup>*</sup>	: 55V型(対角1,388mm)
表示色	: 10億6千万色
電気系	
カラー方式	: NTSC/PAL
サンプリング周波数	: 13.5 ~ 162MHz
入出力端子	
HDMI IN	: HDMI(1080p) × 1
HD15(RGB/COMPONENT)	: IN…高密度D-sub 15ピンコネクター(凹) × 1(アクティブスルー出力付き) AUDIO IN <sup>*2</sup> …ステレオミニジャック × 1
DVI	: IN…DVI-D(DVI規格1.0準拠)(凹) × 1 HDCP(コピープロテクション対応): デジタルRGB AUDIO IN <sup>*2</sup> …ステレオミニジャック × 1
VIDEO	: COMPONENT IN…RCAピンジャック VIDEO IN…BNC × 1(ループスルー出力付き) <sup>*3</sup> AUDIO IN <sup>*2</sup> …ステレオミニジャック × 1
SPEAKER	: SPEAKER OUT…7W+7W(6Ω)
AUDIO OUT	: RCAピンジャックL/R × 1
REMOTE(LAN)	: 10BASE-T/100BASE-TX
REMOTE(RS-232C)	: D-sub9ピン(凹) × 1
OPTIONスロット	: 空き
一般	
電源	: AC100 ~ 240V, 50/60Hz, 2.9A(最大)
消費電力	: 最大…約290W ECOモード(切)…約250W ECOモード(低)設定時…約195W ECOモード(高)設定時…約145W スタンバイ時…0.5W以下 <sup>*4</sup>
動作温度	: 0 ~ 40°C
保存温度	: -10 ~ +40°C
湿度	: 20 ~ 90%(結露なきこと)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約1,253 × 723.8 × 120mm(突起部含まず)
質量	: 約35.7kg
付属品	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(6)、変換プラグアダプター(1)、リモートコマンダー(RM-FW002)(1)、単3形乾電池(2)、取扱説明書(1)、保証書(ソニー業務用商品相談窓口のご案内)(1)	

\*1: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。


\*2: オーディオ信号のみ入力しても、スピーカー(別売)から出力されません。

\*3: NTSC/PALのみ

\*4: 通信機能を停止した状態です

## 外形寸法図

別売のスタンドとスピーカー装着時

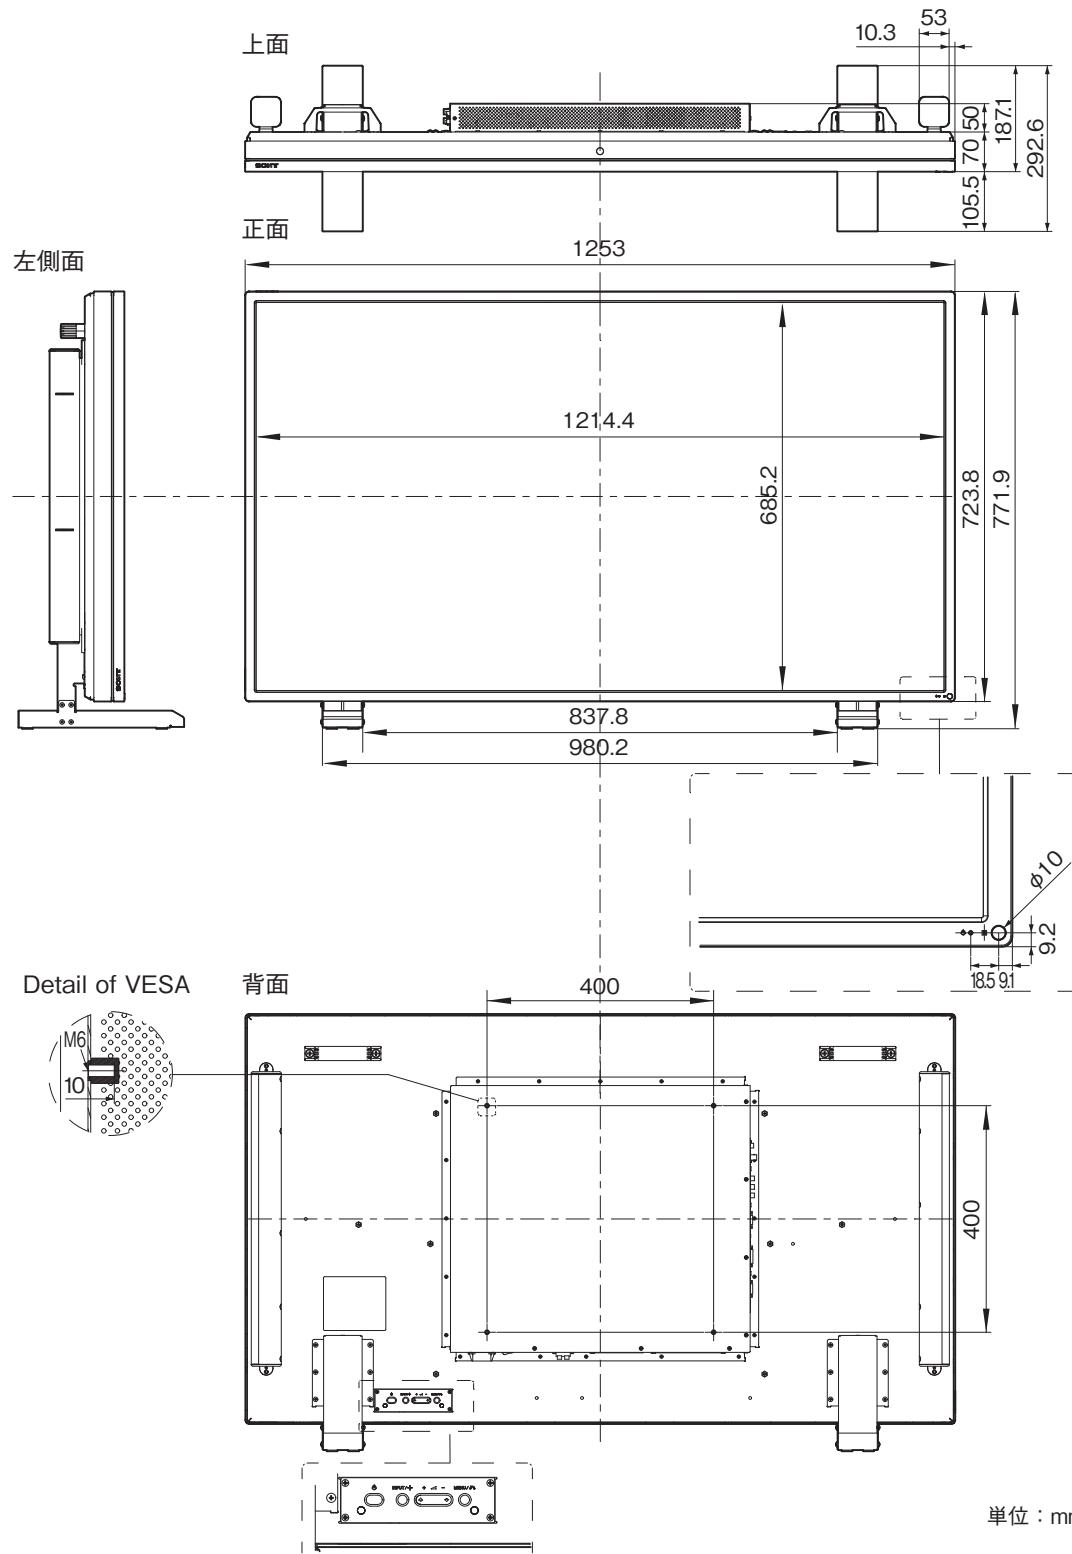

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。