

GXD-L52H1は、堅牢な外装設計を実現した業務用52V型フルHD液晶ディスプレイです。

主な仕様

映像系

映像デバイス : アモルファスシリコンTFTアクティブマトリクス

画素数(水平×垂直) : 1,920 × 1,080ドット

ドットピッチ(水平×垂直) : 0.6 × 0.6mm

パネル輝度^{*1} : 700cd/m²^{*2}

コントラスト比^{*1} : 3,000 : 1^{*2}

視野角^{*1} : 上下／左右 各178度

有効表示寸法(水平×垂直) : 1,152 × 648mm

画面サイズ(対角) : 1,322mm

表示色 : 10億6千万色

電気系

カラー方式 : NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、NTSC4.43、PAL60

サンプリング周波数 : 13.5 ~ 140MHz

入／出力端子

HDMI IN : HDMI(1080p) × 1

RGB／COMPONENT IN: 高密度D-sub 15ピン(凹) × 1

(アクティブスルー出力装備)

AUDIO IN^{*3}…ステレオミニジャック × 1

DVI IN

: DVI-D(DVI規格1.0準拠)(凹) × 1

HDCP(コピー・プロテクション対応)、デジタルRGB

AUDIO IN^{*3}…ステレオミニジャック × 1

S VIDEO IN

: ミニDIN 4ピンコネクター×1(ループスルー出力装備)

VIDEO IN

: BNC × 1(ループスルー出力装備)

AUDIO IN^{*3}…ステレオミニジャック × 1(S VIDEO／VIDEO兼用)

SPEAKER

: 7W + 7W(6Ω)

AUDIO OUT

: ステレオミニジャック × 1

REMOTE(LAN)

: 10BASE-T／100BASE-TX

OPTIONスロット : 空き

一般

電源 : AC100 ~ 240V、50/60Hz、4.6A(最大)

消費電力

: 最大…約460W

ECOモード(切)…約380W

ECOモード(低)設定時…約200W

ECOモード(高)設定時…約150W

スタンバイ時…1W以下^{*4}

動作温度 : 0 ~ 35°C

保存温度 : -10 ~ +40°C

動作湿度 : 20 ~ 90%(結露なきこと)

外形寸法(幅×高さ×奥行) : 約1,281 × 764 × 152mm(突起部含まず)

質量 : 約65kg

梱包寸法(幅×高さ×奥行) : 約1,400 × 922 × 366mm

梱包時質量 : 約72kg

付属品

電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、ケーブルホルダー(8)、変換プラグアダプター(1)、LANケーブル(1)、

リモートコマンダー(RM-FW002)(1)、単3形乾電池(2)、取扱説明書(1)、

保証書(ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内)(1)


*1:パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。視野角はJEITA規格準拠(コントラスト比10:1)

*2:シリアルNO.6310001以降のGXD-L52H1で対応しています。

*3:オーディオ信号のみ入力しても、スピーカー(別売)から出力されません

*4:通信機能を停止した状態での値です

外形寸法図

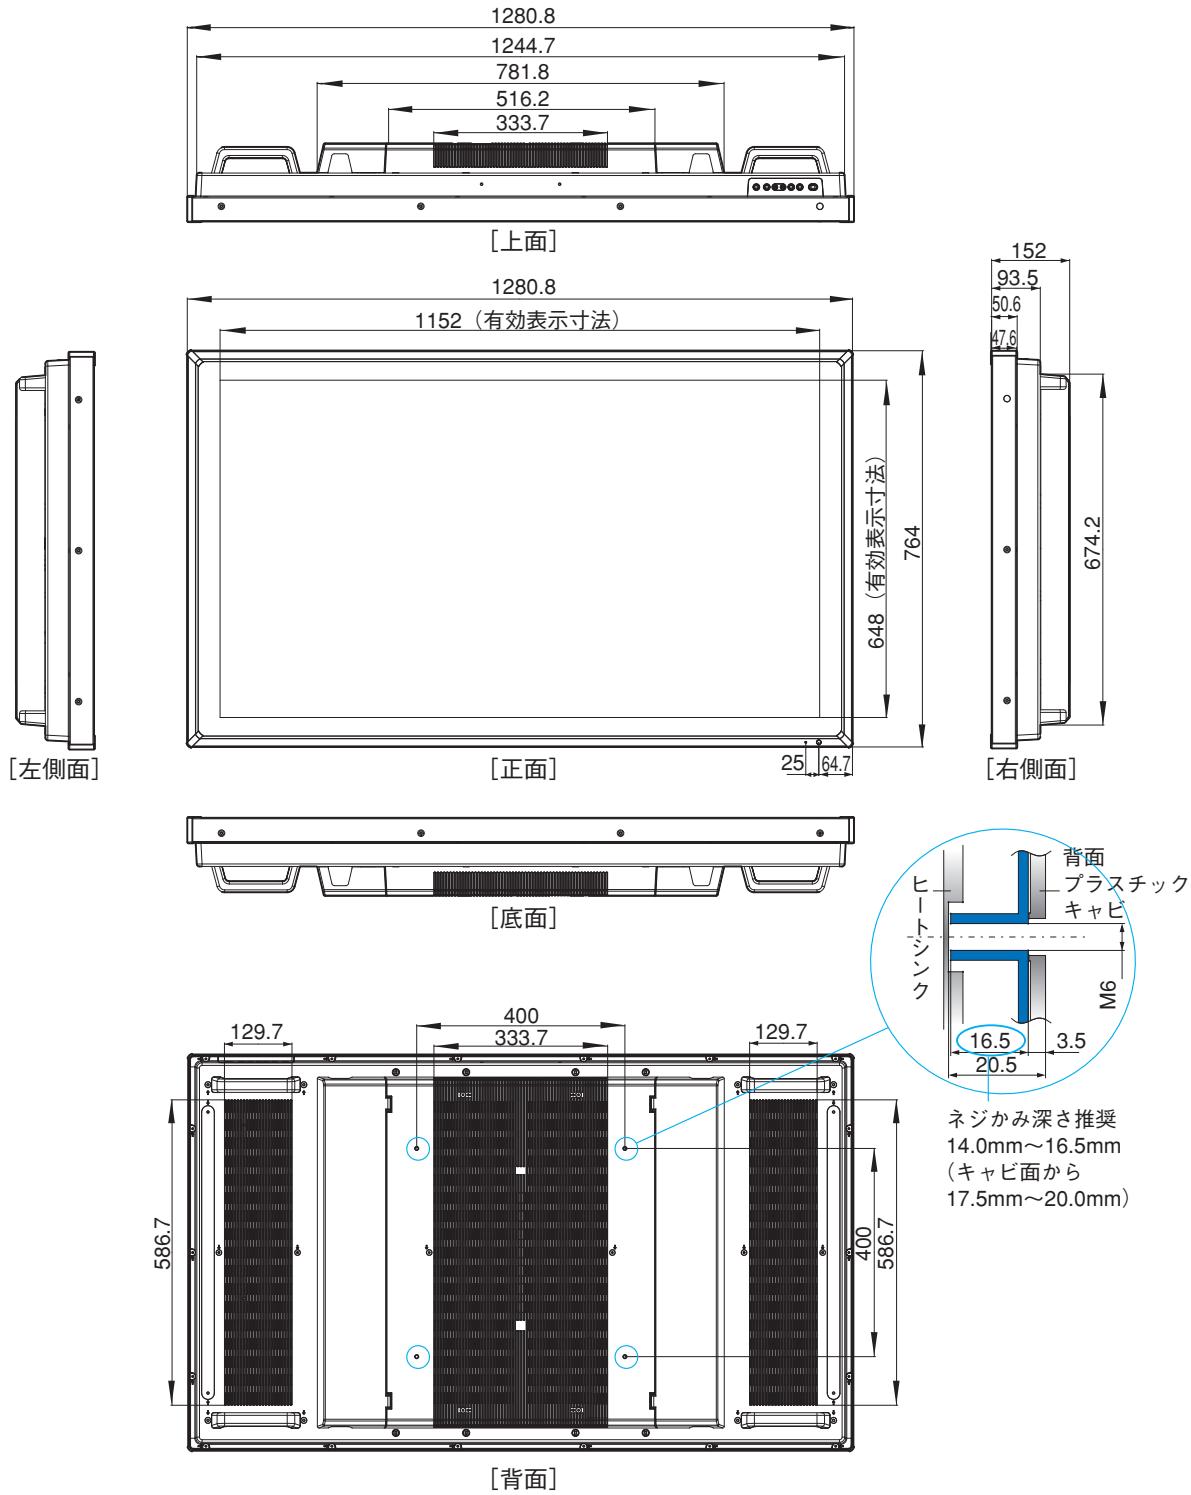


単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

外形寸法図

[別売:スピーカー (SS-SPG01) 装着時]

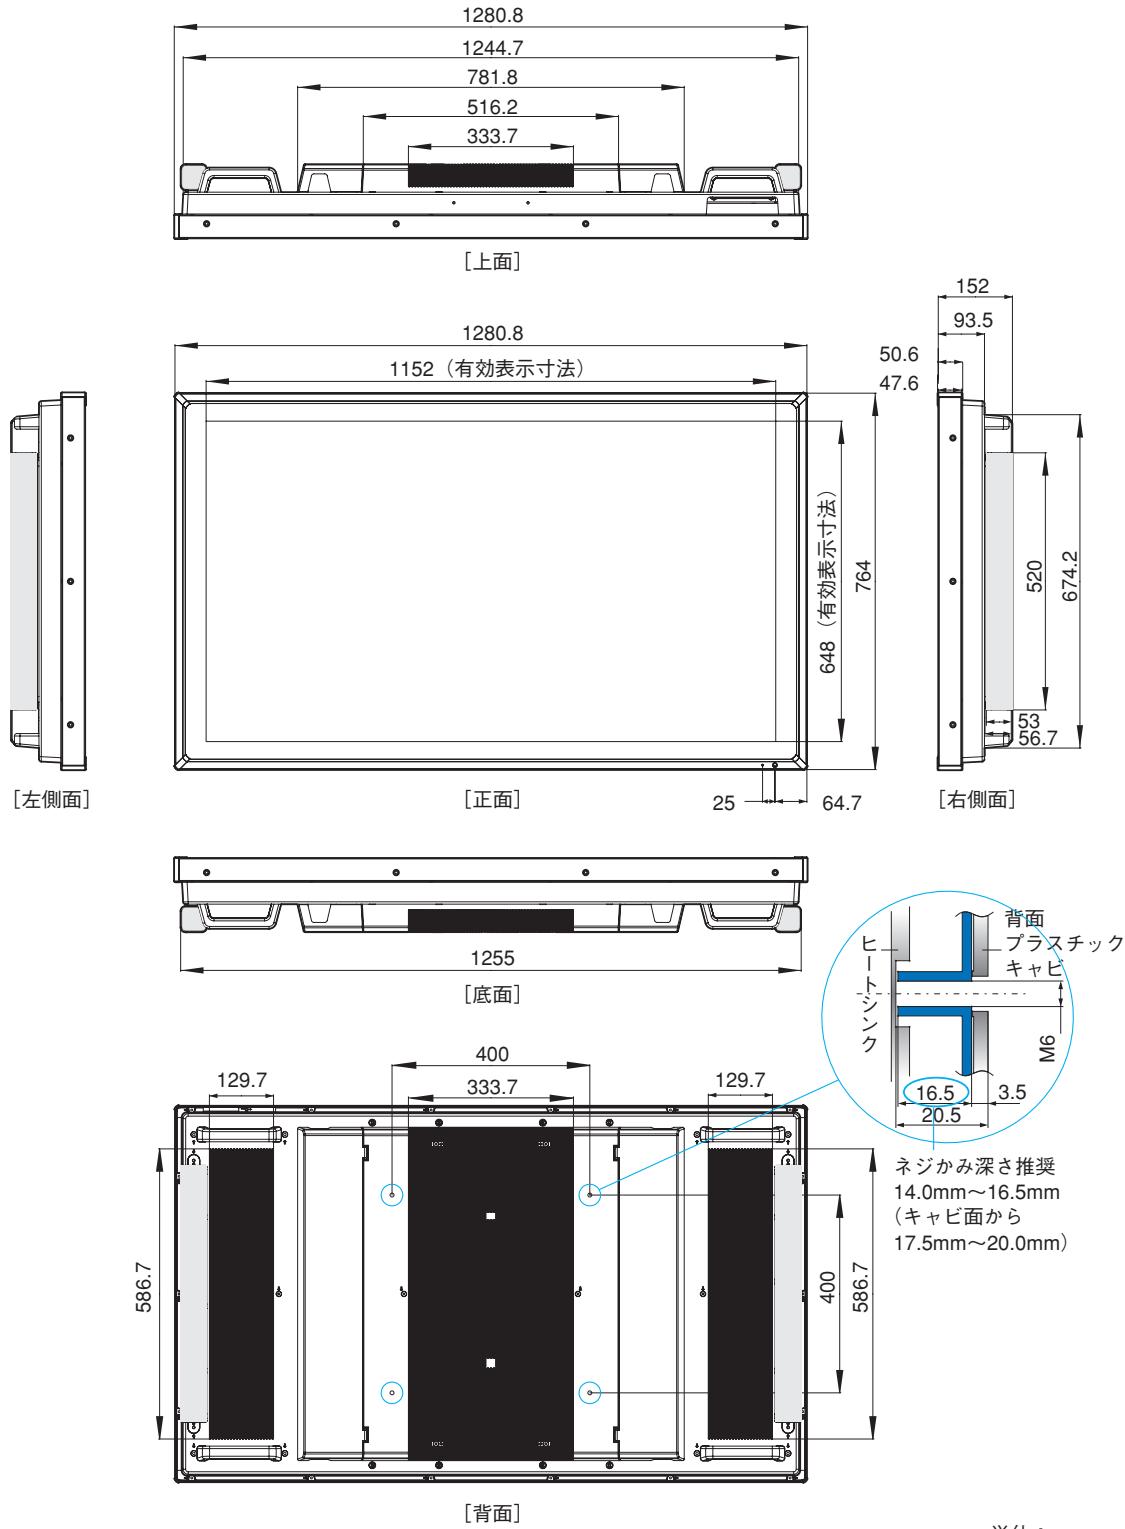

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。