

HDC-3500RVは、HDC-3500Vの技術を継承した『HDC-Rシリーズ』。グローバルシャッター機能付き2/3型3板式4Kイメージセンサーと光学式可変NDフィルターを搭載し、撮像機能とビデオランク機能を強化したマルチフォーマットポータブルカメラです。

※HDC-3500RV/L：光ファイバーコネクタ リモタイプ

 HDC-3500RV/T：光ファイバーコネクタ 多治見タイプ

主な仕様


撮像素子	
撮像素子	：2/3型グローバルシャッター付き CMOS センサー
方式	：RGB3 板式
電気特性	
感度	：F10.0 (2000lx、反射率 89.9%にて) (プログレッシブ出力オプションインストール時)
ノイズレベル	：－64dB
水平解像度	：2000TV 本 (画面中心) 変調度 5%以上
幾何学ひずみ	：認められず (ただしレンズによるひずみを除く)
光学系仕様	
分光系	：F1.4プリズム方式
内蔵フィルター	
NDフィルター	：1…CLEAR、2-5…VARIABLE ND (1/3-1/256)
CCフィルター	：A…CROSS、B…CLEAR、C…BLACK MIST、D…EXTRA OLPF
入出力端子	
CCU	：光電気マルチコネクタ×1
LENS	：12ピン×1
VF	：20ピン×1
MIC 1 IN	：XLR 型 3ピン、凹型×1
AUDIO IN CH1、CH2	：XLR 型 3ピン、凹型×各1 AUDIOスイッチMIC 時…－60dBu (メニューの操作により－20dBuまで切り換え可能)、平衡 AUDIOスイッチLINE 時…0dBu、平衡
INTERCOM 1、2	：XLR 型 5ピン、凹型×各1
EARPHONE	：4 極ミニジャック×1 (2 極モノラル、3 極ステレオ、4 極CTIA 規格、4 極OMTP 規格対応)
DC IN	：XLR 型 4ピン×1、DC 10.5 ～ 17V
DC OUT	：4ピン×1、DC 10.5 ～ 17V、最大 0.5A (ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。) 2ピン×1、DC 10.5 ～ 17V、最大 2.5A (ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。)
SDI 1、SDI 2、SDI 3	：BNC 型×各1
SDI MONI	：BNC 型×1
TEST OUT	：BNC 型×1
PROMPTER/GENLOCK	：BNC 型×1
PROMPTER	：1Vp-p、75 Ω
GENLOCK	：HD…SMPTE ST274、3 値シンク、0.6Vp-p、75 Ω SD…ブラックバースト (NTSC：0.286Vp-p、75 Ω/PAL：0.3Vp-p、75 Ω)
RET CTRL	：6ピン×1
REMOTE	：8ピン×1
TRACKER	：12ピン×1
CRANE	：12ピン×1
USB	：USB2.0 タイプA 4ピン×1 (USBメモリー接続用)
NETWORK TRUNK	：RJ-45 型 8ピン×1

HDC-3500RV/L
HDC-3500RV/T

仕様書

一般	
電源	: AC 240V、1.4A(max.)
	DC 12V、11A(max.)
	DC 240V、1.05A(max.)
動作温度	: -20 ~ +45℃
保存温度	: -20 ~ +60℃
質量	: 約 5.0kg(カメラ本体のみ)、
	約 5.2kg(HKC-TR37 装着時)、約 5.0kg(HKC-FB30 装着時)、約 5.1kg(HKC-FB50 装着時)
外形寸法(幅×高さ×奥行): 約 138×268×363mm(突起部除く)	
付属品	
ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ケーブルクランプベルト(1式)、ネジ(+B3×8)(2)、付属ラベル(1)	

外形寸法図

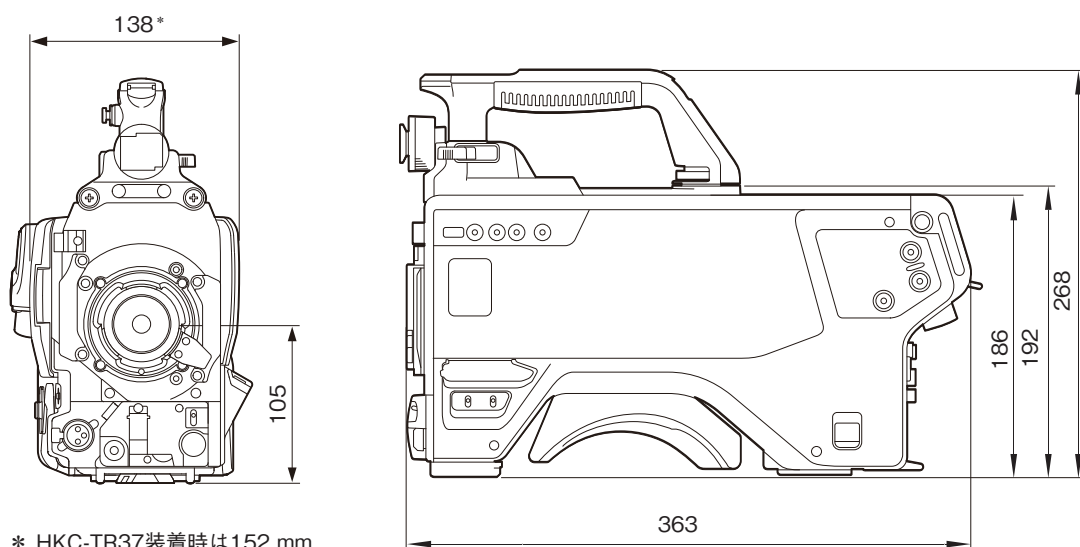

* HKC-TR37装着時は152 mm

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。