

HDC-5500RV/L  
HDC-5500RV/T

仕様書

HDC-5500RVは、HDC-5500Vの技術を継承した『HDC-Rシリーズ』。グローバルシャッター機能付き2/3型3板式4Kイメージセンサーと光学式可変NDフィルターを搭載し、撮像機能とビデオトランク機能を強化したマルチフォーマットポータブルカメラです。

※HDC-5500RV/L：光ファイバーコネクタ  リモタイプ

HDC-5500RV/T：光ファイバーコネクタ  多治見タイプ

## 主な仕様


| 撮像素子              |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子              | ：2/3型グローバルシャッター付き CMOS センサー                                                                                                   |
| 方式                | ：RGB3 板式                                                                                                                      |
| 電気特性              |                                                                                                                               |
| 感度                | ：F10.0(2000lx、反射率89.9%にて)                                                                                                     |
| ノイズレベル            | ：－64dB                                                                                                                        |
| 水平解像度             | ：2000TV本(画面中心)、変調度5%以上                                                                                                        |
| 幾何学ひずみ            | ：認められず(ただしレンズによるひずみを除く)                                                                                                       |
| 光学系仕様             |                                                                                                                               |
| 分光系               | ：F1.4プリズム方式                                                                                                                   |
| 内蔵フィルター           |                                                                                                                               |
| NDフィルター           | ：1…CLEAR、2-5…VARIABLE ND(1/3-1/256)                                                                                           |
| CCフィルター           | ：A…CROSS、B…CLEAR、C…BLACK MIST、D…EXTRA OLPF                                                                                    |
| 入出力端子             |                                                                                                                               |
| CCU               | ：光電気マルチコネクタ×1                                                                                                                 |
| LENS              | ：12ピン×1                                                                                                                       |
| VF                | ：20ピン×1                                                                                                                       |
| MIC 1 IN          | ：XLR型 3ピン、凹型×1                                                                                                                |
| AUDIO IN CH1、CH2  | ：XLR型 3ピン、凹型×各1<br>AUDIOスイッチMIC時…－60dBu(メニューの操作により－20dBuまで切り換え可能)、平衡<br>AUDIOスイッチLINE時…0dBu、平衡                                |
| INTERCOM 1、2      | ：XLR型 5ピン、凹型×各1                                                                                                               |
| EARPHONE          | ：4極ミニジャック×1(2極モノラル、3極ステレオ、4極CTIA規格、4極OMTP規格対応)                                                                                |
| DC IN             | ：XLR型 4ピン×1、DC 10.5 ～ 17V                                                                                                     |
| DC OUT            | ：4ピン×1、DC 10.5 ～ 17V、最大0.5A(ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。)<br>2ピン×1、DC 10.5 ～ 17V、最大2.5A(ただし、負荷条件、入力条件などにより、制限される場合があります。) |
| SDI 1、SDI 2、SDI 3 | ：BNC型×各1                                                                                                                      |
| SDI MONI          | ：BNC型×1                                                                                                                       |
| TEST OUT          | ：BNC型×1                                                                                                                       |
| PROMPTER/GENLOCK  | ：BNC 型×1                                                                                                                      |
| PROMPTER          | ：1Vp-p、75Ω                                                                                                                    |
| GENLOCK           | ：HD…SMPTE ST274、3値シンク、0.6Vp-p、75Ω<br>SD…ブラックバースト(NTSC：0.286Vp-p、75Ω/PAL：0.3Vp-p、75Ω)                                          |
| RET CTRL          | ：6ピン×1                                                                                                                        |
| REMOTE            | ：8ピン×1                                                                                                                        |
| TRACKER           | ：12ピン×1                                                                                                                       |
| CRANE             | ：12ピン×1、HD/UHD TRUNK(1.5G)IN                                                                                                  |
| USB               | ：USB2.0 タイプA 4ピン×1(USBメモリー接続用)                                                                                                |
| NETWORK TRUNK     | ：RJ-45型 8ピン×1                                                                                                                 |

**HDC-5500RV/L**  
**HDC-5500RV/T**

仕様書

| 一般                                                                 |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 電源                                                                 | : AC 240V、1.4A(max.) |
|                                                                    | DC 12V、11A(max.)     |
|                                                                    | DC 240V、1.05A(max.)  |
| 動作温度                                                               | : -20 ~ +45℃         |
| 保存温度                                                               | : -20 ~ +60℃         |
| 質量                                                                 | : 約 5.0kg(カメラ本体のみ)   |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行): 約 138 × 268 × 363mm(突起部除く)                          |                      |
| 付属品                                                                |                      |
| ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)、ケーブルクランプベルト(1式)、ネジ(+B3×8)(2)、付属ラベル(1) |                      |

## 外形寸法図

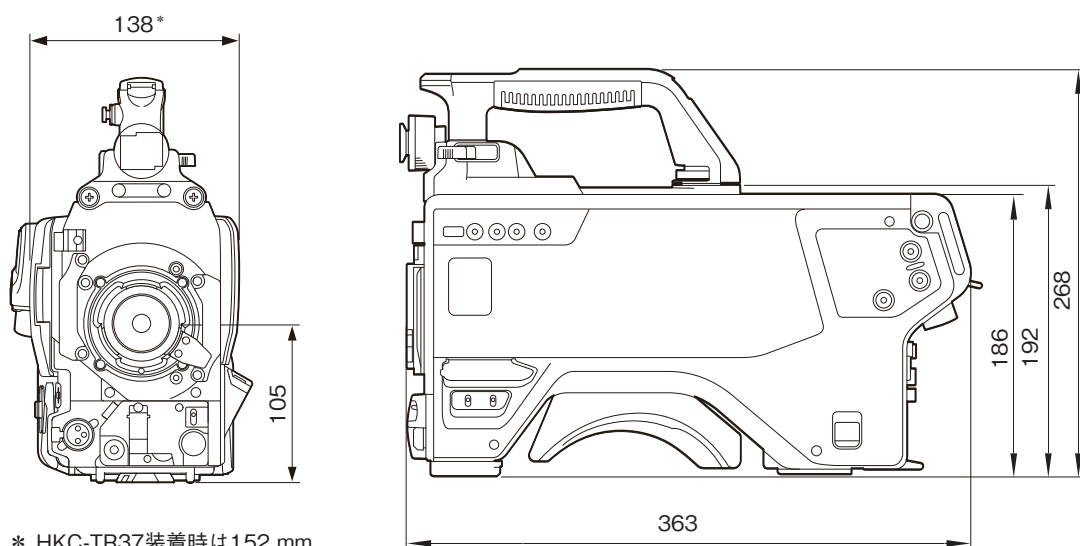

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。