

HDCU-3500Rは、HDCU-3500を踏襲し、新たなHB + 伝送に対応したハーフラックサイズのカメラコントロールユニットです。

※HDCU-3500R/L：光ファイバーコネクタ remotype
HDCU-3500R/T：光ファイバーコネクタ 多治見タイプ

主な仕様

入出力端子	
CAMERA FIBER	: 光ファイバーコネクタ×1
INTERCOM/TALLY/IO PORT	
	: D-sub 50ピンコネクタ×1 (M2.6)
	• INTERCOM (PROD/ENG)、4W : 0dBu、RTS : 0dBu、CC : -14dBu
	• PGM-3系統、0dBu/-20dBu
	• TALLY (R、G、Y)
	• FLAG
RCP/CNU	: 8ピンマルチコネクタ×1
TRUNK	: 12ピン×1
LAN COM	: 8ピン×1
NETWORK TRUNK	: 8ピン×1
SDI I/O 1~4	: 3G/HD/SD SDI I/O
	BNC型×4
	3G SDI...SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps
	HD SDI...SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps
	SD SDI...SMPTE 259M、0.8Vp-p、75Ω、270Mbps
	3G SDI/HD SDI/SD SDI、キャラクター信号切り換え可能
REFERENCE IN/OUT	: BNC型×2、ループスルー出力
	HD...SMPTE ST274、3値同期信号、0.6 Vp-p、75Ω
	SD...ブラックバースト (NTSC : 0.286Vp-p、75Ω/PAL : 0.3Vp-p、75Ω) またはNTSC 10F-BB
入力端子	
AC IN	: AC100~240V×1
SDI RET 1~4	: BNC型×4
	3G SDI...SMPTE ST424/425、2.970Gbps/2.967Gbps
	HD SDI...SMPTE ST292、1.485Gbps/1.4835Gbps
	SD SDI...SMPTE 259M、270Mbps
PROMPTER 1、PROMPTER 2/VBS-RET	
	: BNC型×2、2ch設定時内部75Ω終端、アナログ信号、1.0Vp-p、75Ω


HDCU-3500R/L
HDCU-3500R/T

仕様書

出力端子	
AUDIO OUT CH1, CH2	: XLR 3ピン、凸×2、0dBu/−20dBu/+4dBu
CHARACTER/AES/EBU/SYNC	: BNC型×1、VBS、1Vp-p、75Ω AES/EBUフォーマット、VBSとAES/EBUで信号切り換え可能
SDI OUT 1~4	: 3G/HD/SD SDI OUTPUT BNC型×4 3G SDI…SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD SDI…SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps SD SDI…SMPTE 259M、0.8Vp-p、75Ω、270Mbps 3G SDI/HD SDI/SD SDI、キャラクター信号切り換え可能
UHD SDI A, B	: 12G/3G/HD SDI OUTPUT BNC型×2 12G SDI…SMPTE ST2082、0.8Vp-p、75Ω、11.88Gbps/11.868Gbps 3G SDI…SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD SDI…SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps
UHD SDI C, D	: 12G/3G/HD SDI I/O BNC型×2 12G SDI…SMPTE ST2082、0.8Vp-p、75Ω、11.88Gbps/11.868Gbps 3G SDI…SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps HD SDI…SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps
一般	
電源	: AC100~240V、50/60Hz
消費電流	: 最大4.5A
動作温度	: −10~+40℃
保存温度	: −20~+60℃
質量	: 約6.3kg
付属品	
ナンバープレート(1式)、ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

*: 12G SDIはHZCU-UHD35をインストールすると選択可能になります。

外形寸法図

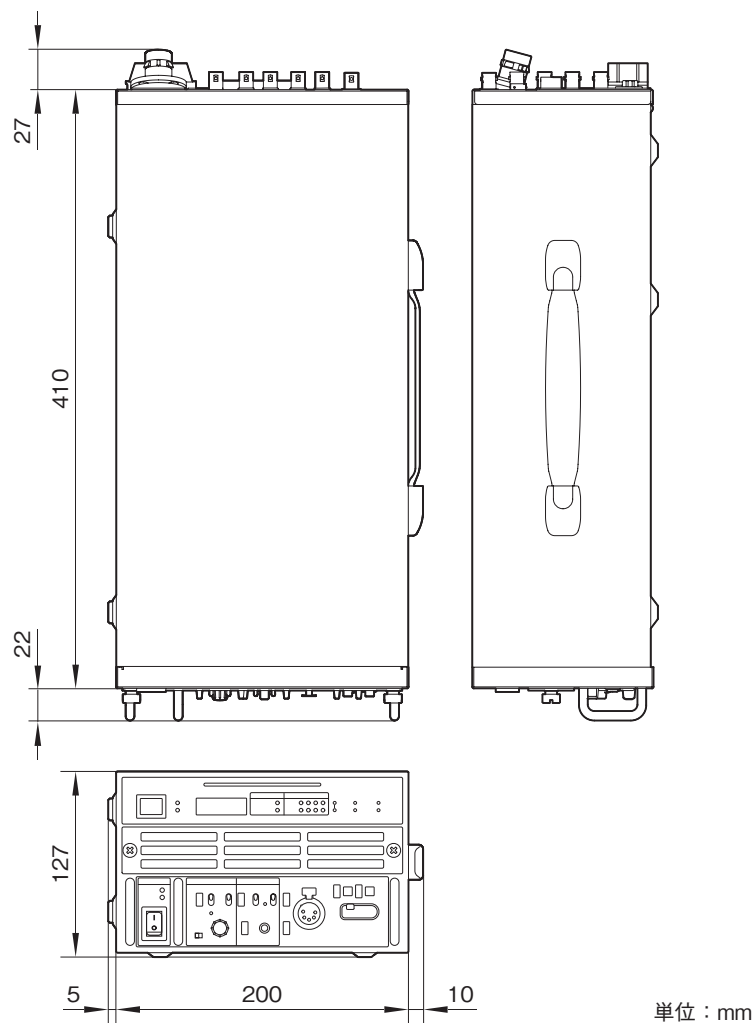

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。