

HVO-1000MDは、HD/SD-SDIやDVI-Dなどのマルチインターフェースを標準装備し、HD術野カメラ映像と生体情報モニターの画像をブルーレイディスクなどへ長時間記録が可能なメディカルHDレコーダーです。


主な仕様

記憶装置	
内蔵ハードディスクドライブ	: 物理容量…320GB
ブルーレイディスク/DVDドライブ	: 対応メディア…BD-RE DL(2層)*、BD-RE*、BD-R DL(2層)、BD-R、DVD-R
入力端子	
S-VIDEO IN	: 4ピンミニDIN×1 Y…1.0Vp-p、75Ω、同期負 C(BURST)…0.286Vp-p、75Ω(NTSC)または0.3Vp-p、75Ω(PAL)
VIDEO IN	: BNC×1 コンポジットビデオ…1Vp-p、75Ω、同期負
DVI-D IN	: DVI 19ピン×1 TMDS 1チャンネル(シングルリンク)
RGB IN	: ミニD-sub 15ピン×1
HD-SDI IN	: BNC×1 SD…SMPTE-259M 準拠 HD…SMPTE-292M 準拠 75Ω
AUDIO IN(LINE入力)	: ステレオミニジャック×1
出力端子	
S-VIDEO OUT	: 4ピンミニDIN×1 Y…1.0Vp-p、75Ω、同期負 C(BURST)…0.286Vp-p、75Ω(NTSC)または0.3Vp-p、75Ω(PAL)
VIDEO OUT	: BNC×1 コンポジットビデオ…1Vp-p、75Ω、同期負
DVI-D OUT	: DVI 19ピン×1 TMDS 1チャンネル(シングルリンク)
HD-SDI OUT	: BNC×1 SD/HD…0.8Vp-p、75Ω
AUDIO OUT(LINE出力)	: ステレオミニジャック×1
その他インターフェース	
USB	: USB 端子(タイプA)×4(USB 2.0)
NETWORK	: RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE RS-232C	: D-sub 9ピン×2
REMOTE 1～4	: ステレオミニジャック×4(フットスイッチ、接点スイッチ用)
REMOTE MONITOR	: RJ-45×1(モニター制御用)
MENU MONITOR(MAINTENANCE MONITOR)	: ミニD-sub 15ピン×1(タッチパネルモニター用)
等電位端子	: ネジ端子×1
対応安全規格・EMC(主要各国と国内の安全規格・EMCを記載)	
安全規格	: UL 60601-1 First Edition、 CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90、 IEC 60601-1 Second Edition、 EN 60601-1 Second Edition、 J60065(H20)

EMC	: FCC15B:2010, ICES003(Digital Device Class B) IEC60601-1-2 Second Edition, EN60601-1-2 Second Edition, J55013(H14)
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
入力電流	: 1.9 ~ 0.8A
動作温度	: 5 ~ 40℃
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)(最大湿球温度30℃)
動作気圧	: 700 ~ 1,040hPa
保存温度	: -20 ~ +60℃
保存湿度	: 20 ~ 90%(結露なきこと)(最大湿球温度30℃)
保存気圧	: 700 ~ 1,040hpa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約305×115.5×410mm(突起部含む)
質量	: 約8.4kg
付属品	
電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、赤外線リモートコントロールユニット(1)、 CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)(1)、ご使用になる前に(1)、保証冊子(1)	

*カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録・再生はできません。カートリッジからディスクを取り出しても使用できません。

外形寸法図

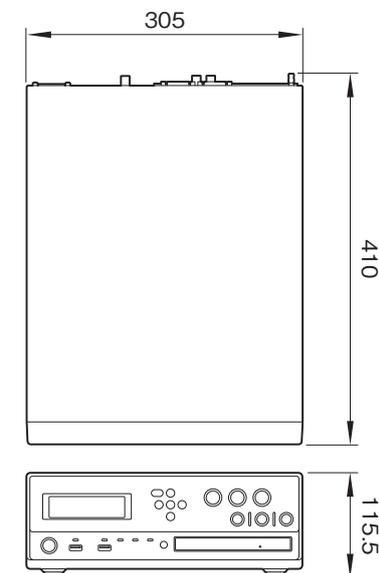

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。