

HVO-3000MTは、HD/SD-SDIやDVI-Dなどのマルチインターフェースを標準装備し、HD術野カメラ映像と生体情報モニターの画像をブルーレイディスクなどへ長時間記録が可能なメディカルHDレコーダーです。またHD-SDIとDVI-DのそれぞれにLとRの入力端子を標準装備しており3D映像の記録が可能です。


## 主な仕様

<b>記録装置</b>	
内蔵ハードディスクドライブ	物理容量：500GB
ブルーレイディスク/DVDドライブ	対応メディア：BD-RE DL(2層)、BD-RE、BD-R DL(2層)、BD-R、DVD-R
<b>入力端子</b>	
S-VIDEO IN	4ピンミニDIN×1 Y：1.0Vp-p/75Ω、同期負 C(BURST)：0.286Vp-p/75Ω(NTSC)または0.3Vp-p/75Ω(PAL)
VIDEO IN	BNC×1 コンポジットビデオ：1.0V p-p/75Ω、同期負
DVI-D IN	DVI19ピン×2 TMDS1チャンネル(シングルリンク)
RGB IN	ミニD-sub 15ピン×1
HD-SDI IN	BNC×2 SD：SMPTE 259M 準拠 HD：SMPTE 292M 準拠 3G：SMPTE424M 準拠 75Ω
AUDIO IN(LINE入力)：ステレオミニジャック×1	
<b>出力端子</b>	
S-VIDEO OUT	4ピンミニDIN×1 Y：1.0Vp-p/75Ω、同期負 C(BURST)：0.286Vp-p/75Ω(NTSC)または0.3Vp-p/75Ω(PAL)
VIDEO OUT	BNC×1 コンポジットビデオ：1V p-p/75Ω、同期負
DVI-D OUT	DVI19ピン×1 TMDS1チャンネル(シングルリンク)
HD-SDI OUT	BNC×1 SD/HD/3G：0.8Vp-p/75Ω
AUDIO OUT(LINE出力)：ステレオミニジャック×1	
<b>その他インターフェース</b>	
USB	USB端子(タイプA)×4(USB2.0)
NETWORK	RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE RS-232C	D-sub 9ピン×2
REMOTE 1～4	ステレオミニジャック×4(フットスイッチ、接点スイッチ用)
REMOTE MONITOR	RJ-45×1(モニター制御用)
MENU MONITOR(MAINTENANCE MONITOR)	ミニD-sub 15ピン×1(タッチパネルモニター用)
等電位端子	ネジ端子×1
<b>対応安全規格・EMC(主要各国と国内の安全規格・EMCを記載)</b>	
安全規格	UL 60601-1 First Edition、 CAN/CSA C22.2 No.601.1-M90、 IEC 60601-1 Second Edition、 EN 60601-1 Second Edition、 J60065(H20)

EMC	: FCC15B:2010, ICES003(Digital Device Class B) IEC60601-1-2 Second Edition, EN60601-1-2 Second Edition, J55013(H14)
<b>一般</b>	
電源	: AC100V、50/60Hz
入力電流	: 1.9 ~ 0.8A
動作温度	: 5 ~ 40°C
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露がないこと、最大湿球温度30°C)
動作気圧	: 700 ~ 1,040hpa
保存温度	: - 20 ~ + 60°C
保存湿度	: 20 ~ 90%(結露がないこと、最大湿球温度30°C)
保存気圧	: 700 ~ 1,040hpa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 305 × 115.5 × 410mm(突起部含む)
質量	: 約8.4kg
<b>付属品</b>	
電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、赤外線リモートコントロールユニット(1)、 CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)(1)、ご使用になる前に(1)、保証冊子(1)	

\*カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録・再生はできません。カートリッジからディスクを取り出しても使用できません。

## 外形寸法図

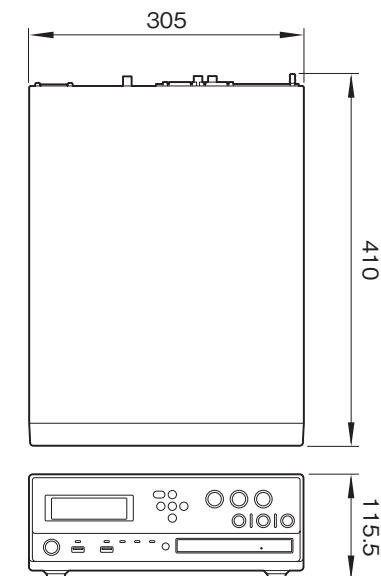

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。