

HVO-3300MTは、3G/HD/SD-SDIやDVI-Dなどのマルチインターフェースを標準装備し、手術映像と術場カメラの映像など2チャンネル同時記録に対応した3D対応のHDレコーダーです。またHD-SDIとDVI-DのそれぞれにLとRの入力端子を標準装備しており3D映像の記録が可能です。


主な仕様

記録	
内蔵ハードディスクドライブ物理容量	: 2TB
動画記録フォーマット	: MPEG-4 AVC/H.264
音声記録フォーマット	: AAC LC
記録ファイルフォーマット	: MP4
ブルーレイディスク/DVDドライブ対応メディア	: DVD-R、BD-R/BD-R DL、BD-RE/BD-RE DL
入力端子	
DVI-D IN	: DVI 19ピン×2 TMDS 1チャンネル(シングルリンク)
3G-SDI IN	: BNC×2 SD…SMPTE 259M 準拠 HD…SMPTE 292M 準拠 3G…SMPTE 424M 準拠 75Ω
S-VIDEO IN	: 4ピンミニDIN×1 Y…1.0Vp-p/75Ω、同期負 C(BURST)…0.286Vp-p/75Ω(NTSC) または0.3Vp-p/75Ω(PAL)
VIDEO IN	: BNC×1 コンポジットビデオ…1.0V p-p/75Ω、同期負
RGB IN	: ミニD-sub 15ピン×1
AUDIO IN	: LINE(ステレオミニジャック)×1、MIC(ステレオミニジャック)×1
出力端子	
DVI-D OUT	: DVI 19ピン×1 TMDS 1チャンネル(シングルリンク)
3G-SDI OUT	: BNC×1 SD/HD/3G: 0.8Vp-p/75Ω
S-VIDEO OUT	: 4ピンミニDIN×1 Y…1.0Vp-p/75Ω、同期負 C(BURST)…0.286Vp-p/75Ω(NTSC) または0.3Vp-p/75Ω(PAL)
VIDEO OUT	: BNC×1 コンポジットビデオ: 1V p-p/75Ω、同期負
DVI-D OUT	
AUDIO OUT(LINE出力)	: LINE(ステレオミニジャック)×1
その他インターフェース	
USB	: USB3.0(TypeA)×2、USB2.0(TypeA)×4、USB2.0(TypeB)×1
NETWORK	: RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE	: RS-232C D-sub 9ピン×1
REMOTE 1~4	: ステレオミニジャック×4(フットスイッチ、接点スイッチ用)
MENU MONITOR(MAINTENANCE MONITOR)	
	: ミニD-sub 15ピン×1(タッチパネルモニター用)
等電位端子	: ネジ端子×1
一般	
電源	: AC100~240V、50/60Hz
入力電流	: 1.25~0.52A
動作温度	: 5~40°C
動作湿度	: 20~80%(結露がないこと、最大湿球温度30°C)
動作気圧	: 700~1,060hPa
保存温度	: -20~+60°C
保存湿度	: 20~90%(結露がないこと、最大湿球温度30°C)
保存気圧	: 700~1,060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 305.0×115.5×329.0mm(突起部含む)
質量	: 約6.5kg

付属品

電源コード(1)、赤外線リモートコントロールユニット(1)、CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)(1)、
ご使用になる前に(1)、保証冊子(1)

外形寸法図

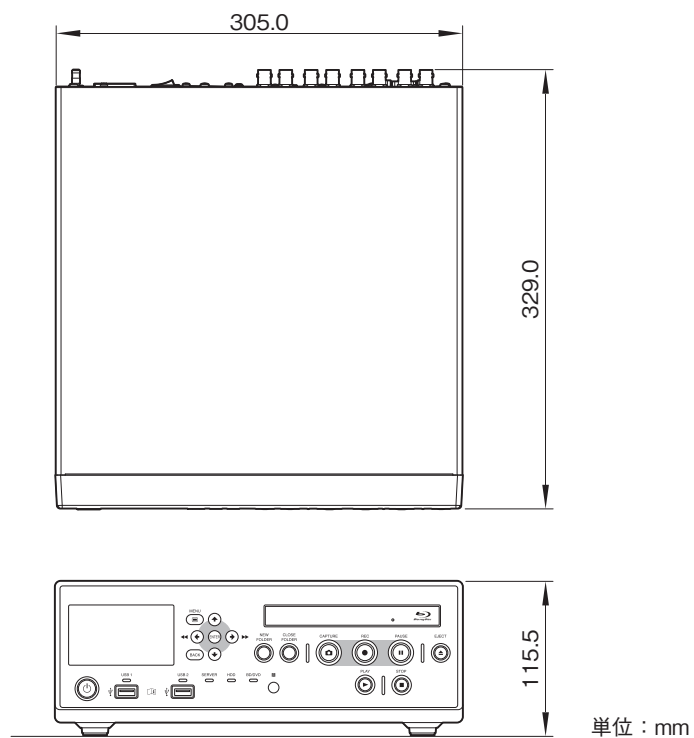

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。