


HVO-4000MTは、内視鏡装置や術野カメラなどの動画・静止画の記録に適した4K対応の医療用レコーダーです。

主な仕様

記録装置	
内蔵ハードディスクドライブ	: 物理容量…4TB
ブルーレイディスク/DVDドライブ	: BD-RE(1層、2層)、BD-R(1層、2層)、DVD-R(1層)
入力端子	
3G-SDI	: BNC×4
MIC	: ステレオミニジャック×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1
AC電源	: 3ピン×1
出力端子	
3G-SDI	: BNC×4
HDMI	: Type A×1
AUDIO	: ステレオミニジャック×1
主要適合規格/証明 ※ 豪州、韓国、ロシアなどの主要適合規格にも対応。	
米国	UL: UL60601-1+ANSI/AAMI ES60601-1、 FCC: Part15 Class A Digital Device
カナダ	cUL: CAN/CSA-C22.2 No.60601-1+No.601.1、 IC: ICES-003 Class A
欧州	CE: EN60601-1+EN60601-1-2
日本 電気用品安全法	: J60065+J55013+J3000
共通	CB: IEC60601-1、IEC60065
その他インターフェース	
USB	: USB 端子(タイプA) × 2(USB3.0) USB 端子(タイプA) × 4(USB2.0) USB 端子(タイプB) × 1(USB2.0)
NETWORK	: RJ-45 × 1(1000BASE-T/100BASE)
REMOTE RS-232C	: D-sub 9ピン×1
REMOTE 接点スイッチ	: ステレオミニジャック×4
等電位端子	: ネジ端子×1
解像度	
入力解像度	: 4096 × 2160、3840 × 2160
記録解像度	: 3840 × 2160、1920 × 1080
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
入力電流	: 1.25A
動作温度	: 5~40℃
動作湿度	: 20~80%(結露がないこと、最大湿球温度: 30℃)
動作気圧	: 700~1,060hPa
保存温度	: -20~+60℃
保存湿度	: 20~90%(結露がないこと、最大湿球温度: 30℃)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 305.0 × 115.5 × 329.0mm(突起部含む)
質量	: 約 6.5kg
付属品	
ご使用になる前に(1)、CD-ROM(取扱説明書、プロトコルマニュアル)(1)、保証書(1)、電源ケーブル(1)*、 セールス会社窓口のしおり(1)、赤外線リモートコントロールユニットRM-M010(1)	
* 電源ケーブルの接続には、3極→2極変換プラグを使用しないでください。	

外形寸法図

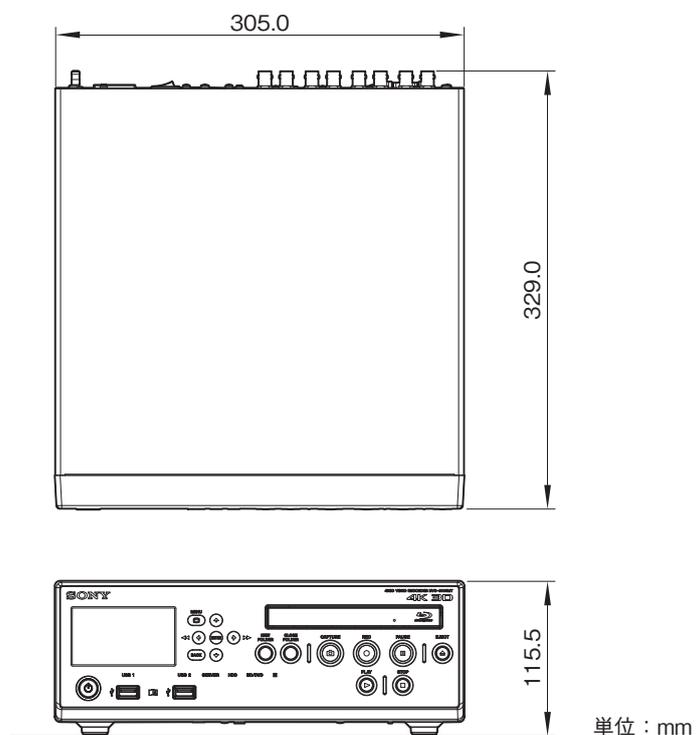

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。