


HVR-M15AJは、HDVのプログレッシブ記録に対応した、コンパクト&スリムデザインのHDVレコーダーです。

## 主な仕様

<b>システム</b>	
ヘッドシステム(映像/音声、記録/再生)	: 回転2ヘッドヘリカルスキャン
<b>録音方式</b>	
HDV	: MPEG-1 Audio Layer2、16ビット48kHz(ステレオ) 圧縮後ビットレート384kbps
DVCAM / DV(SP)	: 12ビット、Fs32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) 16ビット、Fs48kHz(チャンネル1/2)
<b>映像信号</b>	
	: NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 PALカラー、CCIR標準方式、1080/50i方式
<b>使用可能カセット</b>	
	: DVCAMカセット(ミニ、スタンダード) DVカセット(ミニ、スタンダード)
<b>テープ速度</b>	
HDV	: 約18.812mm/秒
DVCAM	: 約28.193mm/秒
DV(SP)	: 約18.812mm/秒
<b>録画・再生時間</b>	
HDV	: 276分( PHDV-276DM使用時 ) 63分( PHDVM-63DM使用時 )
DVCAM	: 184分( PHDV-276DM使用時 ) 41分( PHDVM-63DM使用時 )
DV	: 276分( PHDV-276DM使用時 ) 63分( PHDVM-63DM使用時 )
<b>入 / 出力端子</b>	
VIDEO	
コンボジット	: 入力...ピンジャック × 1 出力...ピンジャック × 1
S VIDEO	
S映像	: 入力...4ピンミニDIN × 1、不平衡 出力...4ピンミニDIN × 1、不平衡
COMPONENT OUT : ピンジャック × 3	
i.LINK HDV / DV	: i.LINK( IEEE1394、6ピンコネクター、S100 ) × 1
AUDIO	: 入力...ピンジャック × 2 出力...ピンジャック × 2
<b>制御用端子</b>	
LANC	: ステレオミニジャック( 2.5 ) × 1
CONTROL S IN	: ステレオミニジャック( 3.5 ) × 1
<b>一般</b>	
電源	: DC8.4V( DC IN端子 )
消費電力	: 6W( 再生時 )
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行)	: 約180 × 72.8 × 270.1mm( 最大突起部含む )
質量	: 約2.3kg
<b>付属品</b>	
リモコン( 1 )、ACアダプター( 1 )、電源ケーブル( 1 )、スタンド( 1 )、単三形乾電池( 2 )、クリーニングカセット( 1 )、取扱説明書( 1 )、保証書( 1 )、その他	

## 外形寸法図

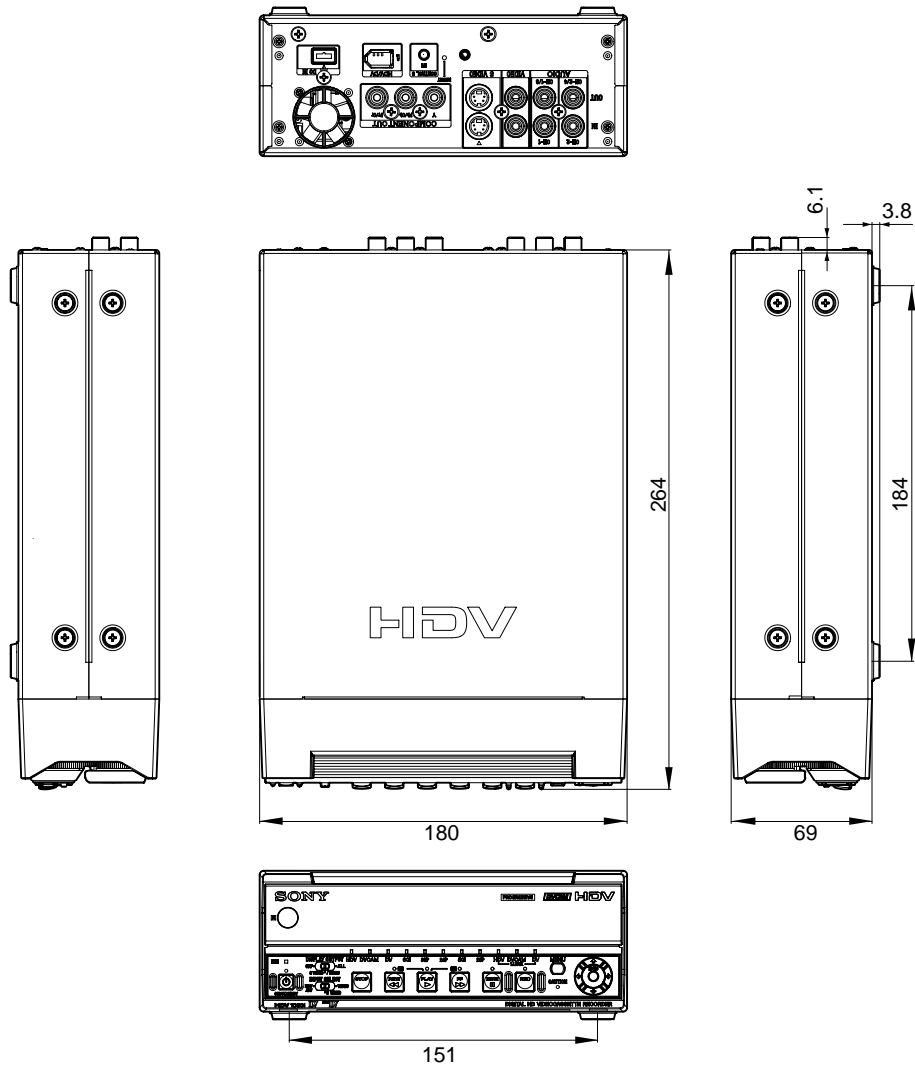

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。