


HVR-M25AJは、HDVのプロGRESSIVE記録に対応した、LCDモニター搭載の多機能HDVレコーダーです。

主な仕様

システム	
ヘッドシステム(映像/音声、記録/再生)	: 回転2ヘッドヘリカルスキャン
録音方式	
HDV	: MPEG-1 Audio Layer2、16ビット48kHz(ステレオ) 圧縮後ビットレート384kbps
DVCAM / DV(SP)	: 12ビット、Fs32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) 16ビット、Fs48kHz(チャンネル1/2)
映像信号	
	: NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 PALカラー、CCIR標準方式、1080/50i方式
使用可能カセット	
	: DVCAMカセット(ミニ、スタンダード) DVカセット(ミニ、スタンダード)
テープ速度	
HDV	: 約18.812mm/秒
DVCAM	: 約28.193mm/秒
DV(SP)	: 約18.812mm/秒
録画・再生時間	
HDV	: 276分(PHDV-276DM使用時) 63分(PHDVM-63DM使用時)
DVCAM	: 184分(PHDV-276DM使用時) 41分(PHDVM-63DM使用時)
DV	: 276分(PHDV-276DM使用時) 63分(PHDVM-63DM使用時)
入 / 出力端子	
VIDEO	
コンボジット	: 入力...BNC x 1 出力...BNC x 1
S VIDEO	
S映像	: 入力...4ピンミニDIN x 1、不平衡 出力...4ピンミニDIN x 1、不平衡
HDMI OUT	: タイプA(19ピン)
COMPONENT OUT	: BNC x 3
i.LINK HDV / DV	: i.LINK(IEEE1394、6ピンコネクター、S100) x 1
AUDIO	: 入力...ピンジャック x 2 出力...ピンジャック x 2
PHONES	: ステレオミニジャック(3.5) x 1、8 負荷
制御用端子	
LANC	: ステレオミニジャック(2.5) x 1
CONTROL S IN	: ステレオミニジャック(3.5) x 1
液晶画面	
画面サイズ	: 6.8cm(2.7型)
総ドット数	: 211,200ドット(960 x 220)
一般	
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 13W(再生時)
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法(幅 x 高さ x 奥行)	: 約212 x 98 x 390.3mm(最大突起部含む)
質量	: 約4.3kg
付属品	
	: リモコン(1) 電源ケーブル(1) 単三形乾電池(2) クリーニングカセット(1) 取扱説明書(1) 保証書(1) その他

外形寸法図

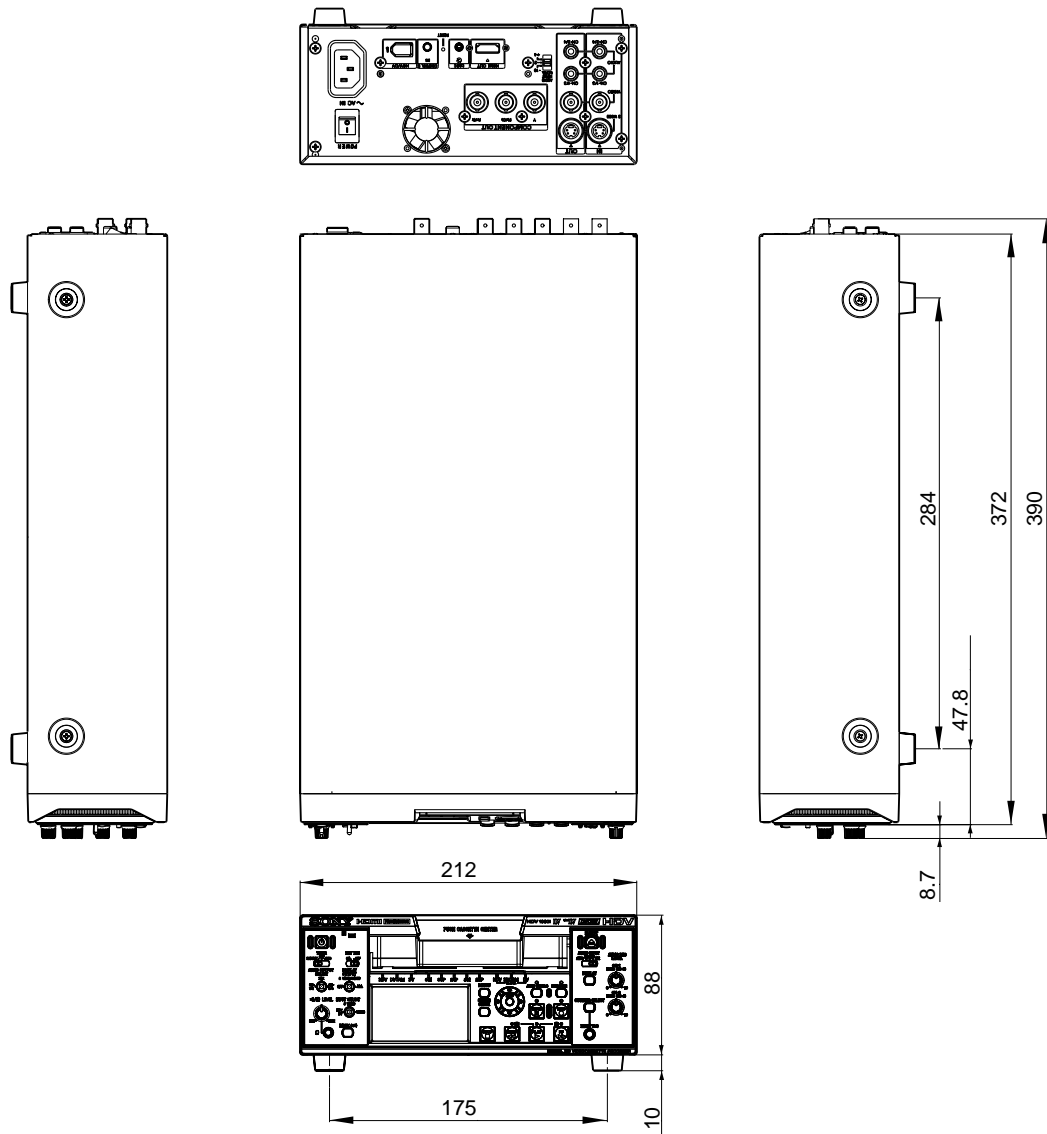

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。