


HVR-M25Jは、LCDモニター搭載の多機能HDVレコーダーです。

## 主な仕様

録画方式	: HDV...回転2ヘッドヘリカルスキャン DVCAM( DV )...回転2ヘッドヘリカルスキャン
録音方式	: HDV...回転2ヘッド、MEPG-1 Audio Layer2 16ビット48kHz( ステレオ ) 圧縮後ビットレート384kbps DVCAM( DV )...回転2ヘッド 12ビット32kHz( チャンネル1 / 2、チャンネル3 / 4 ) 16ビット48kHz( チャンネル1 / 2 )
映像信号	: NTSCカラー、EIA標準方式、1080/60i方式 PALカラー、CCIR標準方式、1080/50i方式
使用可能カセット	: DVCAMカセット( ミニ、スタンダード ) DVカセット( ミニ、スタンダード )
テープ速度	: HDV...約18.812mm/秒 DVCAM...約28.218mm/秒 DV( SP )...約18.812mm/秒
録画・再生時間	: HDV...約63分( PHDVM-63DM使用時 ) 約276分( PHDV-276DM使用時 ) DVCAM...約41分( PHDVM-63DM使用時 ) 約184分( PHDV-276DM使用時 ) DV...約63分( PHDVM-63DM使用時 ) 約276分( PHDV-276DM使用時 )
映像入力	: コンポジット...BNC × 1 S映像...4ピンミニDIN × 1
映像出力	: コンポジット...BNC × 1 S映像...4ピンミニDIN × 1 コンポーネント...BNC × 3 HDMI端子 × 1
音声入力	: ピンジャック × 2
音声出力	: ピンジャック × 2
i.LINK	: 4ピン × 1
その他入/出力	: LANC端子...ステレオミニミニ × 1 コントロールS...ステレオミニ × 1 ヘッドホン端子...ステレオミニ × 1
液晶画面	: 画面サイズ...6.8cm( 2.7型 ) 総ドット数...211,200ドット
電源	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 10W( 再生時 )
許容動作温度	: 5 ~ 40
許容保存温度	: - 20 ~ + 60
外形寸法( 幅 × 高さ × 奥行 )	: 約212 × 98 × 390.3mm( 最大突起部含む )
質量	: 約4.3kg
付属品	リモコン( 1 ) 電源ケーブル( 1 ) 単三形乾電池( 2 ) クリーニングカセット( 1 ) 取扱説明書( 1 ) 保証書( 1 ) その他( 1 )

## 外形寸法図

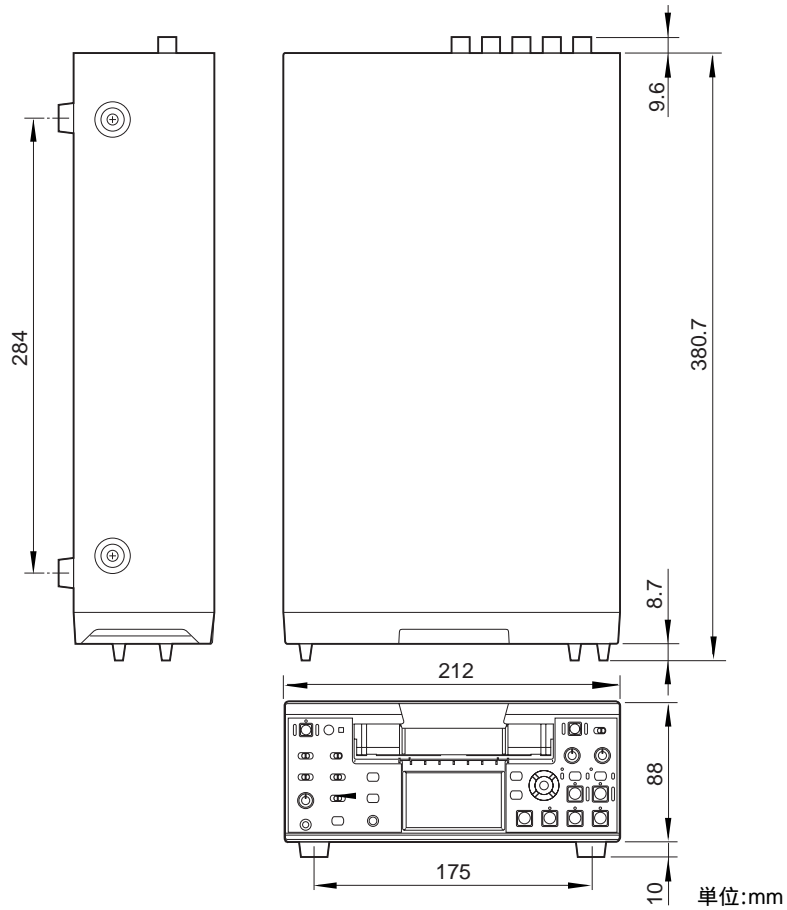

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。