


HVR-Z1Jは、HDV1080i記録に対応したHDVカムコーダーです。

主な仕様

システム	
録画方式	: HDV...回転2ヘッドヘリカルスキャン DVCAM(DV)...回転2ヘッドヘリカルスキャン
録音方式	: HDV...回転2ヘッド、MEPG-1 Audio Layer2、16ビット48kHz(ステレオ) 転送レート384kbps DVCAM(DV)...回転2ヘッド、12ビット32kHz(チャンネル1/2、チャンネル3/4) 16ビット48kHz(チャンネル1/2)
映像信号	: NTSCカラー...EIA標準方式、1080 / 60i方式 PALカラー...CCIR標準方式、1080 / 50i方式
使用可能能力セット	: ミニDVCAムカセット、ミニDVカセット
テープ速度	: HDV...約18.812mm/秒、DVCAM...約28.193mm/秒、DV...SP時約18.812mm/秒
録画・再生時間	: HDV...63分、DVCAM...41分、DV...63分(いずれもPHDVM-63DM使用時)
早送り・巻き戻し時間	: 約2分40秒(PHDVM-63DM使用時)
ファインダー	: 電子ファインダー、カラー/白黒切り換え可
撮像素子	: 6mm(1/3型)3CCD固体撮像素子、総画素数約112万画素、有効画素数約107万画素
ズームレンズ	: カールツァイス「パリオゾナー-T」レンズ、12倍(光学) f=4.5~54mm 35mmカメラ換算では32.5~390mm(4:3では40~480mm) F1.6~2.8、フィルター径72mm
色温度切り換え	: [AUTO][ONE-PUSH A, B][INDOOR][3,200K][OUTDOOR][5,800K ± 7段階]
最低被写体照度	: 3lx(ルクス)(シャッタースピード1/30秒固定時、オートアイリス、オートゲイン)
入・出力	
AUDIO / VIDEO端子	: 入力/出力自動切り換え
(付属AV接続ケーブル使用)	: 映像...1Vp-p、75 不平衡、同期負、 音声...327mV(47k 負荷時) 入力インピーダンス47k 以上、出力インピーダンス2.2k 以下
S映像端子	: 入力/出力自動切り換え、 Y出力...1Vp-p、75 不平衡、同期負、 C出力...0.286Vp-p(バースト/NTSC) 0.3Vp-p(バースト/PAL) 75 不平衡
COMPONENT OUTPUT端子	
(付属ビデオケーブル使用)	: Y...1Vp-p(0.3V同期付き) PB / PR(CB / CR)...525mVp-p(75%カラーバー) 出力インピーダンス75
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック(3.5)
LANC端子	: ステレオミニミニジャック(2.5)
INPUT 1 / INPUT 2端子	: XLRタイプ3ピン(凹) -60dBu / 3k +4dBu / 10k (0dB = 0.775Vrms)
HDV / DV端子	: i.LINK(IEEE1394、4ピンコネクター)
液晶画面	
画面サイズ	: 8.8cm(3.5型)
総ドット数	: 約250,000ドット(横1,120×縦224)
一般	
電源	: 7.2V(バッテリー端子入力)
消費電力(バッテリー使用時)	: ファインダー使用時、明るさ標準...HDV記録時8.0W、DV(DVCAM)記録時7.6W、 液晶画面使用時、バックライトON...HDV記録時8.5W、DV(DVCAM)記録時8.1W
動作温度	: 0 ~ +40
保存温度	: -20 ~ +60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約163 × 194 × 365mm(最大突起部含まず)
本体質量	: 約2.1kg(レンズキャップ付きフード含む)
撮影時総質量	: 約2.4kg(バッテリーNP-F970、テープ(PHDVM-63DM) レンズキャップ付きフード含む)
付属品	
レンズキャップ付きフード	: x 1、大型アイカップ x 1、ワイヤレスリモコン x 1、AV接続ケーブル x 1、
コンポーネントビデオケーブル	: x 1、接続コード(DK-415) x 1、ショーアダプター x 1、単3形乾電池(リモコン用) x 2、
クリーニングカセット	: x 1、取扱説明書 x 1、保証書 x 1、ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内 x 1

外形寸法図

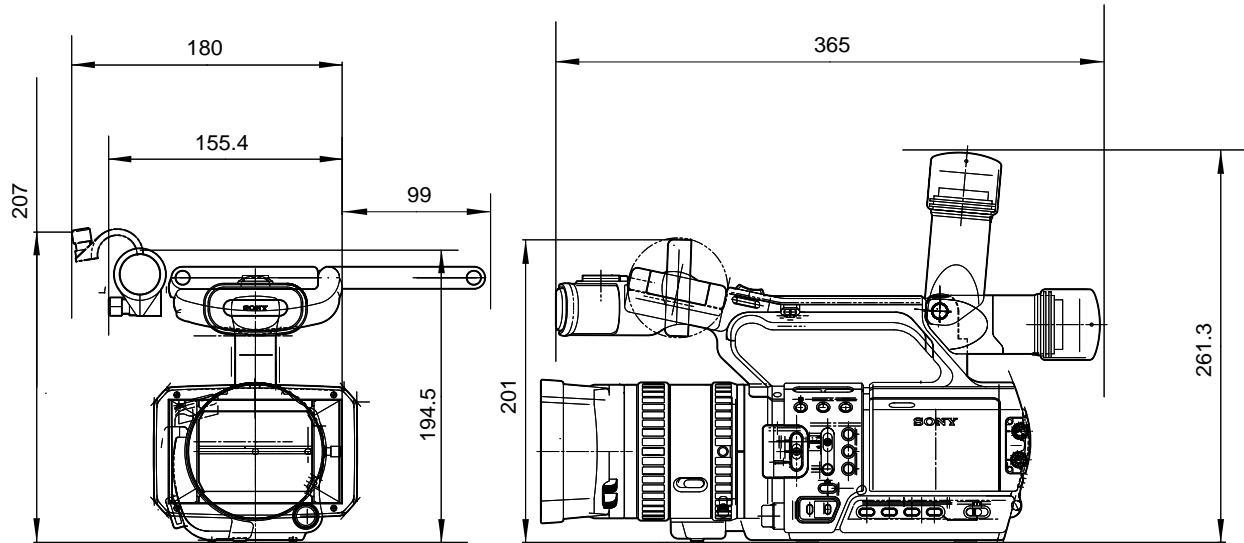

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。