


HXCU-D70は、デジタルマルチコアカメラHXC-D70とマルチコアケーブルで接続し、システム運用可能なカメラコントロールユニットです。

主な仕様

入力端子	
AC IN	: 3ピン×1、AC100～240V
RETURN IN	: BNC×4、VBS、ループスルー付
REF IN	: BNC×2、ループスルー付 HD3値シンクまたはSDブラックバースト信号
PROMPTER IN	: BNC×2、VBS、ループスルー付
出力端子	
SDI OUT	: BNC×2、選択式 HD SDI : SMPTE292M SD SDI : SMPTE259M
SDI OUT(MONITOR)	: BNC×2、選択式 HD SDI : SMPTE292M SD SDI : SMPTE259M
ANALOG COMPONENT OUT	: BNC×3、選択式 HD : R/G/B、Y/Pb/Pr SD : R/G/B、Y/R-Y/B-Y
VBS OUT	: BNC×2
PIX OUT	: BNC×1、VBS/R/G/B
SYNC OUT	: BNC×1、選択式 HD3値シンクまたはSDブラックバースト信号
AUDIO OUT	: XLRタイプ3ピン(凸)×2
S-VIDEO OUT	: Mini DIN 4ピン×1
HDMI OUT	: HDMIコネクタ(Type A) × 1、HDMI Ver : 1.3a 対応
入出力端子	
CAMERA	: CCZ 26ピン×1
INTERCOM	: XLRタイプ5ピン(凹)×1
INTERCOM/TALLY/PGM	: D-sub 25ピン(凹)×1
REMOTE	: 8ピン×1
TRUNK	: D-sub 9ピン(凹)×1
LAN	: RJ-45(8ピン)×1
一般	
電源	: AC100～240V、50/60Hz
消費電流	: 最大2.2A
動作温度	: +5～+40℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約424×66×395mm(1.5U ラックマウントサイズ)
質量	: 約6.5kg
付属品	
ナンバープレート(1)、取扱説明書(1)、CD-ROM(1)、保証書(1)	
※この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	
※本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。	

外形寸法図

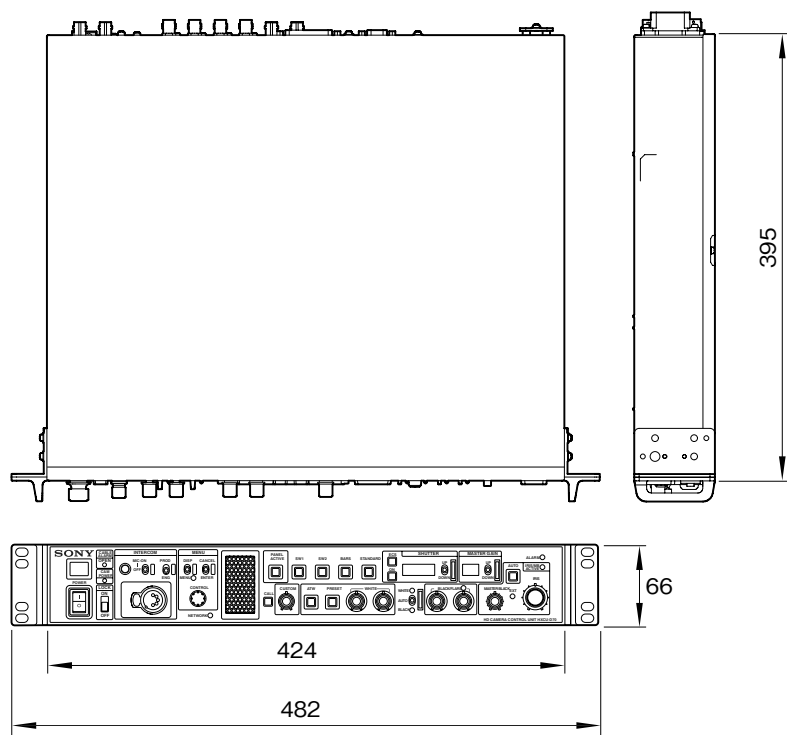

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。