


HXR-NX70Jは、防塵・防滴仕様を実現し、高い機動性を発揮する小型のNXCAMカムコーダーです。96GBのメモリーを内蔵し、1080/60p記録にも対応しています。

主な仕様

システム	
記録方式	
ビデオ記録方式	: HD画質…MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格準拠 SD画質…MPEG-2 PS
音声記録方式	: リニアPCM 2ch(48kHz 16bit)(HD画質のみ) ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit)
静止画記録方式	: DCF Ver.2.0準拠 Exif Ver.2.3準拠 MPF Baseline準拠
記録モード(※記録ビットレートは動画と音声の合計です。)	
HD画質(16:9)	: PS…最大28Mbps、1920×1080/60p FX…最大24Mbps、1920×1080/60i,24p FH…約17Mbps(平均)、1920×1080/60i,24p HQ…約9Mbps(平均)、1440×1080/60i LP…約5Mbps(平均)、1440×1080/60i
SD画質(16:9,4:3)	: HQ…約9Mbps(平均)、720×480/60i
記録可能メディア	: 内蔵メモリー(96GB) メモリースティックPROデュオ(Mark2のみ) メモリースティックPRO-HGデュオ メモリースティックPRO-HGデュオHX SDメモリーカード ※Class4以上を推奨。 SDHCメモリーカード ※Class4以上を推奨。 SDXCメモリーカード ※Class4以上を推奨。
撮影時間(96GB内蔵メモリー使用時)	
HD画質(音声…リニアPCM)	: PS…約450分 FX…約530分 FH…約705分 HQ…約1170分 LP…約1850分
HD画質(音声…ドルビーデジタル)	: PS…約480分 FX…約565分 FH…約775分 HQ…約1370分 LP…約2405分
SD画質	: HQ…約1435分
撮像素子	: クリアビット配列 1/2.88型 “Exmor R” CMOSセンサー 総画素数…約665万画素 動画時有効画素数(16:9)…約614万画素 動画時有効画素数(4:3)…約460万画素 静止画時有効画素数(16:9)…約614万画素 静止画時有効画素数(4:3)…約460万画素
ファインダー	
画面サイズ	: 1.1cm(0.45型、16:9)、カラー
総ドット数	: 約122.6万ドット相当(852×3[RGB]×480)

液晶画面	
画面サイズ	: 8.8cm(3.5型、16:9)
総ドット数(横×縦)	: 約92.1万ドット(1,920×480)
ズームレンズ	: Gレンズ
	ズーム10倍(光学)、14倍(エクステンデッド)、120倍(デジタル)
	f=3.8～38mm、35mmカメラ換算では26.3～263mm(16:9)、32.2～322mm(4:3)
	F1.8～3.4
	フィルター径37mm
色温度切り換え	: [オート][ワンプッシュ][屋内(3,200K)][屋外(5,800K)]
最低被写体照度	: 3ルクス(Low Lux時、シャッタースピード1/30)、0ルクス(Night Shot時)
入／出力端子	
HDMI OUT 端子	: HDMIミニコネクター×1
A/Vリモート端子	: コンポーネント、映像出力兼用端子×1
ヘッドホン端子	: ステレオミニジャック(φ3.5mm)×1
USB 端子	: mini-AB(出力限定)×1
INPUT 1／INPUT 2端子	: XLRタイプ3ピン(凹)×2(付属のXLRアダプターを使用)
リモート端子	: ステレオミニミニジャック(φ2.5mm)×1
MIC入力端子	: ステレオミニジャック(φ3.5mm)×1
マイクロホン	
内蔵マイク	: ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン
外部マイク	: エレクトレットコンデンサーマイクロホン(ECM-XM1) 付属
一般	
電源電圧	: DC6.8V(バッテリーバック使用時)
	DC8.4V(ACアダプター／チャージャー使用時)
消費電力[HD記録時(FXモード…24Mbps)]	
XLRアダプター、付属マイクECM-XM1、ファインダー使用時(明るさ標準)	
: 3.6W	
XLRアダプター、付属マイクECM-XM1、液晶画面使用時(明るさ標準)	
: 3.8W	
動作温度	: 0～40℃
保存温度	: -20～+60℃
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約135×174×384.5mm(フード、アイカップ、バッテリー、マイク、XLRアダプター含む)
本体質量	: 約840g(フード、アイカップ含む)
撮影時総質量	: 約1.28kg(フード、アイカップ、バッテリー、マイク、XLRアダプター含む)
付属品	
ACアダプター(AC-L200C/L200D)(1)、リチャージャブルバッテリーバック(NP-FV70)(1)、電源コード(1)、	
マイク(ウィンドスクリーン付、ECM-XM1)(1)、XLRアダプター(1)、レンズカバー付きフード(1)、大型アイカップ(1)、	
コンポーネントA/Vケーブル(1)、A/V接続ケーブル(1)、USBケーブル(mini-AB)(1)、	
USBアダプターケーブル(外部HDD用、VMC-UAM1)(1)、ワイヤレスリモコン(RMT-845)(1)、	
CD-ROM「Content Management Utility」(1)、CD-ROM「Manuals for Digital HD Video Camera Recorder」(1)、	
取扱説明書(2)、保証書(1) 他	


外形寸法図 (本体)

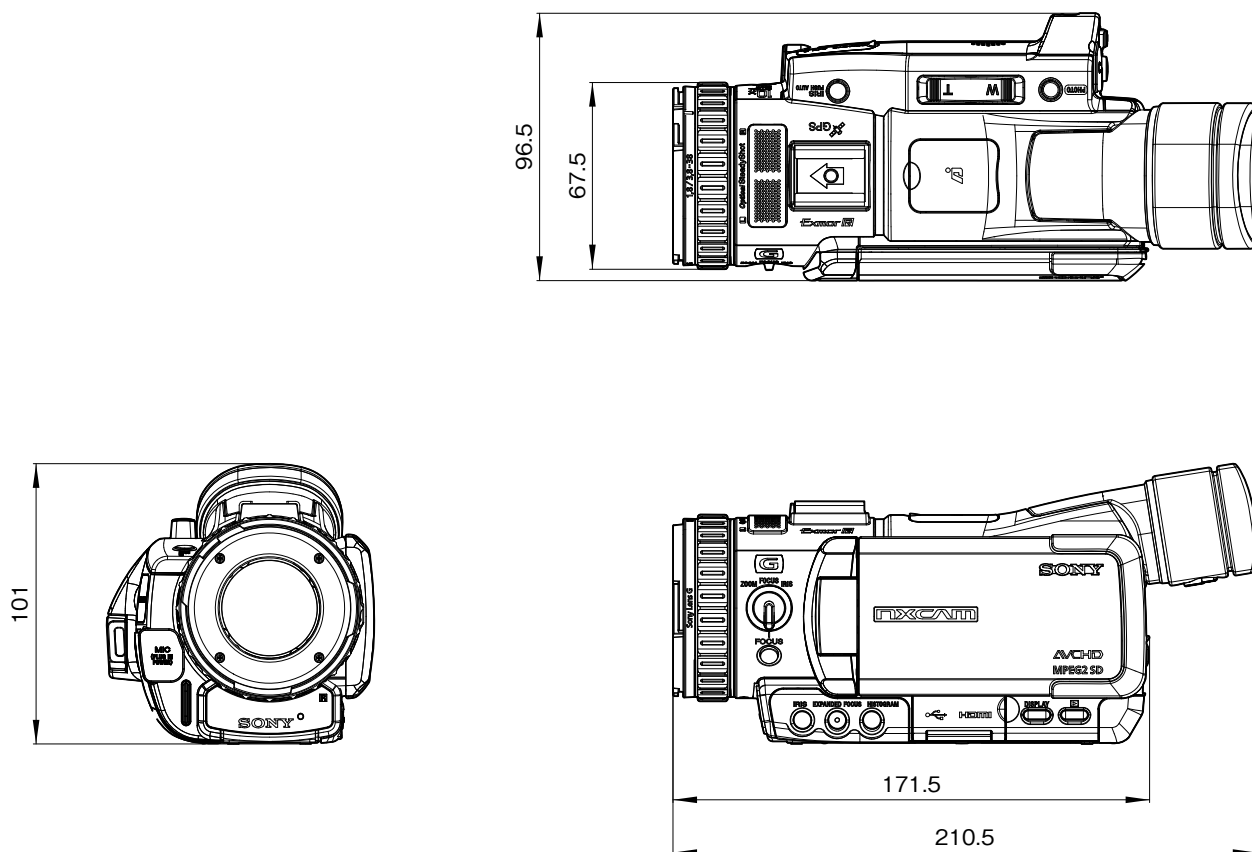

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。

本体 + レンズカバー付フード + 大型アイカップ + XLR アダプター + ECM-XM1

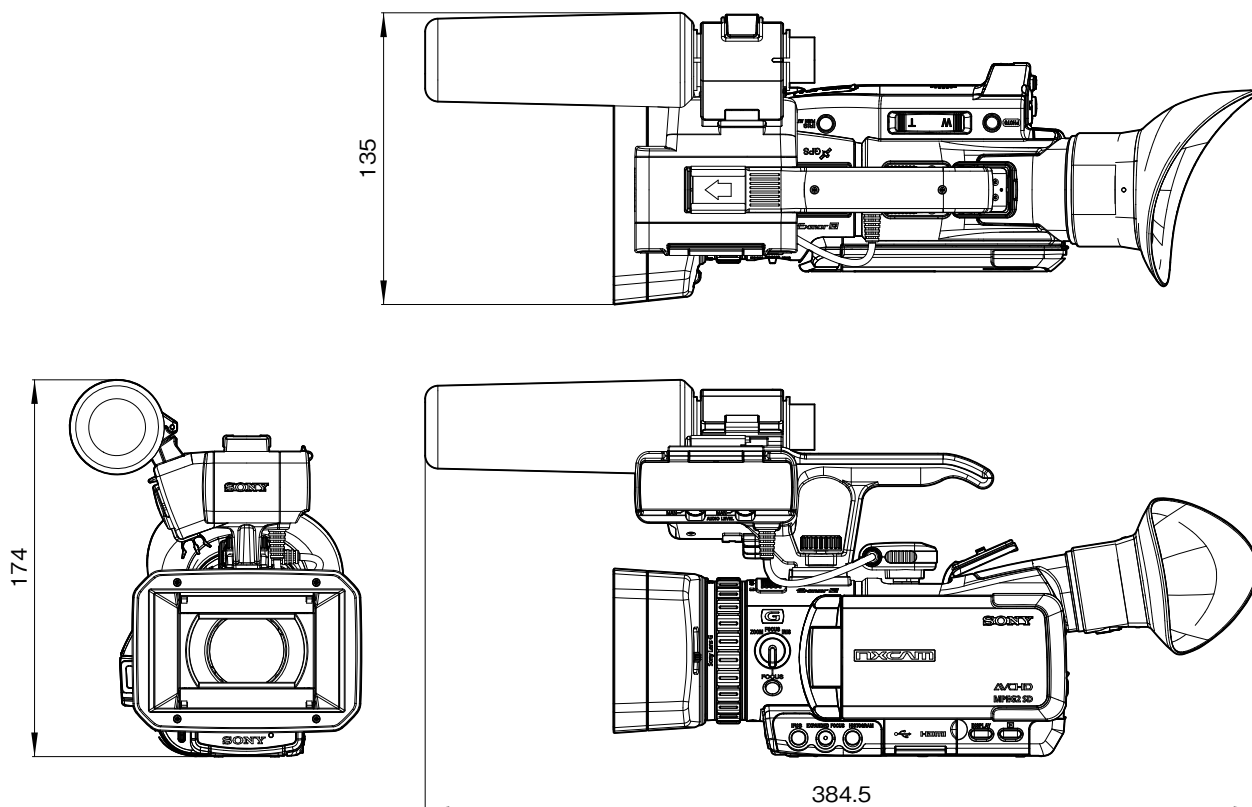

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。