


LMD-1420MDは、医療用安全規格を取得した14型液晶モニターです。医療分野での使用に好適です。

主な仕様

画像系	
LCDパネル	: a-Si TFTアクティブマトリックス
画面サイズ(幅×高さ×対角)	: 14型、283×212×354mm
解像度	: 640×480ドット(VGA)
視野角	: 上85度 / 下85度 / 左85度 / 右85度(typical)
スキャン	: アンダースキャン... - 3% ノーマルスキャン...5%
アスペクト比	: 4:3
色再現性	: 1,620万色
入出力	
入力	
LINE A入力	
Y/C入力	: 4ピンミニDIN×1
VIDEO入力	: BNC×1、1Vp-p ±3dB、負同期
AUDIO入力	: ピンジャック×1、-5dBu、47kΩ以上
LINE B入力	
VIDEO入力	: BNC×1、1Vp-p ±3dB、負同期
AUDIO入力	: ピンジャック×1、-5dBu、47kΩ以上
RGB / COMPONENT入力	
BNC×3	
RGB入力	
0.7Vp-p ±3dB、(Sync On Green 0.3Vp-p、負同期)	
コンポーネント入力	
0.7Vp-p ±3dB、(75%クロミナンス標準カラーバー信号時)	
AUDIO入力	
ピンジャック×1、-5dBu、47kΩ以上	
OPTION AUDIO入力	: ピンジャック×2、-5dBu、47kΩ以上
外部同期入力	: BNC×1、0.3～4Vp-p、負極性2値
リモート入力	: パラレルリモート モジュラーコネクタ(8ピン)×1
出力	
LINE A出力	
Y/C出力	: 4ピンミニDIN×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
VIDEO出力	: BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
AUDIO出力	: ピンジャック×1、ループスルー
LINE B出力	
VIDEO出力	: BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
AUDIO出力	: ピンジャック×1、ループスルー
RGB / COMPONENT出力	
RGB / コンポーネント出力	
: BNC×3、ループスルー、75Ω自動終端機能付き	
AUDIO出力	: ピンジャック×1、ループスルー
外部同期出力	: BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
内蔵スピーカー出力	: 0.5W(モノラル)

一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz
消費電力	: 最大約51W
消費電流	: 1.2 ~ 0.6A
動作温度	: 0 ~ 40（推奨使用温度20 ~ 30）
動作湿度	: 30 ~ 85%以下(結露なきこと)
動作気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存温度	: - 20 ~ + 55
保存湿度	: 0 ~ 90%
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
最大外形寸法(幅×高さ×奥行): 約343 × 354 × 264mm(最大突起部含まず)	
質量	: 約6.8kg
付属品	
電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、取扱説明書(1)、CD-ROM(1)、CD-ROMマニュアルの使い方(1)、早わかりカード(1)、はじめてお使いになるときは(1)、問い合わせ先のご案内(1)、保証冊子(1)	

外形寸法図

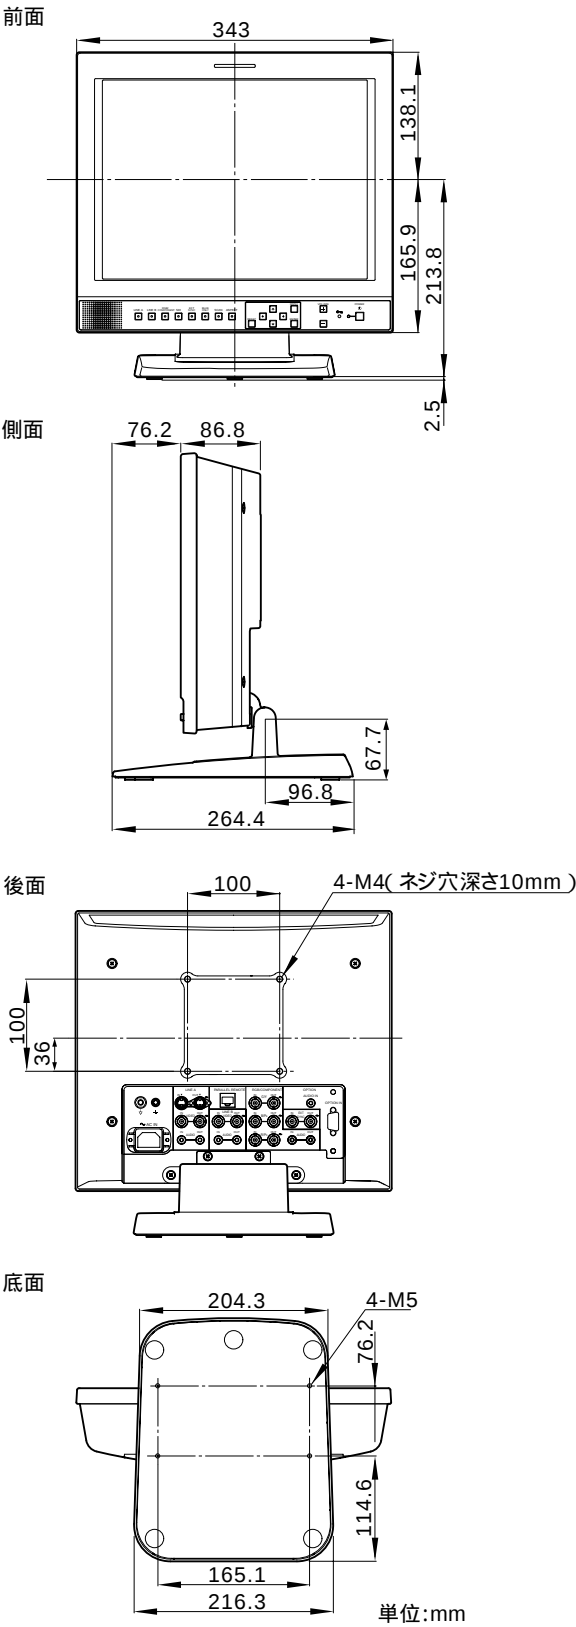

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。