


LMD-1510Wは、HD/SDアナログビデオ信号入力に加え、HDMI端子を搭載した15型業務用ベーシックモデルです。WXGA (1366×768) 液晶パネルを搭載。

主な仕様


画像系	
LCDパネル	: a-Si TFTアクティブマトリクス
画面サイズ(幅×高さ、対角)	: 15.6 型、344 × 194mm、395mm
解像度	: 1366 × 768ドット (WXGA)
視野角	: 170 度 / 160 度 (typical) (水平 / 垂直、コントラスト > 10:1)
アスペクト比	: 16:9
表示色	: 約 1,677 万色
スキャン	: ノーマルスキャン…0% オーバースキャン…5%
入出力	
入力	
LINE A 入力	: Y/C 入力…4ピンミニDIN × 1 VIDEO 入力…BNC × 1、1Vp-p ± 3dB、負同期 AUDIO 入力…ピンジャック × 1、－5dBu 47k Ω 以上
RGB / COMPONENT 入力	: BNC × 3 RGB 入力…0.7Vp-p ± 3dB (Sync On Green 0.3Vp-p、負同期) コンポーネント入力…0.7Vp-p ± 3dB (75%クロミナンス標準カラーバー信号時) AUDIO 入力…ピンジャック × 1、－5dBu、47k Ω 以上
OPTION IN 入力	: D-sub 9ピン × 1、(凹)
OPTION AUDIO IN 入力	: ピンジャック × 1、－5dBu 47k Ω 以上
外部同期入力	: BNC × 1、0.3 ～ 4Vp-p 負極性 2 値
HDMI 入力	: HDMI × 1
リモート入力	: パラレルリモート: モジュラーコネクタ 8ピン × 1
出力	
LINE A 出力	: Y/C 出力…4ピンミニDIN × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き VIDEO 出力…BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き AUDIO 出力…ピンジャック × 1、ループスルー
RGB / COMPONENT 出力	: BNC × 3、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き AUDIO 出力…ピンジャック × 1、ループスルー
外部同期出力	: BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
内蔵スピーカー出力	: 0.5W (モノラル)
一般	
電源	: AC100 ～ 240V、50/60Hz
消費電力	: 最大約 40W、0.6 ～ 0.4A
使用温度	: 0 ～ 35℃ (推奨使用温度 20 ～ 30℃)
使用湿度	: 30 ～ 85% 以下 (結露なきこと)
使用気圧	: 700 ～ 1,060hPa
保存温度	: -20 ～ +60℃
保存湿度	: 0 ～ 90%
保存気圧	: 700 ～ 1,060hPa
最大外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 378 × 328 × 264mm (最大突起部含まず)
質量	: 約 5.8kg (モニタースタンド約 1.7kgを含む)
付属品	
AC 電源コード(1)、AC プラグホルダー(1)、取扱説明書(1)、CD-ROM(1)、CD-ROM マニュアルの使いかた(1)	
保証書(1)	

外形寸法図


正面

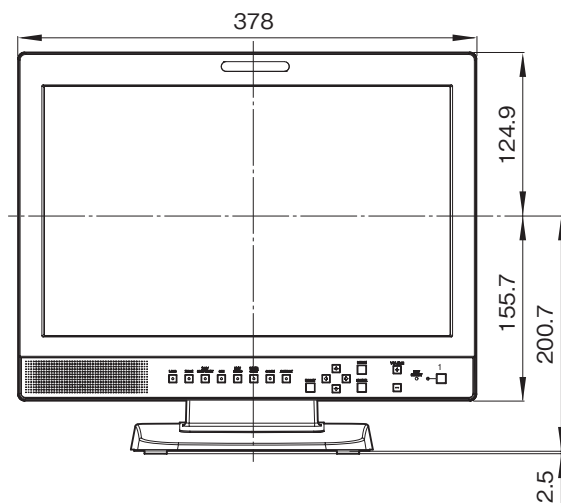


側面

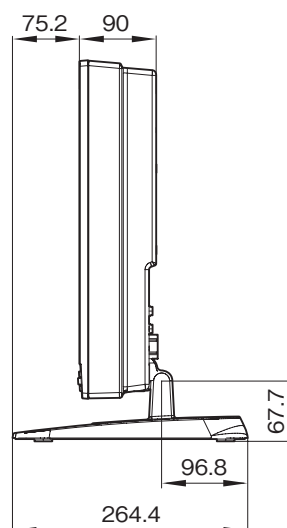

裏面

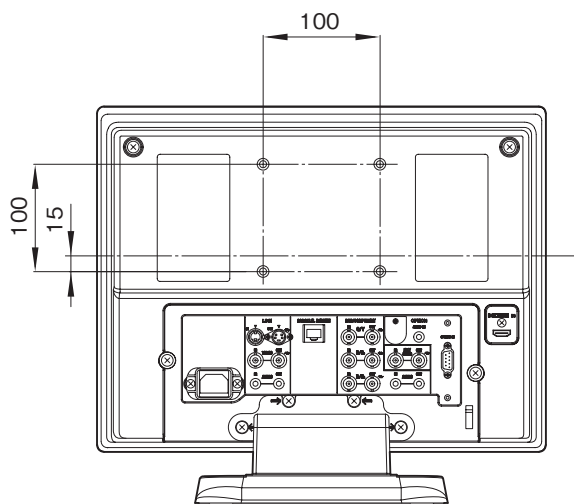

底面

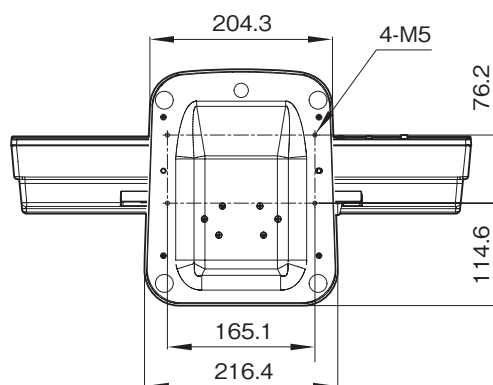

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。