SONY

20型マルチフォーマット液晶モニター

LMD-2050W

仕様書

LMD-2050Wは、マルチフォーマット信号入力とDVI入力を搭載した高画質液晶モニターです。

主な仕様

画像系	
LCDパネル	：アモルファスシリコン TFTアクティブマトリクス
有効画素率	：99.99%
画面サイズ（幅×高さ、対角）	：20.1型、433.4×270.9mm、511.1mm
解像度	：水平1,680ドット×垂直1,050ライン（WSXGA+）
アスペクト比	：16:10
視野角（代表値）	：上89度／下89度／左89度／右89度、コントラスト＞10:1
スキャン	：ノーマルスキャン…0%
	オーバースキャン…5%
入出力	
入力	
コンポジット入力（NTSC／PAL）	
	：BNC×1、1Vp-p ±3dB、負同期
Y/C入力	：4ピンミニDIN×1
	Y…1Vp-p ±3dB負同期
	C…0.286Vp-p ±3dB（NTSCバースト信号レベル）
	0.3Vp-p ±3dB（PALバースト信号レベル）
RGB／コンポーネント入力	：BNC×3
	RGB入力…0.7Vp-p ±3dB
	（Sync On Green 0.3Vp-p、負同期）
	コンポーネント入力…0.7Vp-p ±3dB
	（75%クロミナンス標準カラーバー信号）
音声入力端子	：ピンジャック×2、－5dBu、47kΩ以上
外部同期入力端子	：BNC×1、0.3～4.0Vp-p、正負両極性3値または負極性2値
HD15入力端子	：D-sub 15ピン×1、R／G／B…0.7Vp-p、正極性
	（Sync On Green 0.3Vp-p負同期）
	同期信号…TTLレベル、（極性自由、水平／垂直分離および複合同期信号）
	プラグアンドプレイ機能…DDC2B対応
DVI入力端子	：DVI-D端子×1、TMDSシングルリンク
リモート入力	
パラレルリモート	：モジュラーコネクター8ピン×1
シリアルリモート	：D-sub 9ピン（RS-232C）×1
	RJ-45モジュラーコネクター（ETHERNET）×1
入力オプションスロット	：2スロット
	信号フォーマット
	水平…15～45kHz
	垂直…48～60Hz
DC IN端子	：DC24V（出力インピーダンス0.05Ω以下）
出力	
コンポジット出力端子	：BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
Y/C出力端子	：4ピンミニDIN×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
RGB／コンポーネント出力端子	
	：BNC×3、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
外部同期出力端子	：BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き
音声モニター出力端子	：ピンジャック×2
内蔵スピーカー出力	：1.0W＋1.0Wステレオ出力

SONY

20型マルチフォーマット液晶モニター

LMD-2050W

仕様書

一般	
電源	：AC100～240V、50/60Hz、0.4A～0.8A
	DC24V、3.3A
消費電力	：最大約95W（BKM-229X×2装着時）
使用温度	：0～35°C（推奨使用温度20～30°C）
使用湿度	：30～85%以下（結露なきこと）
使用気圧	：700～1,060hPa
保存温度	：－20～＋60°C
保存湿度	：0～90%
保存気圧	：700～1,060hPa
最大外形寸法（幅×高さ×奥行）	：約518.5×468.4×269.9mm
質量	：約10.1kg（入力アダプター未装着時）
	約10.5kg（BKM-229X×2装着時）
付属品	
電源コード（1）、ACプラグホルダー（1）、取扱説明書（1）、CD-ROM（1）、CD-ROMマニュアルの使いかた（1）、保証冊子（1）	

外形寸法図

正面

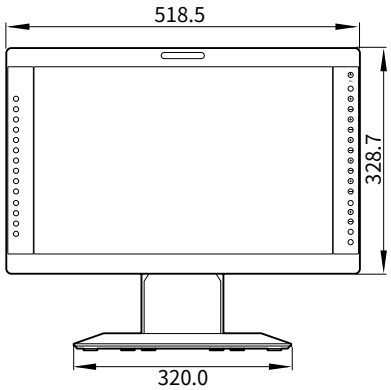

側面

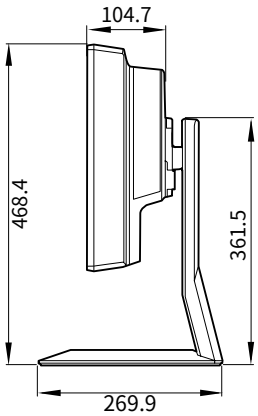

後面

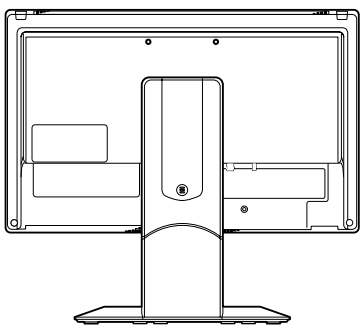

VESA穴レイアウト

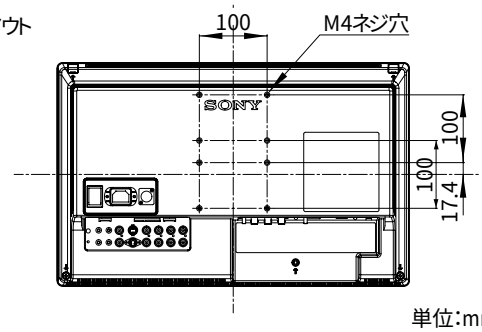

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。