

LMD-2451MTは、マイクロポライザー（円偏光）方式の3D表示に対応した、高精細、高性能マルチフォーマット液晶モニターです。

主な仕様


画像系	
LCDパネル	: a-Si TFTアクティブマトリクス
有効画素率	: 99.99%
2D 視野角 (代表値)	: 上 89 度 / 下 89 度 / 左 89 度 / 右 89 度、コントラスト>10:1
3D 視野角 (代表値)	: 50 度 (上下、画面から 300mm 手前の位置でクロストーク率 7% 以下)
スキャン	: ノーマル…0% オーバースキャン…20%
有効表示画面 (幅×高さ、対角)	: 518.4 × 324.0、613.2mm
解像度	: 水平 1,920ドット×垂直 1,200ライン
アスペクト比	: 16:10
信号処理	: 10ビット
表示色	: 8ビット (約 1677 万色)
入出力系	
入力	
コンポジット入力 (NTSC / PAL)	: BNC × 1、1Vp-p ± 3dB、負同期
Y/C 入力	: 4ピンミニDIN × 1 Y…1Vp-p ± 3dB 負同期 C…0.286Vp-p ± 3dB (NTSCバースト信号レベル) 0.3Vp-p ± 3dB (PALバースト信号レベル)
RGB/コンポーネント入力	: BNC × 3 RGB 入力…0.7Vp-p ± 3dB (Sync On Green 0.3Vp-p、負同期) コンポーネント入力…0.7Vp-p ± 3dB (75%クロミナンス標準カラーバー信号)
外部同期入力端子	: BNC × 1、0.3 ~ 4.0Vp-p、正負両極性 3 値または負極性 2 値
HD15 入力端子	: D-sub 15ピン × 1、R / G / B…0.7Vp-p、正極性 (Sync On Green 0.3Vp-p 負同期) 同期信号…TTLレベル、(極性自由、水平 / 垂直分離同期信号) プラグアンドプレイ機能…DDC2B 対応
DVI 入力端子	: DVI-D 端子 × 1、TMDS シングルリンク
リモート入力	
パラレルリモート	: モジュラーコネクタ 8ピン × 1
シリアルリモート	: D-sub 9ピン (RS-232C) × 1 RJ-45モジュラーコネクタ (ETHERNET) × 1
入力オプションスロット	: 2スロット 信号フォーマット 水平…15 ~ 45kHz 垂直…48 ~ 60Hz
DC IN 端子	: DC5V / 24V (出力インピーダンス 0.05 Ω 以下)
出力	
コンポジット出力端子	: BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
Y/C 出力端子	: 4ピンミニDIN × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
RGB/コンポーネント 出力端子	: BNC × 3、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
外部同期出力端子	: BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き

一般	
電源	
LCDモニター	: DC IN…24V/5.0A、5V/0.030A (ACアダプターから供給)
ACアダプター	: AC IN…100 ~ 240V、50/60Hz、1.53 ~ 0.58A
	DC OUT…24V/5.0A、5V/0.060A
消費電力	: 最大約136W (BKM-229X × 2 装着時)
使用温度	: 0 ~ 35℃
保存温度	: -20 ~ +60℃
使用湿度	: 30 ~ 85% 以下 (結露なきこと)
保存湿度	: 0 ~ 90%
使用気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
最大外形寸法 (幅×高さ×奥行): 約 602.4 × 386.2 × 110mm (本体のみ)	
質量	
LCDモニター	: 約 8.5kg (モニタースタンドおよび入力アダプター未装着時)
	約 8.8kg (モニタースタンド未装着で別売のBKM-250TG × 1 装着時)
ACアダプター	: 約 1.2kg
付属品	
ACアダプター(1)、AC電源コード(1)、ACプラグホルダー(2)、3Dメガネ(メガネ型)(1)、3Dメガネ(クリップオン型)(1)、L/Rシート(1)、取扱説明書(1)、CD-ROM(1)、CD-ROMマニュアルの使いかた(1)、早わかりカード(1)、はじめてお使いになるときは(1)、問い合わせ先のご案内(1)、保証書(1)	
※本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。	
※この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	

外形寸法図


前面

別売スタンドSU-560を取り付けたとき

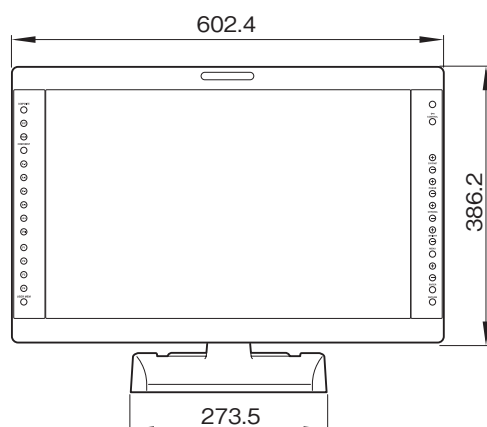


側面


別売スタンドSU-560を取り付けたとき

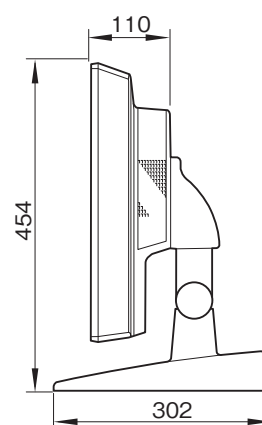

後面

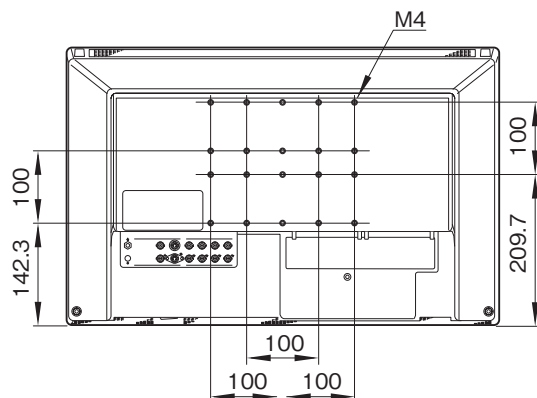


AC アダプター

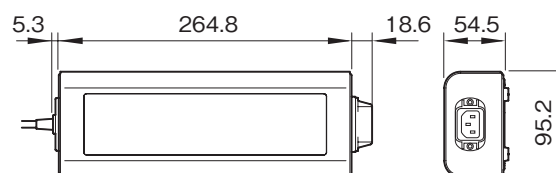

単位:mm

*M4ネジの長さ(4か所)

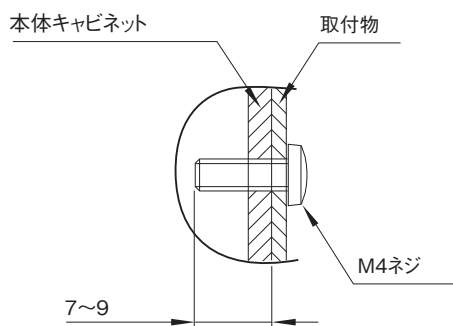

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。