

LMD-2451Wは、マルチフォーマット信号入力に加え、3G-SDI入力にも対応可能な高画質液晶モニター。HD信号を忠実に再現するフルHD液晶パネルを搭載したマルチフォーマット液晶モニターです。


* 3G/HD/SD-SDI入力アダプターBKM-250TG(別売)装着時

主な仕様

画像系	
LCDパネル	: a-Si TFT アクティブマトリクス
有効画素率	: 99.99%
画面サイズ(幅×高さ、対角)	: 24型、518.4 × 324.0mm、613.2mm
解像度	: 1,920 × 1,200ドット
アスペクト比	: 16:10
視野角(代表値)	: 上89度 / 下89度 / 左89度 / 右89度
スキャン	: ノーマルスキャン...0% オーバースキャン...5%
入出力	
入力	
コンポジット入力(NTSC / PAL)	: BNC × 1、1Vp-p ± 3dB、負同期
Y/C入力	: 4ピンミニDIN × 1 Y...1Vp-p ± 3dB負同期 C...0.286Vp-p ± 3dB(NTSCバースト信号レベル) 0.3Vp-p ± 3dB(PALバースト信号レベル)
RGB / コンポーネント入力	: BNC × 3 RGB入力...0.7Vp-p ± 3dB (Sync On Green 0.3Vp-p、負同期) コンポーネント入力...0.7Vp-p ± 3dB (75%クロミナンス標準カラーバー信号)
音声入力端子	: ピンジャック × 2、-5dBu、47k 以上
外部同期入力端子	: BNC × 1、0.3 ~ 4.0Vp-p、正負両極性3値または負極性2値
HD15入力端子	: D-sub 15ピン × 1、R / G / B...0.7Vp-p、正極性 (Sync On Green 0.3Vp-p負同期) 同期信号...TTLレベル(極性自由、水平 / 垂直分離同期信号) プラグアンドプレイ機能...DDC2B対応
DVI入力端子	: DVI-D端子 × 1、TMDSシングルリンク
リモート入力	
パラレルリモート	: モジュラーコネクター8ピン × 1
シリアルリモート	: D-sub 9ピン(RS-232C) × 1 RJ-45モジュラーコネクター(ETHERNET) × 1
入力オプションスロット	: 2スロット 信号フォーマット 水平...15 ~ 45kHz 垂直...48 ~ 60Hz
DC IN端子	: DC24V(出力インピーダンス0.05 以下)
出力	
コンポジット出力端子	: BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
Y/C出力端子	: 4ピンミニDIN × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
RGB / コンポーネント出力端子	: BNC × 3、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
外部同期出力端子	: BNC × 1、ループスルー、75 Ω 自動終端機能付き
音声モニター出力端子	: ピンジャック × 2
内蔵スピーカー出力	: 1.0W + 1.0Wステレオ出力

一般	
電源	: AC100 ~ 240V、50/60Hz、1.5 ~ 0.7A DC24V、5.7A
消費電力	: 最大約130W(BKM-229X × 2装着時)
使用温度	: 0 ~ 35 (推奨使用温度20 ~ 30)
使用湿度	: 30 ~ 85%以下(結露なきこと)
使用気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存温度	: - 20 ~ + 60
保存湿度	: 0 ~ 90%
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
最大外形寸法(幅×高さ×奥行):	約602.4 × 497.9 × 269.9mm
質量	: 約11.0kg(入力アダプター未装着時) 約11.4kg(BKM-229X × 2装着時)
付属品	
電源コード(1)	ACプラグホルダー(1)
保証書(1)	取扱説明書(1)
	CD-ROM(1)
	CD-ROMマニュアルの使いかた(1)

外形寸法図

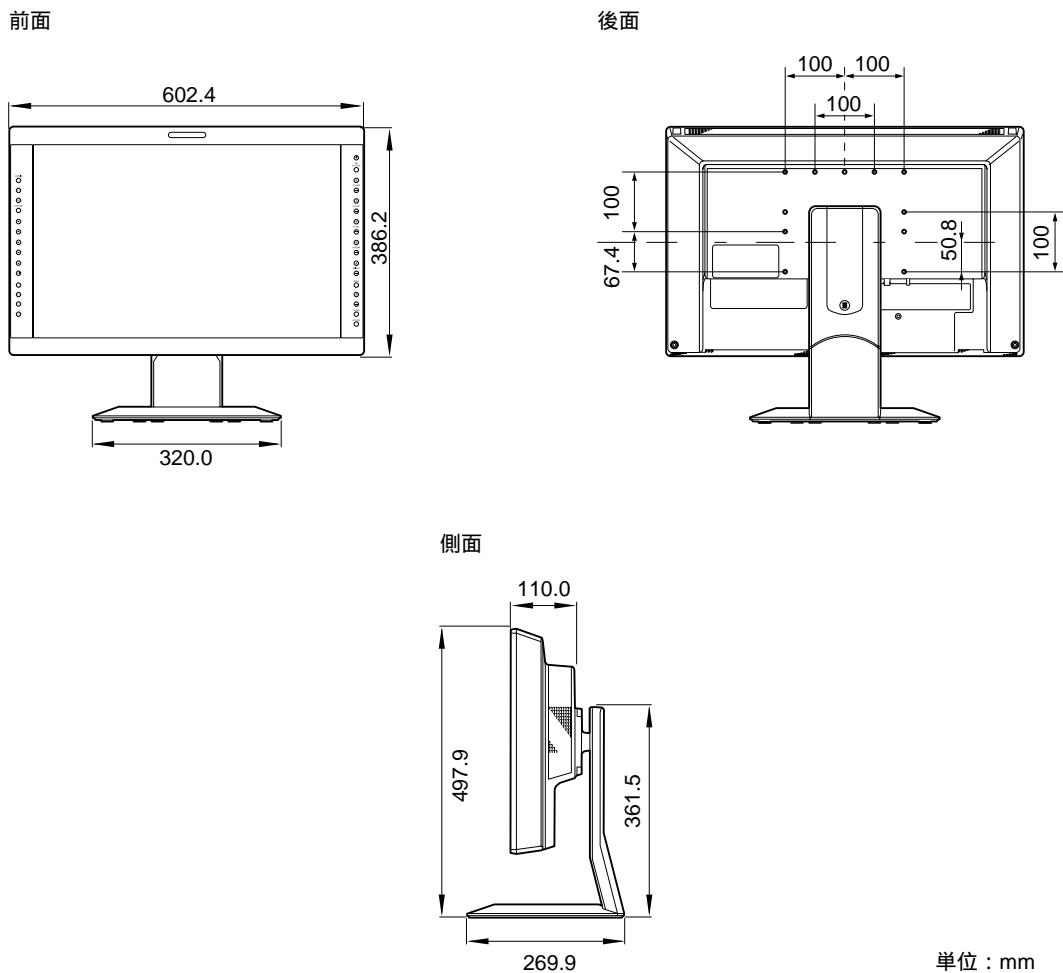

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。