


LMD-43M1MDは、Mini LEDバックライトと独自のローカルディミング技術を採用し、高輝度・高コントラストを実現した医療用の43型4K液晶モニターです。

主な仕様

| 画質系 | |
|--|---|
| パネル | : TFT アクティブマトリックス LCD |
| 画サイズ(対角) | : 1079.9mm |
| 画面サイズ | : 43型 |
| 有効表示画面(幅×高さ) | : 941.2 × 529.4mm |
| ピクセルピッチ | : 0.2451 × 0.2451mm |
| 解像度(幅×高さ) | : 3,840 × 2,160ピクセル |
| アスペクト比 | : 16:9 |
| 有効画素数 | : 99.99% |
| バックライト | : Mini LED |
| パネル | : LCD with IPS |
| 輝度(パネル仕様) | : 2000cd/m ² (Typical、Peak) |
| コントラスト比 | : 1,000,000:1(Typical) |
| 表示色 | : 約10.7億色 |
| 視野角(パネル仕様) | : 89度/89度/89度/89度(Typical)(上/下/左/右、コントラスト>10:1) |
| ガンマ対応 | : 1.8、2.0、2.2、2.4、2.6、DICOM、HLG、PQ |
| 入力 | |
| HDMI入力 | : HDMI × 1(HDCP 2.3対応) |
| DVI-D入力 | : DVI-D × 1(HDCP 1.4対応)、TMDSシングルリンク |
| SDI入力 | : BNC × 1、12G/6G/3G/HD/SD-SDI |
| Display Port入力 | : Display Port × 1(SST HDCP 1.3対応) |
| シリアルリモート入力 | : D-sub9ピン×1(RS-232C)、RJ-45 × 1(ETHERNET) |
| リモート入力 | : ステレオミニジャック×1 |
| AC入力 | : AC入力コネクター×1、100-240V、50/60Hz |
| DC入力 | : - |
| 出力 | |
| DVI-D出力 | : DVI-D × 1、TMDSシングルリンク |
| SDI出力 | : BNC × 1 |
| Display Port出力 | : Display Port × 1(SST HDCP 1.3対応) |
| DC 5V出力 | : USB Type C × 1、5V/1.5A max |
| 入/出力 | |
| USB | : Type A × 1、ハイスピードUSB(USB2.0準拠)、USBメモリー用 |
| 一般 | |
| 電源 | : AC IN…100-240V、50/60Hz、2.1-0.9A |
| 消費電力 | : 約203W(最大) |
| 動作温度 | : 0~40°C |
| 動作湿度 | : 30~85%(結露のないこと) |
| 保存・輸送湿度/温度 | : 20~90%/-20~+60°C |
| 動作・保存・輸送気圧 | : 700~1060hPa |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 1005.1 × 623.0 × 83.7mm |
| 質量 | : 約16.9kg |
| マウント(W×H) | : 200 × 200mm |
| IP等級 | : 前面IP45、その他IP32 |
| 付属品 | |
| AC電源コード(1)、付属電源コード用ホルダー(2)、ご使用になる前に(1)、使用説明(2)、 | |
| 取扱説明書(CD-ROM)(1)、保証書(1)、セールス会社窓口のしおり(1)、M6 × 12mmネジ(4) | |

外形寸法図

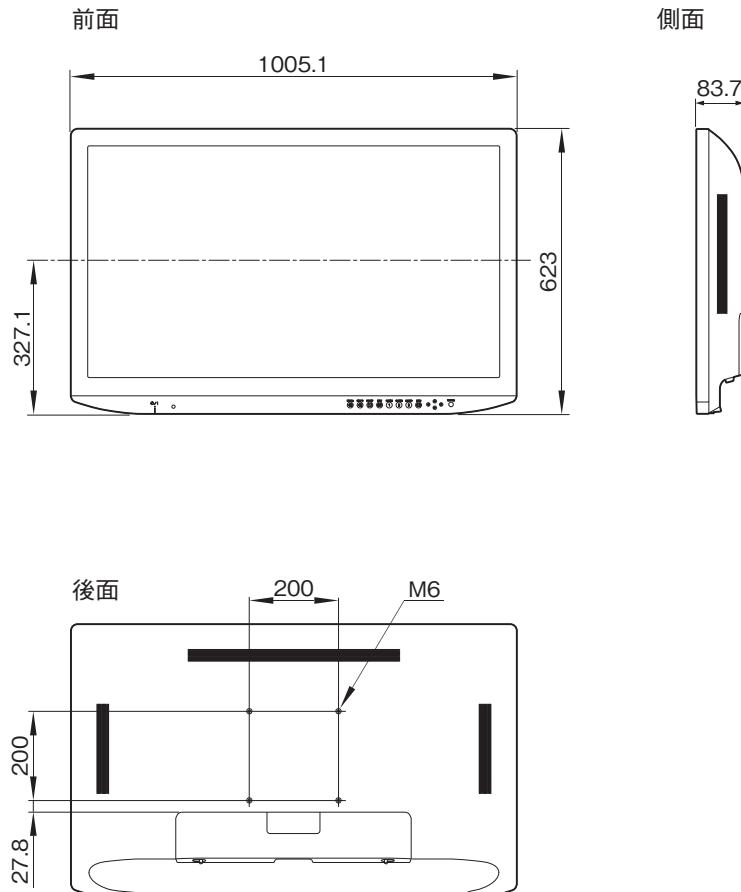

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。