


LMD-9030は、軽量・コンパクト、HD/SDアナログビデオと、D1-SDIの信号入力に対応した8.4型液晶ビデオモニターです。

## 主な仕様

画像系	
LCDパネル	：アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス (保護パネル付き)
画面サイズ(幅×高さ、対角)	：8.4型、約170.9×128.2、213.6mm
解像度	：640×480ドット(VGA)
有効画素率	：99.99%
視野角	：約85度(上)/約85度(下)/約85度(左)/約85度(右) コントラスト10:1以上の場合
アスペクト比	：4:3
表示色	：約1,677万色
入力	
LINE A入力	：S映像入力…4ピンミニDIN×1 Y…1Vp-p +3/-6dB、負同期 C…0.286Vp-p ±3dB(NTSCバースト信号レベル) 0.3Vp-p ±3dB(PALバースト信号レベル)
	VIDEO入力…BNC×1、1.0Vp-p +3/-6dB、負同期
	AUDIO入力…ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上
LINE B入力	：VIDEO入力…BNC×1、1.0Vp-p +3/-6dB、負同期 AUDIO入力…ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上
RGB / コンポーネント	：BNC×3 RGB入力…0.7Vp-p +3/-6dB( Sync on G 0.3Vp-p、負同期 ) コンポーネント入力…0.7Vp-p +3/-6dB( 75%クロミナンス標準カラーバー信号時 ) AUDIO入力…ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上 外部同期入力…BNC×1、0.3~4Vp-p、正負両極性3値または負極性2値
SDI入力	：サンプリング周波数 D1-SDI(Y/R-Y/B-Y)…13.5MHz 量化化…10ビット/サンプル
パラレルリモート	：モジュラーコネクター8ピン×1(割付タイプ)
出力	
LINE A出力	：S映像出力…4ピンミニDIN×1、ループスルー、75 自動終端機能付き VIDEO出力…BNC×1、ループスルー、75 自動終端機能付き
LINE B出力	：VIDEO出力…BNC×1、ループスルー、75 自動終端機能付き
SDI MONITOR出力	：BNC×1、出力信号振幅…800mVp-p ±10%、出力インピーダンス…75 、不平衡
AUDIO出力	：ミニジャック×1、ループスルー
HEADPHONES出力	：ミニジャック×1(モノラル) ループスルー
内蔵スピーカー出力	：0.5W(モノラル)
一般	
電源	：AC100V 50/60Hz(0.82A) DC12V(1.6A)
消費電力	：標準約22W(ACアダプター装着時)
動作温度	：0~40 (推奨20~30)
動作湿度	：30~85%以下(結露なきこと)
動作気圧	：700~1,060hPa
保存温度	：-20~+60
保存湿度	：0~90%
保存気圧	：700~1,060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	：約216×230×159.5mm(ACアダプター装着時…約216×230×210mm)
質量	：約3.1kg(ACアダプター装着時…約3.8kg)
付属品	
AC電源コード(1)	ACアダプター(1) ACプラグホルダー(1) 取扱説明書(1)
CD-ROM	(取扱説明書、モニターの基礎知識(1) CD-ROMマニュアルの使い方(1) 保証冊子(1))

## 外形寸法図

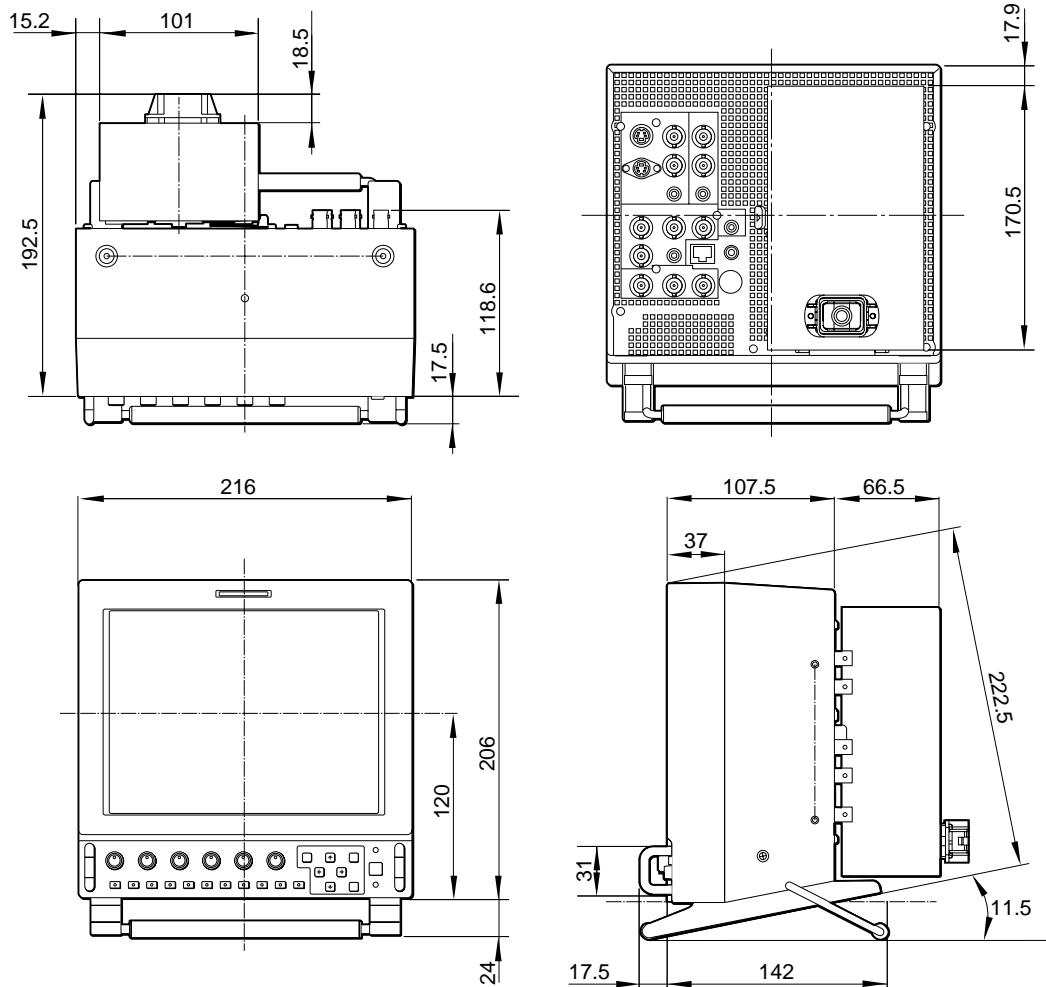

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。