


主な仕様

| | |
|------------------------|--|
| ドット密度 | : 2,400 × 3,600dpi |
| プリントスピード(実印画時間) | : 高速モード(モノクロ印刷・カラー印刷)…3.0秒*1 最高画質・高画質・標準モード(モノクロ印刷・カラー印刷)…6.0秒*1 |
| 連続プリント速度 | : 高速モード(モノクロ印刷・カラー印刷)…8ppm*2 最高画質・高画質・標準モード(モノクロ印刷・カラー印刷)…5ppm*2 |
| ウォームアップ時間 | : 電源スイッチ投入時…95秒、オン/スタンバイボタン投入時…82秒 |
| 給紙方式 | : フリクションローラー方式 前面給紙方式 |
| 給紙方法 | : 自動給紙トレイ |
| 印字幅 | : 210mm |
| 受信バッファ | : 56MB標準装備 |
| インターフェース | : Hi-Speed USB(USB2.0準拠) Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX標準装備 |
| インターフェースコネクター | : 本体側…USB規格シリーズBレセプタクル、10BASE-T / 100BASE-TXコネクター ケーブル側…USB規格シリーズBプラグ、10BASE-T / 100BASE-TXコネクター |
| ネットワークプリントプロトコル | : IPP1.0、LPR |
| 印字可能領域 | : 完全フチなし印刷時マージン…上下左右0mmの余白(A4、はがき) 通常印刷時マージン…上下左右5mmの余白 |
| 自動給紙トレイセット枚数 | : ソニー高品位コート紙…60枚以内 普通紙(64g/m ²)…100枚以内 官製はがき・インクジェット官製はがき…20枚以内 インクジェット専用紙…60枚以内 |
| 排紙トレイ容量 | : ソニー高品位コート紙…30枚以内 普通紙(64g/m ²)…30枚以内 官製はがき・インクジェット官製はがき…20枚以内 インクジェット専用紙…30枚以内 |
| 使用できる用紙 | : 用紙種類…普通紙、官製はがき、インクジェット官製はがき、 ソニー高品位コート紙(EPP-100A4MT)、光沢紙 サイズ(定型紙)…A4、A6、B5、A5、はがき サイズ(非定型紙)…幅100~210mm、長さ148~297mm 重さ…60~105g/m ² |
| 稼動音 | : 約37dB以下(標準モード時/FAN停止時) 約42dB(標準モード/FAN稼動時) |
| 動作温度 | : 10~35 |
| 動作湿度 | : 20~80%RH(結露なきこと) |
| 電源 | : AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | : 印刷時最大350W(待機時10W以下、標準(ISO JIS-SCID No.5自転)時70W) |
| インクカートリッジ | : 3EPI-L500B(ブラック)、3EPI-L500Y(イエロー) 3EPI-L500M(マゼンタ)、3EPI-L500C(シアン) |
| 適合規格 | : VCCI クラスB、国際エネルギー・スタープログラム、グリーン購入法適合 |
| 環境配慮項目(含む梱包材) | : グリーン購入法適合、国際エネルギー・スタープログラム基準に適合 |
| 外形寸法 | : トレイ装着時…約350(幅)×202(高さ)×519(奥行)mm 印刷時(排紙サポート使用時)…350(幅)×202(高さ)×643(奥行)mm |
| 質量 | : 約15kg |
| プリンタードライバー動作環境 | |
| 対応OS | : Windows 2000 Professional 日本語版/SP2、 Windows XP Home Edition 日本語版 Windows XP Professional 日本語版 |
| インストールに必要なハードディスクの空き容量 | |
| | : 25MB |
| USB動作環境 | : 対応するパソコンのうち、下記の場合に限ります。 Windows XP/2000プリインストールモデル、ならびに Windows 2000以降をプリインストールしているモデルから Windows XPにアップグレードした場合に対応します。 (但しUSB対応機器全ての動作を保証するものではありません) |
| ドライブ | : CD-ROMドライブ |
| 付属品 | |
| | : ヘッドカートリッジ×1、ヘッドクリーニングユニット×2、ヘッドクリーニングローラー×2、キャップイジェクター×1、 ローラーイジェクター×2、自動給紙トレイ×1、電源ケーブル×1、USBケーブル×1、フェライトコア×2、3P-2P変換プラグ×1、 インクカートリッジ(イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック)各1本、 ソフトおよびマニュアル(ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、セットアップガイド、保証書) |

*1 実印画時間とは、プリントヘッド下に用紙先端がかかるから用紙後端が通過するまでの実際に印刷している時間です。実際にパソコンから出力指示をして用紙が排出されるまでには、さらにデータ転送などの時間がかかります。なお、パソコンの出力指示からの時間はお客様がご使用になっているパソコンやネットワーク環境、アプリケーション、プリントするデータ等によって異なります。

*2 A4全画面サイズで複数枚プリントした場合、2枚目以降の連続印刷において1分間に印出される印出枚数(最大値) ISO400N1:Portraitで測定。

外形寸法図

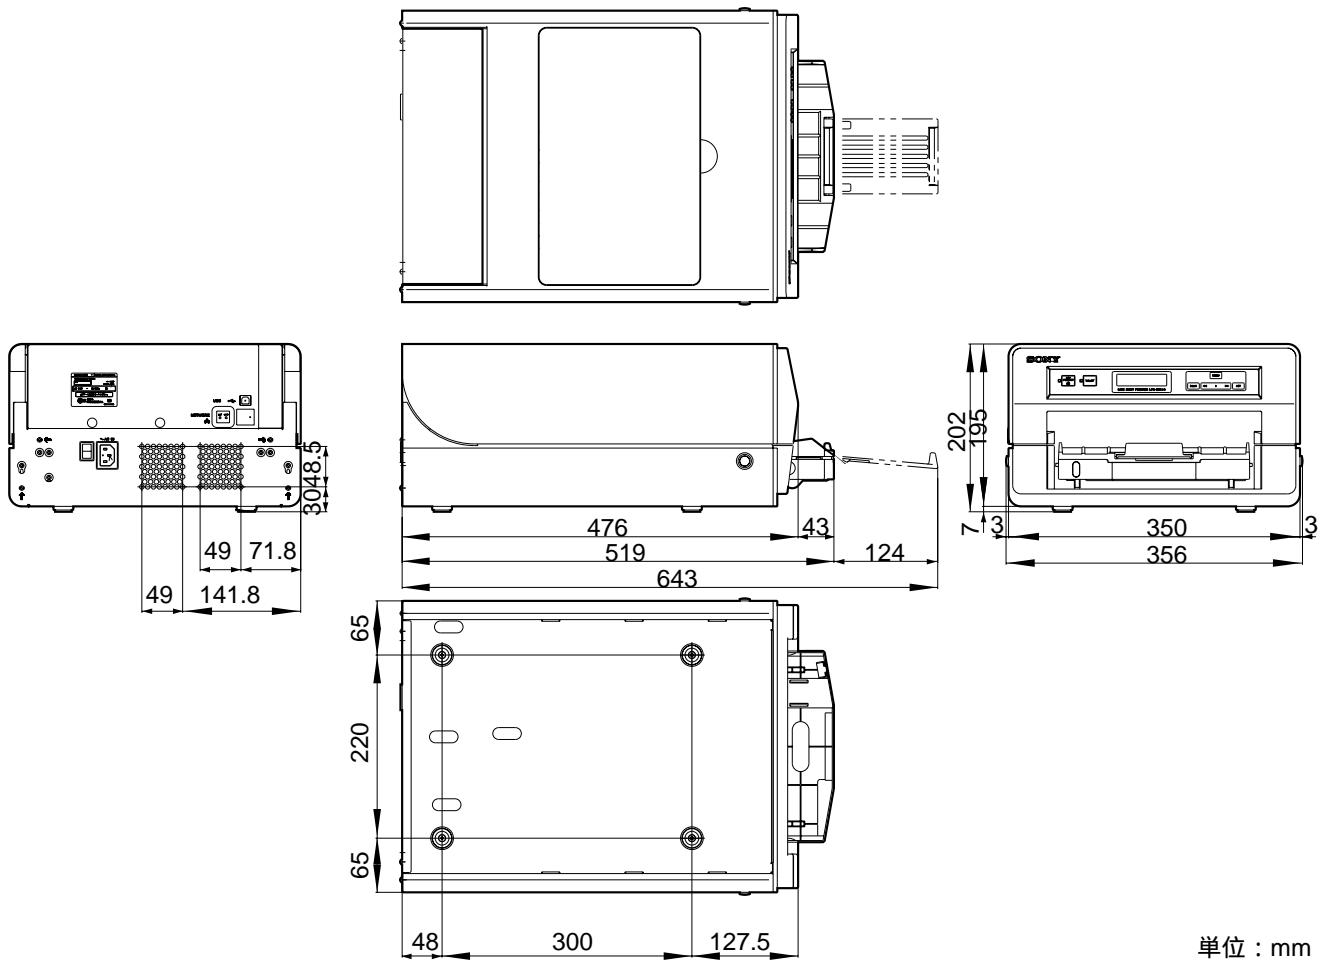

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。