


NSS-S2は、マルチフォーマットメディアサーバーNSS-V2と組み合わせて使用するストレージデバイスです。

主な仕様

特性	
アレイ構成	データドライブ...10基 データ補正用ドライブ...4基 スペアドライブ...1基
記録容量	HDD1基あたりの記録容量×10基 250GB [*] のHDD使用時...250×10 = 2.5TB(1TB = 1,000GBで計算) <small>* 250GBはシステムの情報を記録する領域(システム領域)を含みます。</small> <small>実際にデータの記録に使用可能な容量は250GBからシステム領域を除いた値となります。</small>
入出力	
FIBRE CHANNEL	2Gbpsファイバーチャンネル LCコネクター ANSIファイバーチャンネル標準準拠
ETHER	イーサネット端子、メインテナンス用(SNMP) 各種セットアップ、ファームウェアのバージョンアップ、Logの取得が可能 100BASE-TX, RJ-45モジュラージャック×1 Ethernet IEEE802.3準拠
一般	
電源	AC100~240V, 50/60Hz
消費電流	100V...5.0A 240V...2.0A
動作温度	5~40
保存温度	-20~+60
動作湿度	20~90%(結露なきこと)
質量	約32kg
外形寸法	約440(幅)×131(高さ)×585(奥行)mm(最大突起部除く)
付属品	
プラグホルダー(2) ねじおよびワッシャー(一式) インストレーションマニュアル(1) オペレーションマニュアル(1) 電源ケーブル(別売)	

外形寸法図

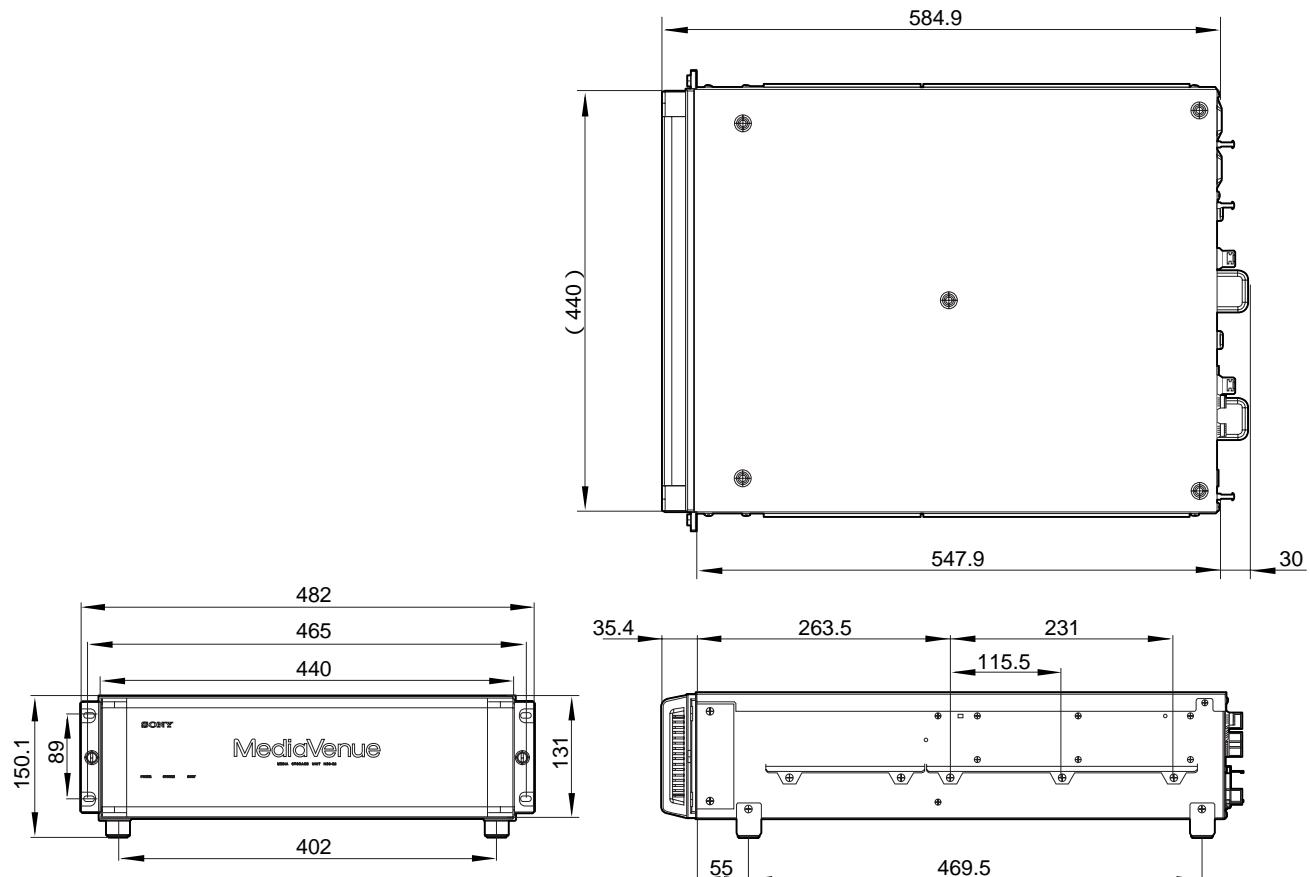

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。