

NXL-IP55は、HD映像信号、音声信号や各種制御信号を、1フィールド以内（ネットワーク遅延を除く）の低遅延で双方向にIP 伝送する装置です。


本機を使用することでネットワーク経由のライブ映像制作システムを構築できます。

主な仕様

対応フォーマット	
	: 1920×1080/59.94i、50i 1280×720/59.94P、50P
入／出力端子	
入力端子	
HD-SDI	: BNC×3、SMPTE 292M、1.485 Gbps/1.4835 Gbps
リファレンス	: BNC×3 HD : SMPTE 274M、3値シンク、0.6Vp-p、75 Ω SD : シンク (NTSC : 0.286Vp-p、75 Ω/PAL : 0.3Vp-p、75 Ω)
出力端子	
HD-SDI	: BNC×5、SMPTE 292M、1.485Gbps/1.4835Gbps
リファレンス	: BNC×3 HD : BTA-S001A、3値シンク、0.6Vp-p、75 Ω SD : シンク (NTSC : 0.286Vp-p、75 Ω/PAL : 0.3Vp-p、75 Ω) SD : ブラックバースト信号 (NTSC : 0.286Vp-p、75 Ω/PAL : 0.3Vp-p、75 Ω)
入出力端子	
AUDIO/INTERCOM : D-sub 25ピン×1	
	AUDIO : LINEレベル、最大6ch (入出力選択およびSDIエンベデッド音声との選択式) INTERCOM : 4W/2W
TALLY/GPIO : D-sub 25ピン×1	
	TALLY : Red×3+Green×3、12Vまたは接点式 GPIO : 8ch (4chごとに伝送方向)
ネットワーク端子 (Main)	
	: RJ-45×1、1000BASE-T (ビデオ・音声・各種制御信号伝送用)
ネットワーク端子 (Control)	
	: RJ-45×1、100BASE-TX (本機のセットアップ用)
一般	
電源	: DC19.5V
消費電流	: 2.2A
外形寸法	: 214×42.2×314.2mm (幅×高さ×奥行、突起部含まず)
質量	: 2.5kg
動作温度	: 5℃～40℃
保存温度	: -20℃～+60℃
付属品	
ACアダプター(1)、保証書(1)、オペレーションガイド(1)、クランプ(1)	

※この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

外形寸法図

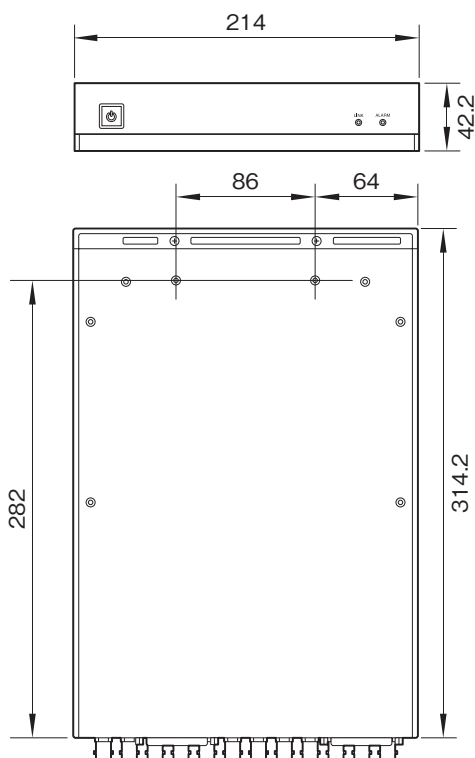

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。