


ODS-L10は、ドライブユニット2台とオプティカルディスク・アーカイブカートリッジを最大10巻搭載可能な、小規模ライブラリーシステムです。

主な仕様

| | |
|--|--|
| 入出力 | |
| ネットワーク | : RJ-45 × 1 (1000BASE-T...IEEE802.3ab 準拠、100BASE-TX...IEEE802.3u 準拠) |
| 内蔵ストレージ | |
| ハードディスクドライブ | : 500GB HDD × 2台 (ミラー構成 Raid 1) |
| 一般 | |
| 電源 | : AC100～240V、50/60Hz |
| 消費電力 | : 130W |
| 動作温度 | : 5～35℃ |
| 保存温度 | : -20～+60℃ |
| 動作湿度 | : 20～90% (相対湿度) |
| 保存湿度 | : 75% 以下 |
| 外形寸法 (幅×高さ×奥行) | : 約 424 × 220 × 830mm (突起部含まず) |
| 質量 | : 約 27kg (ドライブユニット、カートリッジ含まず) |
| 付属品 | |
| インストールマニュアル(1)、オペレーションマニュアル(1)、「ODS-FM1」用シリアルナンバーシート(1) | |
| <small>※ 電源コード、接続ケーブル類は付属していません</small> <small>※ この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります</small> | |

外形寸法図

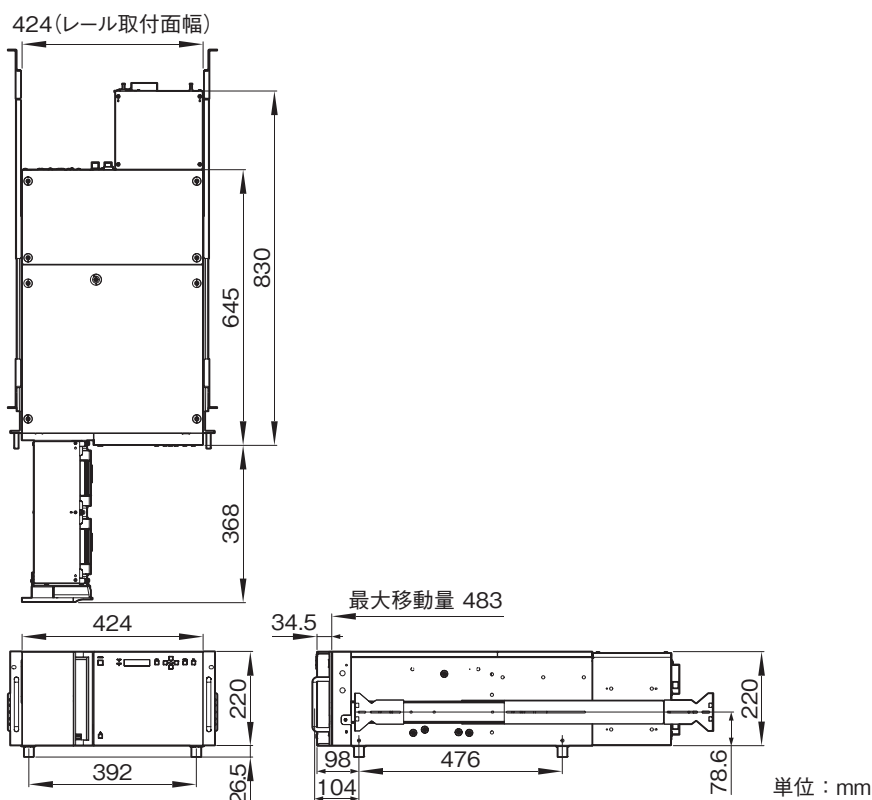

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。