


ODS-L100Eは、ODS-L30M用カートリッジ拡張ユニットです。

主な仕様

一般	
動作温度	: 5~35°C
動作湿度	: 20~80%(相対湿度)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約445×308×940mm(最大突起含まず)
質量	: 約23kg(ドライブユニット、カートリッジ含まず)
最大カートリッジ巻数	: 101
最大データ容量	: 555.5TB(ODC5500R利用時)
付属品	
オペレーションガイド(1)、ラックマウントキット(1)、ユニット間接続ケーブル1(1)/2(1)、フラットケーブル(1)、 取付ねじ(1)	

※この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

外形寸法図

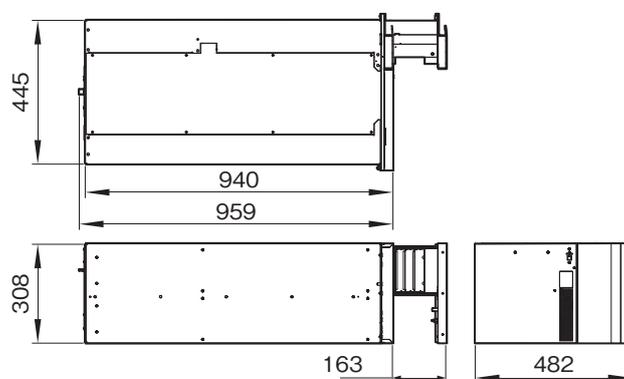

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。