


PCS-MCS1は、かんたん・手軽に多地点接続会議を行うことができるコンパクトな外部MCU装置です。

主な仕様

ITU-T 標準に準拠	
端末方式	: ITU-T H.323
画像符号化方式	: H.263、H.263+、H.263++、H.264(ハイプロファイル、ベースラインプロファイル)
音声符号化方式	: G.711(3.4kHz@56/64kbps)、G.722(7.0kHz@48/56/64kbps)、 G.728(3.4kHz@16kbps)、MPEG-4 AAC-LC Mono(14kHz@64/96kbps)、 MPEG-4 AAC-LC Mono(22kHz@64/96kbps)
遠隔カメラコントロール	: H.281(ズーム/フォーカス/パン/チルト/プリセット移動可能)
フレームフォーマット	: H.225
デュアルストリーム	: H.239(presentation)
暗号化	: H.235 version 3
通信速度	
IP 接続時	: 64~16,000kbps
映像	
有効画素数	: 4:3時…QCIF(176×144)、CIF(352×288)、4CIF(704×576) 16:9時…WCIF(W288p)(512×288)、W432p(768×432)、W4CIF(1024×576)、 720p(1280×720)、1080p(1920×1080)
フレーム数	: 最大30フレーム
画面表示	: 単画面、3,4,6,9,10,13,16分割画面
入出力端子	
ネットワーク	: Gigabit Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) × 2
その他	: USB × 1、メンテナンス用(USB mini Bタイプ) × 1
USBメモリー	
	: 機器設定の保存/ロード、バージョンアップ、アドレス帳の保存/ロード
同時接続地点数	
	: 最大4~16地点(別売の接続数追加ライセンスソフトウェア「PCSA-MPE1」をインストールすることで最大10拠点、さらにオプション接続数追加のライセンスソフトウェア「PCSA-MPE2」をインストールすることで、最大16拠点の接続が可能)
ネットワークプロトコル	
	: TCP/IP、UDP/IP、DHCP、DNS、HTTP、TELNET、SSH、SNMP、NTP
QoS(Quality of Service)機能	
	: パケット再送機能(Real-time ARQ)、前方誤り訂正機能(Adaptive FEC)、 最適レート制御機能(ARC)、リオーダー機能
一般	
電源	: DC12V、付属ACアダプターから供給(AC100~240V、50/60Hz)
消費電流	: 3A(DC12V)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 本体 約170×44×125mm(突起部含まず)
質量	: 本体 約0.7kg
付属品	
	: ACアダプター(1)、電源コード(1)、本体取扱説明書(CD-ROM)(1)、ご使用になる前に(1)、簡単接続操作ガイド(1)、 B&Pワランティブックレット(1)、ユーザー登録シート(1)

外形寸法図

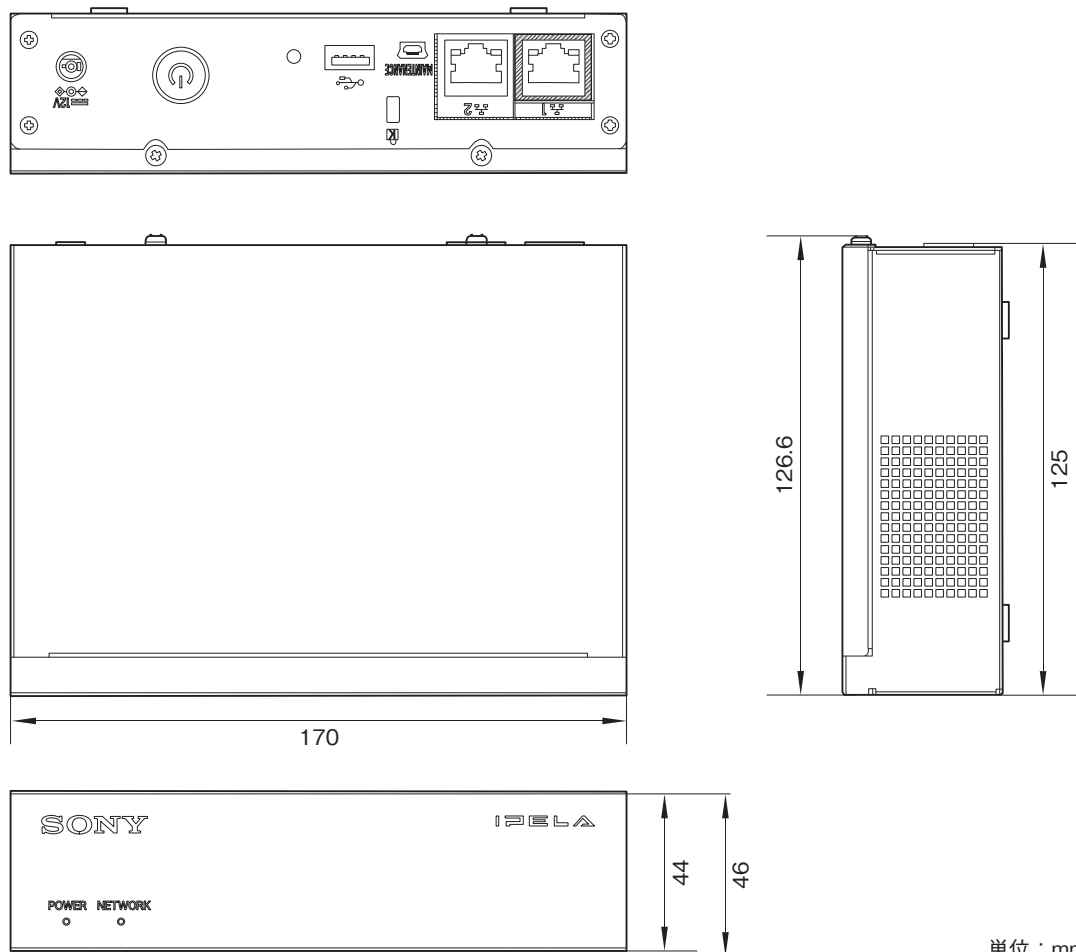

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。