


PCS-G70S、PCS-G70Nにメインカメラとして接続する他、2ndカメラとして接続することで、大会議室でのビデオ会議でも、2台のカメラを用いた全体の映像を相手に伝えることができます。

### 主な仕様

|          |   |
|----------|---|
| 映像信号     | : NTSCカラー   |
| 映像素子     | : 1/4型カラーCCD(有効画素数約38万画素)   |
| レンズ      | : f=3.1~31mm、F1.8~2.9、水平画角6.6~65°   |
| 最至近撮影距離  | : 100mm(WIDE端) 600mm(TELE端)   |
| 最低被写照度   | : 3.5ルクス(F1.8)/50 IREにて   |
| 被写照度範囲   | : 3.5~100,000ルクス  |
| ズーム      | : 光学...10倍(電動)、電子ズーム...4倍(光学ズームとの組み合わせで最大40倍)   |
| 水平画角     | : 約6.6~65度  |
| 水平解像度    | : 470TV本  |
| パン・チルト機能 | : 水平±100°、垂直±25°  |
| 電源       | : 本体より供給  |
| 動作温度     | : 5~35  |
| 動作湿度     | : 20~80%  |
| 保存温度     | : -20~+60   |
| 保存湿度     | : 20~80%(結露なきこと)  |
| 外形寸法     | : 約130(幅)×139(高さ)×130(奥行)mm(突起部含まず)   |
| 質量       | : 約1kg  |
| 付属品      | カメラケーブル(3m)×1、VISCA変換ケーブル(0.15m)×1、マジックテープ×3、取扱説明書×1、B&Pワランティブックレット(保証冊子×1、無償保障修理記入シート×1) |

### 外形寸法図

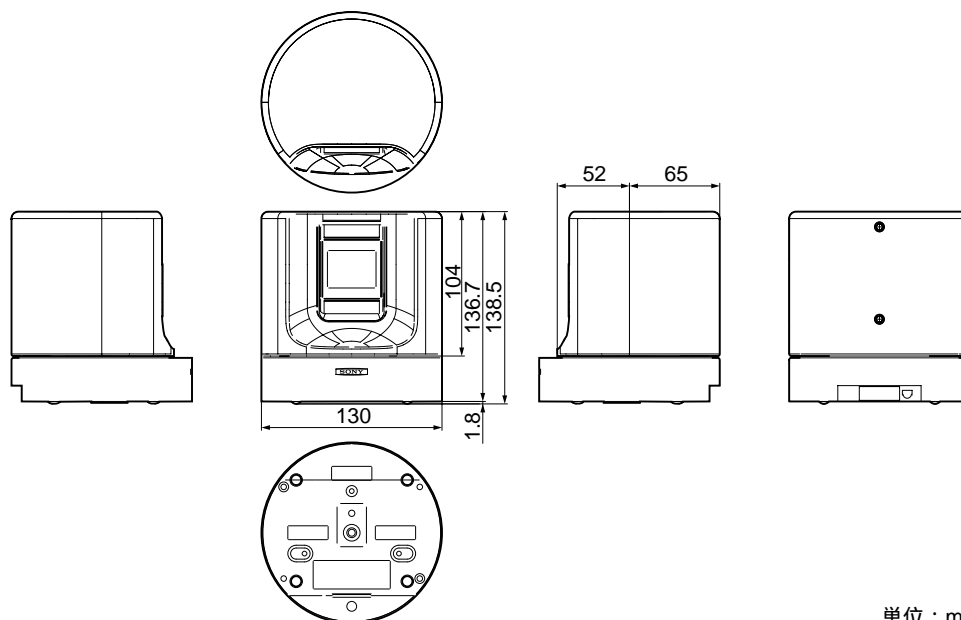

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。