

PDJ-A640は、XDCAM SDデッキに加えて、XDCAM HDデッキを収納することができ、HD / SDデッキを収納したハイブリッドオペレーションを実現します。

(受注生産品)

対応機器: PDW-HD1500、PDW-1500、PDW-F70* / F75*

* プロフェッショナルディスクカートマウントキットPDBK-A640の装着が必要です

主な仕様

性能 / 容量

プロフェッショナルディスク収納数: 最大640枚

デッキ搭載数: 最大4台

搭載可能デッキ: PDW-HD1500、PDW-F70 / F75、PDW-1500(組み合わせ自由)
(PDW-F75 / 70にはPDBK-A640の装着は必要)

対応フォーマット: MPEG HD422 50Mbps、MPEG HD 18 / 25 / 35Mbps、MPEG IMX30 / 40 / 50Mbps、DVCPAM

最大記憶容量: 32TB

入力端子

REF.VIDEO: BNC x 2、Black Burstまたはコンポジットビデオ(1.0Vp-p、75Ω、不平衡)

LTC IN: BNC x 1(0~8dBs、3.3kΩ、不平衡)

コントロール端子

RS-422A: D-sub 9ピン、凹 x 1

RS-232C: D-sub 25ピン、凹 x 1

DECK 1~4: D-sub 9ピン、凹 x 4

GPI: D-sub 50ピン、凹 x 1

ネットワーク: RJ-45 x 1、10BASE-T / 100BASE-TX

一般

電源: AC100~240V、50/60Hz

消費電力: 約350W(デッキ含まず)

動作温度: 5~35

保存温度: -20~+55

動作湿度: 20~90%(常温25℃にて、結露なきこと)

保存湿度: 75%以下(55℃以下にて)

外形寸法(幅×高さ×奥行): 約680×1,950×1,000mm

質量: 約330kg(デッキ、プロフェッショナルディスク含まず)

バーコード仕様

3行タイプ

使用コード: Code39

印刷形式: 16文字×3行

ナローパー幅: 0.19mm

印刷内容: ASCIIコード

1行タイプ

使用コード: Code39

印刷形式: 16文字×1行

ナローパー幅: 0.19mm


印刷内容: ASCIIコード

付属品

オペレーションマニュアル(1)、インストレーションマニュアル(1)、アイポルト(4)、バーコードラベルセット(8×85枚)(1)

電源コードは別売です。

外形寸法図

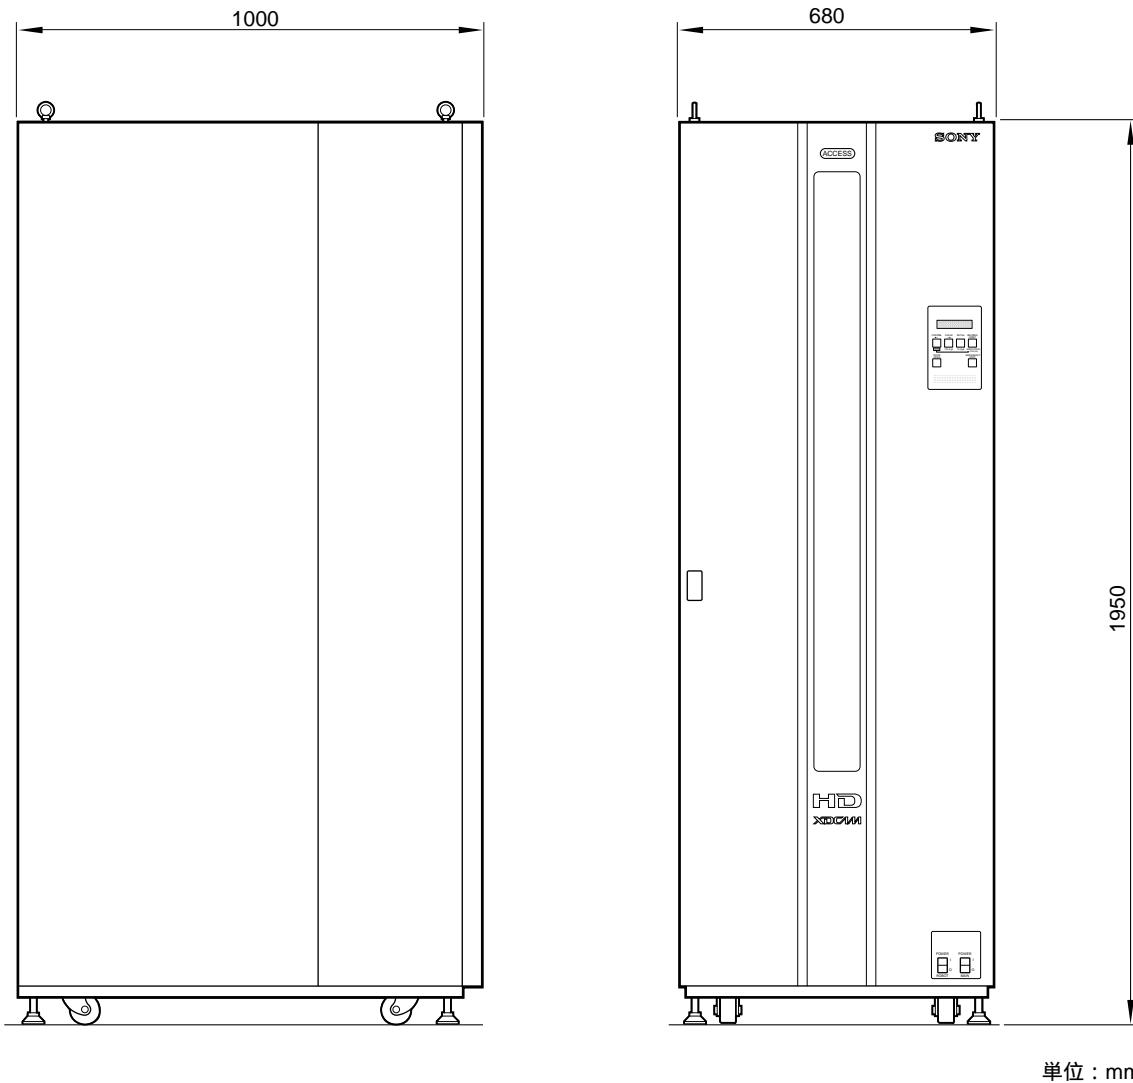

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。