

PDW-U2は、小型で軽量、4層ライトワンスディスクにも対応した、パソコンで再生可能なXDCAMドライブです。

## 主な仕様


システム	
読み出し／書き込みフォーマット	
ビデオ	: MPEG HD(50 / 35 / 25 / 18Mbps) MPEG IMX(50 / 40 / 30Mbps) DVCAM(25Mbps)
プロキシビデオ	: MPEG-4
オーディオ	: MPEG HD…16ビット／48kHz(2 / 4ch) または 24ビット／48kHz(8ch) MPEG IMX…16ビット／48kHz(8ch) または 24ビット／48kHz(4ch) DVCAM…16ビット／48kHz(4ch)
プロキシオーディオ: A-law(8ch、8ビット、8kHz)	
記録／再生時間(1層ディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約43分
MPEG HD	: 35Mbps…約65分 25Mbps…約85分 18Mbps…約112分
MPEG IMX	: 50Mbps…約45分 40Mbps…約55分 30Mbps…約68分
DVCAM	: 約85分
記録／再生時間(2層ディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約95分
MPEG HD	: 35Mbps…約145分 25Mbps…約190分 18Mbps…約248分
MPEG IMX	: 50Mbps…約100分 40Mbps…約120分 30Mbps…約150分
DVCAM	: 約185分
記録／再生時間(4層WOディスク)	
MPEG HD422	: 50Mbps…約240分
MPEG HD	: 35Mbps…約360分 25Mbps…約480分 18Mbps…約600分
MPEG IMX	: 50Mbps…約240分 40Mbps…約300分 30Mbps…約360分
DVCAM	: 約450分 ※記録・再生時間は、使用条件などにより、多少の誤差が生じる場合があります。
入出力端子	
USB端子	: SuperSpeed USB(USB 3.0)対応
一般	
電源	: DC12V
消費電力	: 19W
動作温度	: 5 ~ 40℃
保存温度	: -20 ~ +60℃
動作湿度	: 20 ~ 90%(相対湿度)
質量	: 約1.7kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約67.4×164×219mm

### 付属品

オペレーションマニュアル(1)、ACアダプター(1)、USBケーブル(1)

※電源コードは付属していません

### 外形寸法図

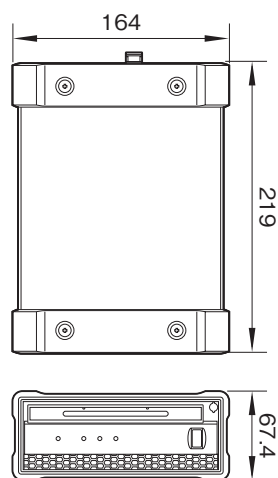

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。