

PFM-42B2/H、PFM-42B2/Sは、プラズマディスプレイパネルを使用し、高性能スキャンコンバーターを内蔵した薄型42V型、16:9の高画質、高精細なマルチメディア対応ディスプレイです。

## 主な仕様

### パネル

|           |   |
|-----------|---|
| パネル面      | : ACタイププラズマディスプレイパネル                    |
| 解像度       | : 1,024 × 1,024ドット                      |
| ドットピッチ    | : 0.90 × 0.51mm                         |
| 有効エリア     | : 921(幅) × 522(高さ) 1,058mm(対角)          |
| 色再現       | : 1,677万色                               |
| カラー方式     | : NTSC、PAL、SECAM、NTSC 4.43、PAL-60、PAL-M |
| パソコン入力信号  | : VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA(プリセット信号表参照)    |
| サンプリングレート | : 13.5 ~ 140MHz                         |

### 入力

|              |   |
|--------------|---|
| INPUT1       | : 高密度D-sub15ピンコネクタ(メス)1系統<br>RGB...0.714Vp-p(Gチャンネルに同期信号がない場合)<br>1Vp-p(Gチャンネルに同期信号がある場合)<br>YUV... Y 1Vp-p(Yチャンネルに同期信号がある場合)<br>U/V 0.7Vp-p<br>オーディオ...ステレオミニジャック × 1、500mVrms、ハイインピーダンス                   |
| INPUT2       | : 高密度D-sub15ピンコネクタ(メス)1系統<br>RGB...0.714Vp-p(Gチャンネルに同期信号がない場合)<br>1Vp-p(Gチャンネルに同期信号がある場合)<br>YUV... Y 1Vp-p(Yチャンネルに同期信号がある場合)<br>U/V 0.7Vp-p<br>オーディオ...ステレオミニジャック × 1、500mVrms、ハイインピーダンス                   |
| VIDEO        | : コンボジット、BNC × 1系統<br>1Vp-p、同期負、75 自動終端、ループスルー<br>S映像...4ピンミニDIN<br>Y...1Vp-p、同期負<br>C...0.286Vp-p(NTSC) 0.3Vp-p(PAL)<br>オーディオ...ステレオミニジャック × 2、500mVrms、ハイインピーダンス  |
| AUDIO OUT    | : ステレオミニジャック × 1系統  |
| リモート         | : RS-232C、D-sub9ピン × 1系統(プロトコルは必要に応じて開示)  |
| 取得安全規格(本体のみ) | : UL1950、c-UL(CSA22.2 NO.950)、CE LVD(NEMKO EN60950)、電安法、FCC class-B、<br>IC class-B、VCCI class-B、CE EMC(EN55022 class-B、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3)、<br>C-tick(AS/NZS 3548/95、AS/NZS 4252.1)、CCIB、JEIDA |

### 一般

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 電源   | : AC100 ~ 240V、50/60Hz          |
| 消費電力 | : 360W(最大)                      |
| 動作温度 | : 0 ~ +35                       |
| 保存温度 | : -10 ~ +40                     |
| 質量   | : 約28.4kg                       |
| 外形寸法 | : 1,033(幅) × 631(高さ) × 83(奥行)mm |

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


# PFM-42B2/H

# PFM-42B2/S

### 付属品

- 電源コード(1)
- ACプラグホルダー(1)
- ケーブルホルダーA(2)
- ケーブルホルダーB(4)
- 変換プラグアダプター(1)
- リモートコマンダーRM-42B(1)
- 単3形乾電池(2)
- 保証書(1)
- 取扱説明書(1)

### 外形寸法図

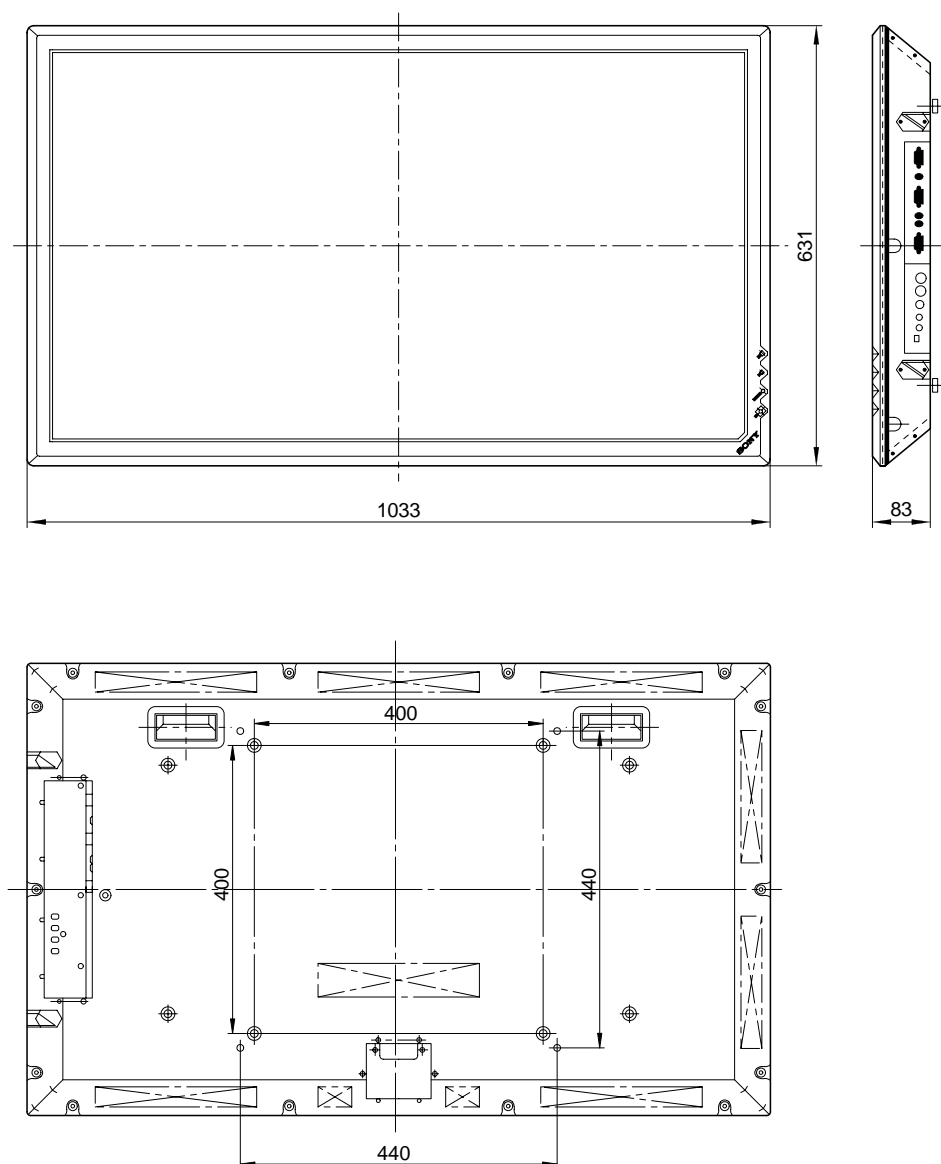

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。