




PMW-50は、MPEG HD422 50Mbps 記録に対応したフィールドレコーダーです。

## 主な仕様

<b>記録フォーマット(UDFモード/MXF)</b>	
MPEG HD422(HD422 50)	
ビデオ	: MPEG-2 422P@HL…50Mbps(CBR)
オーディオ	: リニアPCM 24bit 48kHz 4ch
MPEG HD(HD420 HQ)	
ビデオ	: MPEG-2 MP@HL…35Mbps(VBR)
オーディオ	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch
DVCAM	
ビデオ	: DVCAM…25Mbps(CBR)
オーディオ	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch
<b>記録フォーマット(FATモード/MP4)</b>	
MPEG HD(HQ)	
ビデオ	: MPEG-2 MP@HL…35Mbps(VBR)
オーディオ	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch
MPEG HD(SP)	
ビデオ	: MPEG-2 MP@H14…25Mbps(CBR)
オーディオ	: リニアPCM 16bit 48kHz 4ch
DVCAM	
ビデオ	: DVCAM…25Mbps(CBR)
オーディオ	: リニアPCM 16bit 48kHz 2ch
<b>記録/再生時間*1(64GBメモリー使用時)</b>	
MPEG HD422	: 50Mbps…約120分(MXF)
MPEG HD	: 35Mbps…約180分(MXF) 約200分(MP4) 25Mbps…約280分(MP4)
DVCAM	: 25Mbps…約220分(MXF)、約260分(MP4)
<b>入/出力端子</b>	
SDI IN	: BNC×1(HD-SDI/SD-SDI切り替え可能)
SDI OUT	: BNC×1(HD-SDI/SD-SDI切り替え可能)
VIDEO OUT(HD-Y/COMPOSITE)	
	: BNC×1
HDMI	: HDMIコネクタ( Type A ) × 1
AUDIO OUT	: RCAピン×2
i.LINK IN/OUT	: IEEE1394 S400、4ピンコネクタ×1
USB	: Type B 端子×1
PHONES	: ステレオミニジャック×1
DC IN	: DCジャック×1
<b>表示部</b>	
LCDモニター	: 3.5型、アスペクト比 16 : 9、852(H) × 3(RGB) × 480(V)
<b>メディアスロット</b>	
タイプ	: ExpressCard/34 × 2
<b>一般</b>	
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約124×約86×約237mm(突起部含まず)
質量	: 約1.0kg(本体)
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 約10.5W
動作温度	: 0～40度
保存温度	: -20～+60度
バッテリー駆動時間	: 約450分(BP-U90) / 約300分(BP-U60) / 約150分(BP-U30)(記録時、LCDモニター[ON]、SDI/HDMI [OFF]時)

\* 1: 記録時間は目安です。またVBRの場合は可変ビットレートでの記録となるため、実際の記録時間は撮影する絵柄などにより変動します。

### 外形寸法図

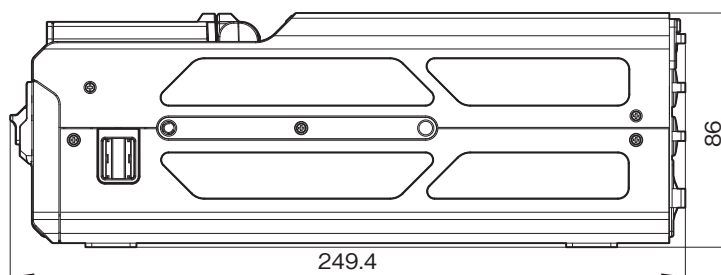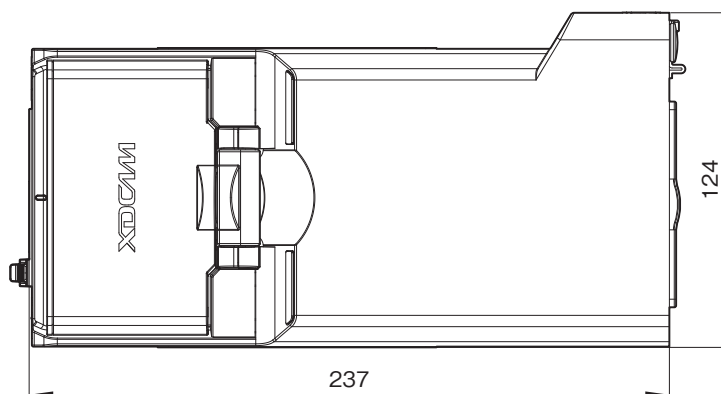

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。