


PMW-EX30は、HD-SDI入出力をはじめ、さまざまな入 / 出力端子を装備することにより、多彩なアプリケーションに対応。ExpressCardスロットを2スロット搭載したXDCAM EXレコーダーです。

主な仕様

システム	
記録フォーマット	
ビデオ	: MPEG-2 Long GOP HQモード...VBR、35Mbps(最大) MPEG-2 MP@HL SPモード...CBR、25Mbps、MPEG-2 MP@H14
オーディオ	: リニアPCM、2ch、16ビット、48kHz
記録フレームレート	
NTSC	: HQモード... 1,920 × 1,080 / 59.94i、29.97p、23.98p 1,280 × 720 / 59.94p SPモード... 1,440 × 1,080 / 59.94i
PAL	: HQモード... 1,920 × 1,080 / 50i、25p 1,280 × 720 / 50p SPモード... 1,440 × 1,080 / 50i
記録 / 再生時間	
HQモード	: 約100分(SBP-32(32GB)使用時) 約50分(SBP-16(16GB)使用時) 約25分(SBP-8(8GB)使用時)
SPモード	: 約140分(SBP-32(32GB)使用時) 約70分(SBP-16(16GB)使用時) 約35分(SBP-8(8GB)使用時)
メディアスロット部	
タイプ	: Express Card / 34 × 2
インターフェース	: Express Card準拠
表示部	
LCDモニター	: 3.5型、アスペクト比16:9、 640(水平) × 3(RGB) × 480(垂直) ハイブリッド(半透過)型
入 / 出力端子	
VIDEO OUTPUT	
COMPOSITE	: BNC × 1
S-VIDEO	: 4ピンミニDIN × 1
COMPONENT	: BNC × 3
AUDIO	
INPUT	: ピンジャック × 2、CH-1、CH-2
OUTPUT	: ピンジャック × 2、CH-1、CH-2
HD-SDI INPUT	: BNC × 1
HD/SD-SDI OUTPUT	: BNC × 1、HD-SDI / SD-SDI 切り換え式
HDMI	: Type A 19ピン × 1
i.LINK HDV/DV	: IEEE1394、6ピンコネクター × 1、HDVストリーム入出力、 DVCAMストリーム出力、S400
USB	: mini-B × 1、USB 2.0 Hi-Speed
PHONES	: ステレオミニジャック × 1
DC IN	: DCジャック × 1

一般	
電源電圧	: DC12V
消費電力	: 約12W
動作温度	: 5 ~ 40
保存温度	: - 20 ~ +60
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約210×88×200mm
質量	: 約2.0kg
付属品	
ACアダプター(1)、赤外線リモコン(1)、USBケーブル(1)、スタンド(2)、CD-ROM(XDCAM EX Clip Browsing Software、SxSデバイスドライバソフトウェア、PDF版取扱説明書(1)、取扱説明書(1)、保証書(1))	

外形寸法図

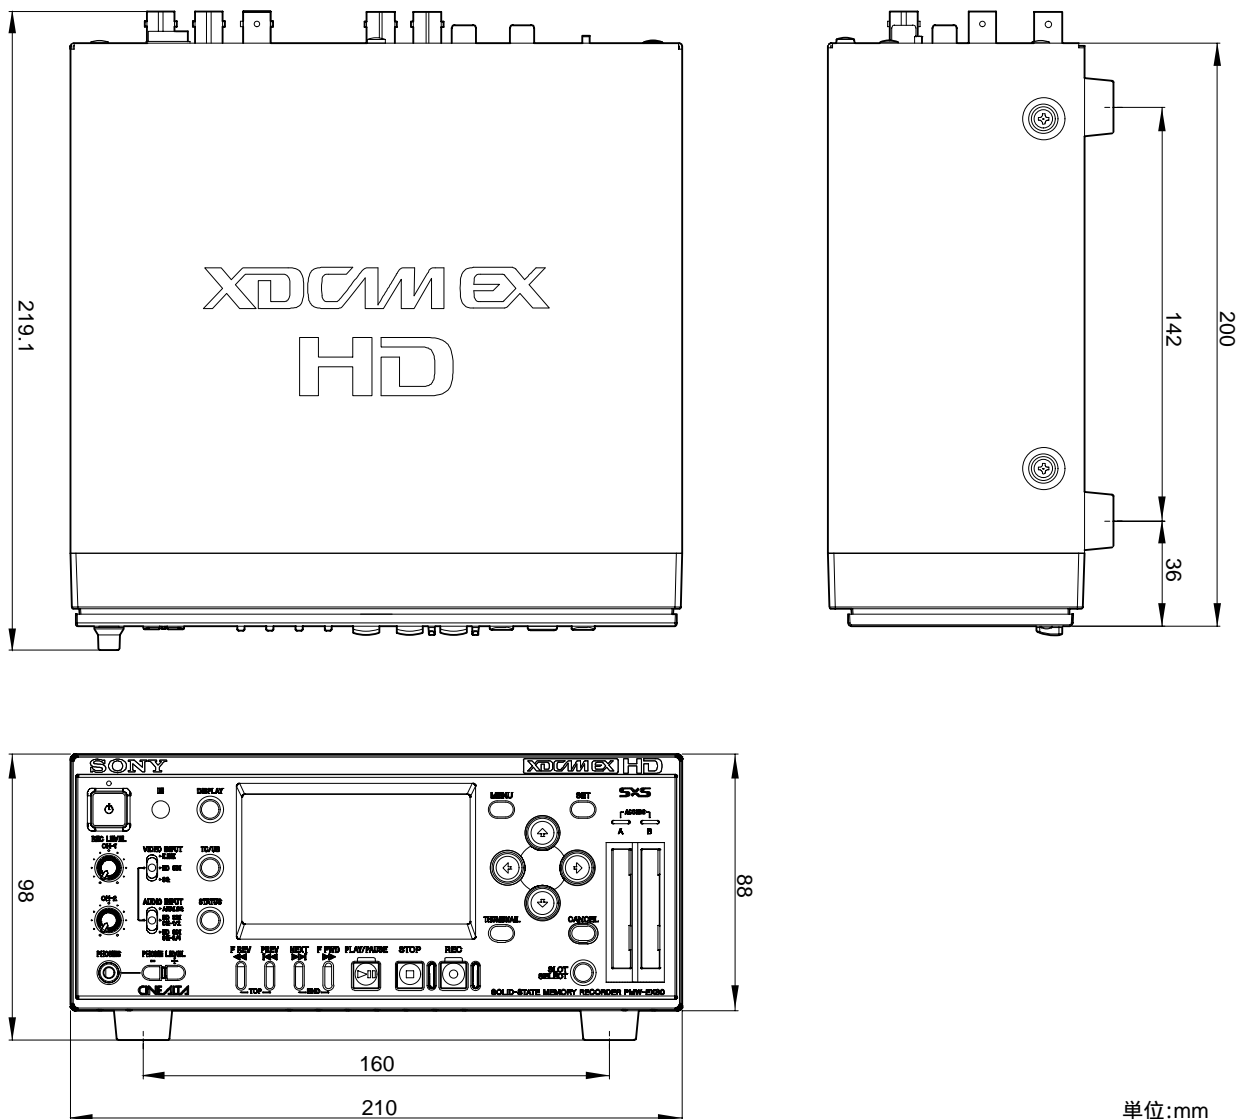

単位:mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。