

6型カラービデオモニター PVM-6041Q

PVM-6041Q は、ポータブルで多機能、マルチカラーシステムの 6 型カラービデオモニターです。

概略仕様


映像信号系	
カラー方式	NTSC、PAL、SECAM、NTSC4-43
プラウン管	トリニトロン管、70 度偏向 AGピッチ 0.4 mm
解像度	250 本
周波数特性	6 MHz (-3 dB) (全入力端子とも)
同期	AFC時定数 1.0 ms
画像系	
ノーマルスキャン	CRT有効画面の 6 %オーバースキャン
アンダースキャン	CRT有効画面の 3 %アンダースキャン
H直線性	7 %以下 (標準)
V直線性	7 %以下 (標準)
コンバージェンス	中心部 0.50 mm (標準) 周辺部 0.60 mm (標準)
ラスターサイズ安定度	H1.0 %、V1.5 %
高電圧変動率	3.0 %
色温度	D93
入力	
VIDEO IN	BNC x 1 Vp-p ± 6 dB、同期負
AUDIO IN	ピンジャック x 1 -5 dBs、47 k 以下
R/R-Y、G/Y、B/B-Y	BNC x 3 R、G、B、チャンネル 0.7 Vp-p、± 6 dB Gチャンネルに負の同期信号がある場合は、内部同期モードで動作する。 0.3 Vp-p R-Y、Y-B-Y、チャンネル 0.7 Vp-p、± 6 dB (75 %クロミナンスの標準カラーバー信号のとき)
EXT SYNC IN	BNC x 1 複合同期 4 Vp-p、± 6 dB、同期負
ループスルー出力	
VIDEO OUT	BNC x 1 入力端子に何もつながっていないときは、75 Ω で自動的に終端する。
AUDIO OUT	ピンジャック x 1
REMOTE入力	
REMOTE	8 ピン x 1
音声出力レベル	
出力レベル	0.5 W、8 Ω、モノラル

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

消費電力	42 W (AC)
	40 W (DC)
電 源	AC 100 V 50/60 Hz
	DC 12 V NP-1B
動作温度	0 ~ 35
湿 度	0 ~ 90 %
外形寸法	約 146 x 173 x 352.5 mm (幅 x 高さ x 奥行) (突起部を含まず)
質 量	約 5.5 kg (バッテリーパックを含まず)

付属品	電源コード (1)
	ACプラグホルダー (1)
	8ピンプラグ付コード (1)

PVM-6041Q

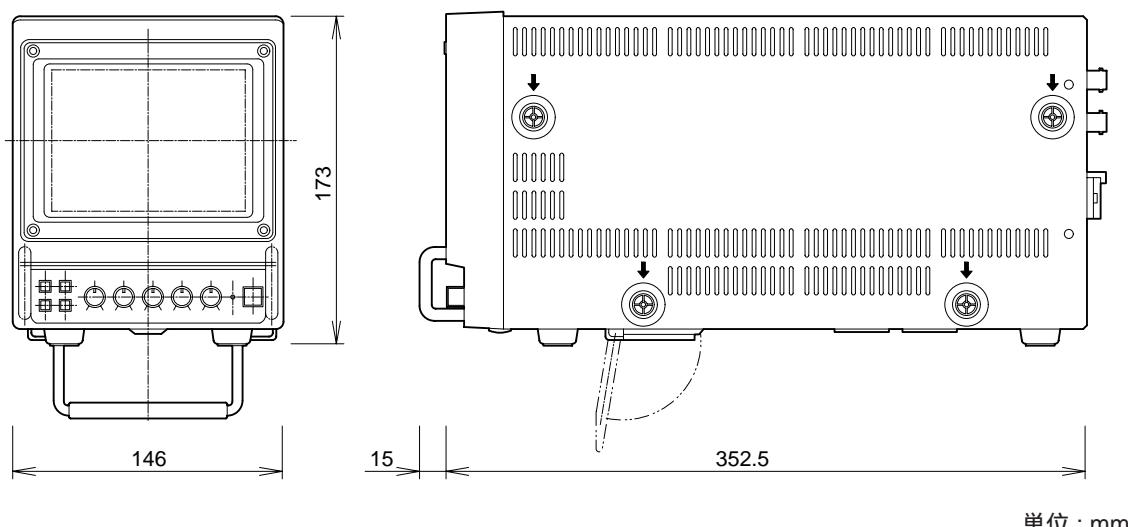

単位 : mm

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。