

## 9型カラービデオモニター PVM-9045Q

PVM-9045Q は、多彩な入力信号に対応した高解像度の9型カラービデオモニターです。又16:9の入力信号も正しい縦横比でモニターすることができます。

### 概略仕様

カラー方式	NTSC PAL SECAM NTSC4.43		
ブラウン管	9型 AGピッチ0.25 mm 蛍光体 P-22		
色温度	9300 K		
水平解像度	450 TV本		
周波数特性	6 MHz - 3 dB		
アパーチャー補正量			
同期	AFC時 1.0 ms		
ノーマルスキャン	CRT有効画面の6% オーバースキャン		
アンダースキャン	CRT有効画面の3% アンダースキャン		
直線性	水平 5%以下 (標準) 垂直 5%以下 (標準)		
コンバージェンス	中心部 0.43 mm以下 (標準) 周辺部 0.53 mm以下 (標準)		
ラスターサイズ安定度	水平 1.0% 垂直 1.5%以下 (標準)		
高電圧変動率	3.0%		
入力端子	コンポジットビデオ	: BNC x 2 (ラインA/B)	
		1 Vp-p ±6 dB 75 同期負	
Sビデオ		: ミニDIN4ピン x 1 (ラインB)	
	Y入力	1 Vp-p ±6 dB 75 同期負	
	C入力	0.286 Vp-p ±6 dB 75 (NTSC)	
		0.3 Vp-p ±6 dB 75 (PAL)	
	アナログRGB / コンポーネント : BNC x 3		
	R / R-Y	0.7 Vp-p ±6 dB 75	
	G	0.7 Vp-p ±6 dB 75	
	G・Sync / Y	1 Vp-p 75 同期負	
	B / B-Y	0.7 Vp-p ±6 dB 75	
外部同期信号		: BNC x 1	
		4 Vp-p ±6 dB 同期負 (複合同期)	
音声入力		: ピンジャック x 3 (ラインA/B、RGB)	
		- 5 dBu 47 K 以下 (0 dBu = 0.775 Vrms)	
リモート入力		: ミニDIN8ピン x 1	


・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

出力端子	コンポジットビデオ : BNC x 2 (ラインA/B)
	ループスルー 75 自動終端機能付き
Sビデオ	: ミニDIN4 ピン x 1 (ラインA)
	ループスルー 75 自動終端機能付き
外部同期信号	: BNC x 1
	ループスルー 75 自動終端機能付き
音声出力	: ピンジャック x 2 (ラインA/B)
	ループスルー
内蔵スピーカー出力	0.5 W

電源	AC 100 V 50 / 60 Hz
	12 V DC 内蔵バッテリーパック
消費電力	45 W (AC時) 41 W (DC時)
動作温度	0 ~ 35
動作湿度	0 ~ 90% (結露のないこと)
保存温度	- 10 ~ 40
保存湿度	0 ~ 90%
外形寸法	約 217 x 217 x 352.5 mm (幅 x 高さ x 奥行)
質量	約 8.2 kg (バッテリーパック含まず)

付属品	ACコード (1)
	8ピンプラグ付コード (1)
	ACプラグホルダー (1)
	タリープレート (1)

## PVM-9045Q

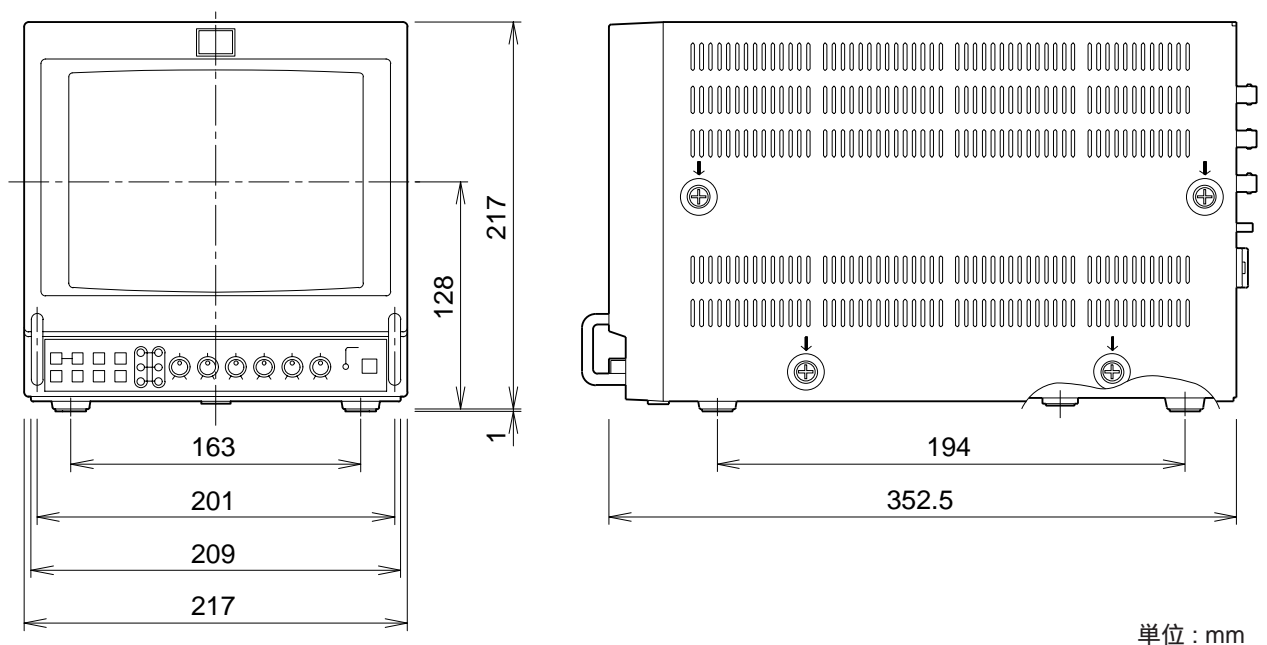

・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。