


PWS-100TD1は、テープ資産のファイルベースアーカイブ移行をサポートするデジタルシステムです。

主な仕様

入出力	
LAN	: RJ-45 × 2、1000BASE-T、100BASE-TX
USB (前面/背面)	: Super Speed USB (USB 3.0) Type A (6、うち前面2、背面4) 前面…給電対応 (各900mA) 背面…右下のポートのみ給電対応 (900mA)、他3ポートは給電非対応
HDMI	: Type A × 1、HDMI Ver.1.4a、最大解像度 1920 × 1200、60Hz
DisplayPort	: DisplayPort × 1、DisplayPort Ver.1.1a、最大解像度 2560 × 1600、60Hz
Remote	: RJ-45 × 3、Sony VTR Protocol (9pin) 対応 (RJ-45 - D-sub 変換ケーブル (同梱) が必要です)
REF IN	: BNC × 1、SMPTE-318M 準拠HD3 値シンク (0.6Vp-p/75Ω/同期負) またはSDブラックバースト/コンポジットシンク (0.286Vp-p/75Ω/同期負)
SDI 1~4	: BNC × 4、HD…SMPTE-292M 準拠、SD…SMPTE-259M 準拠
一般	
電源	: AC 100V~240V、50/60Hz
消費電力	: 235W
待機電力	: 3W以下
使用温度	: 5~35°C
保存温度	: -20~+55°C
使用湿度	: 20~90% (相対湿度)
保存湿度	: 75%以下
質量	: 約14kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 約440 × 43.6 × 640mm
付属品	
	RJ-45 - D-sub 変換ケーブル (部品番号 1-848-424-11) (2)

外形寸法図

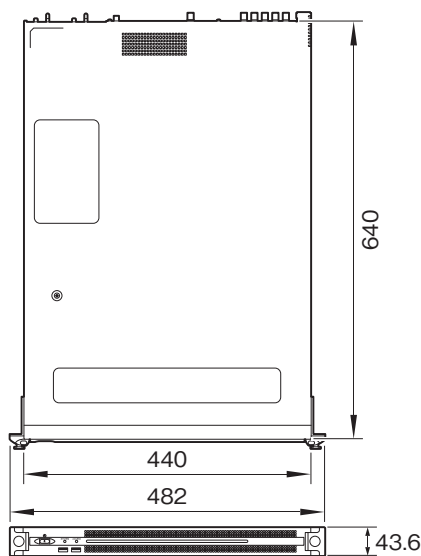

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。