


PWS-110MG1は、PWS-4500内の映像クリップをオプティカルディスク・アーカイブやUSB HDDなど外部メディアへ転送するためのソフトウェアがプリインストールされた1Uサーバーです。

主な仕様

| 入/出力端子 | |
|---------------|---|
| LAN | : RJ-45 × 2、1000BASE-T、100BASE-TX |
| USB (全面/背面) | : Super Speed USB (USB3.0) TypeA、前面 (給電対応) × 2、背面 (給電非対応) × 4 |
| HDMI | : TypeA × 1、HDMI Ver.1.4a、最大解像度 1,920 × 1,200、60Hz |
| DISPLAY | : DisplayPort × 1、DisplayPort Ver.1.1a、最大解像度 2,560 × 1,600、60Hz |
| 一般 | |
| 電源 | : AC100～240V、50/60Hz |
| 消費電力 | : 235W |
| 待機電力 | : 3W以下 |
| 使用温度 | : 5～35℃ |
| 保存温度 | : -20～+60℃ |
| 使用湿度 | : 20～90%(相対湿度) |
| 保存湿度 | : 5～80% |
| 質量 | : 9.7kg |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 440 × 43.6 × 507mm (突起含まず) |

外形寸法図

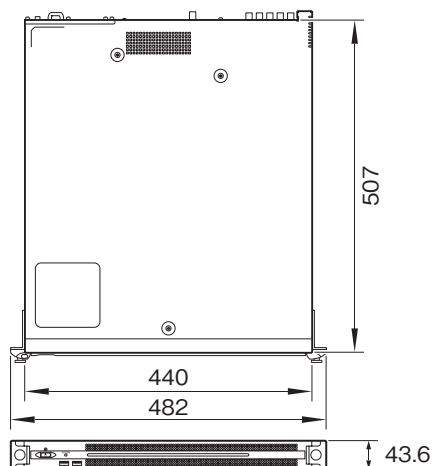

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。