


PWS-110PR1は、タッチパネルでのオペレーションも可能なコントロールソフトウェアがプリインストールされた1Uサーバーです。

主な仕様

入/出力端子	
LAN	: RJ-45 × 2、1000BASE-T、100BASE-TX
USB (全面/背面)	: Super Speed USB (USB3.0) TypeA、前面 (給電対応) × 2、背面 (給電非対応) × 4
HDMI	: TypeA × 1、HDMI Ver.1.4a、最大解像度 1,920 × 1,200、60Hz
DISPLAY	: DisplayPort × 1、DisplayPort Ver.1.1a、最大解像度 2,560 × 1,600、60Hz
Ref Video IN	: BNC × 2、SMPTE ST 318 準拠HD 3値シンク (0.6Vp-p/75 Ω / 同期負) またはSDブラックバースト/コンボジットシンク (0.286Vp-p/75 Ω / 同期負)
HD/SD SDI IN/OUT	: BNC × 8、HD…SMPTE ST 292-1 準拠、SD…SMPTE ST 259 準拠
一般	
電源	: AC100～240V、50/60Hz
消費電力	: 235W
待機電力	: 3W以下
使用温度	: 5～35℃
保存温度	: -20～+60℃
使用湿度	: 20～90%(相対湿度)
保存湿度	: 5～80%
質量	: 10.2kg
外形寸法 (幅×高さ×奥行): 440 × 43.6 × 507mm (突起含まず)	

外形寸法図

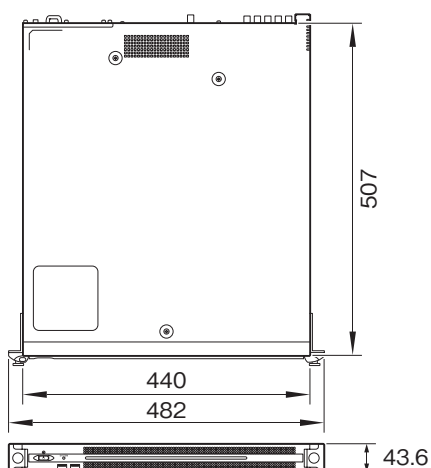

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。