

PWS-4400は、XAVCフォーマットを採用し、4KからHDまでをカバーするマルチチャンネルサーバーです。

主な仕様


ビデオ系	
422フォーマット	
サンプリング周波数	: Y...74.25MHz、Pb/Pr...37.125MHz
量子化特性	: 10ビット
コンプレッション	: XAVC
オーディオ系	
デジタルオーディオ信号形式	
サンプリング周波数	: 48KHz(映像同期)
量子化特性	: 24ビット
ヘッドルーム	: 20/18/16/15/12/9dB 選択可能
入/出力端子	
ENCODERモード選択時(1ポートあたり)	
HD SDI INPUT	: 1~4...BNC × 4、HD SDI(1.485 Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 3G SDI(2.97GHz) SMPTE-424M LevelA,B
HD SDI OUTPUT	: INPUT MONITOR5~8*1...BNC × 4、HD SDI(1.485Gbps) 3G SDI(2.97GHz) MULTI MONITOR...BNC × 1、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 DOWN CONVERTER...BNC × 1、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠
TIMECODE INPUT	: BNC × 1、0.5~5Vpp、10k Ω(オーム)
TIMECODE OUTPUT	: BNC × 1、1.5Vpp、ローインピーダンス
DIGITAL AUDIO(AES/EBU)INPUT*2	: BNC × 4、CH1/2~CH7/8、AES/EBUフォーマット、不平衡
DECODERモード選択時(1ポートあたり)	
HD SDI OUTPUT	: 1~8...BNC × 8、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 3G SDI(2.97GHz) SMPTE-424M LevelA,B MONITOR...BNC × 1、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 MULTI MONITOR...BNC × 1、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠
TIMECODE OUTPUT	: BNC × 1、1.5Vpp、ローインピーダンス
DIGITAL AUDIO(AES/EBU)OUTPUT	: BNC × 4、CH1/2~CH7/8、AES/EBU フォーマット、不平衡
リファレンス	
REF INPUT	: BNC × 2(うちループスルー×1)、75 Ω(オーム) 終端スイッチ付き HD(3値SYNC) SD(Black Burst) NTSC...0.286Vpp,75 Ω(オーム) PAL...0.3Vpp,75 Ω(オーム)
リモート	
REMOTE1~4	: D-Sub 9pin(凹) × 4
AUX	: D-Sub 9pin(凹) × 1
GPIO(25P)	: D-Sub 25pin(凹) × 1
NETWORK1~2	: RJ-45ジャック × 2、1000Base-T
MAINTENANCE	: USB × 1

一般	
記録フォーマット	: XAVC
電源電圧	: AC100~240V
消費電力	: 最大480W
動作温度	: 5~40度
保存温度	: -20~+60度
湿度	: 25~90%(結露なきこと)
質量	: 20kg(オプション含まず)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 427×174×541mm

付属品	
オペレーションガイド(1)、インストールマニュアル(1)、オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1)	

- * 1 SDI信号規格特性を満たしていないため、入力信号のモニター用途でご使用ください。
- * 2 AES/EBU信号の機器間接続には、300m以内のケーブルをご使用ください。

外形寸法図

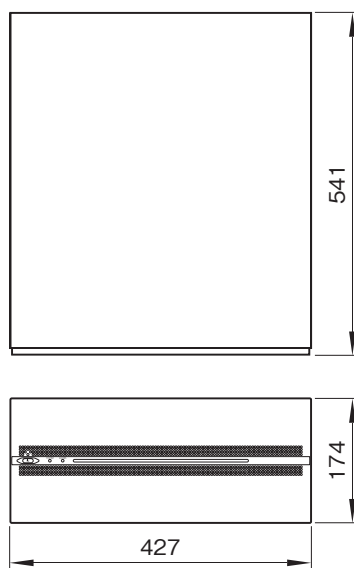

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。