


PWS-4500は、リダンダント電源・サーバー間ファイル共有機能を標準装備したネットワーク・メディア・インターフェース対応ビデオサーバーです。

## 主な仕様

<b>ビデオ系</b>	
422フォーマット	
サンプリング周波数	: Y...74.25MHz、Pb/Pr...37.125MHz
量子化特性	: 8、10ビット
コンプレッション	: XAVC、Avid DNxHD®
<b>オーディオ系</b>	
デジタルオーディオ信号形式	
サンプリング周波数	: 48KHz(映像同期)
量子化特性	: 24ビット
ヘッドルーム	: 20/18/16/15/12/9dB 選択可能
<b>入/出力端子</b>	
ENCODERモード選択時(1ポートあたり)	
SDI INPUT	: 1~4...BNC × 4、HD SDI(1.485 Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 3G SDI(2.97GHz) SMPTE-424M LevelA,B
SDI OUTPUT	: INPUT MONITOR5~8...BNC × 4、HD SDI(1.485Gbps) 3G SDI(2.97GHz) MONITOR...BNC × 2、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠
TIMECODE INPUT	: BNC × 1、0.5~5Vpp、10k Ω(オーム)
TIMECODE OUTPUT	: BNC × 1、1.5Vpp、ローインピーダンス
DIGITAL AUDIO(AES/EBU)INPUT	: BNC × 4、CH1/2~CH7/8、AES/EBUフォーマット、不平衡
DECODERモード選択時(1ポートあたり)	
SDI OUTPUT	: 1~8...BNC × 8、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠 3G SDI(2.97GHz) SMPTE-424M LevelA,B
HD SDI OUTPUT	: MONITOR...BNC × 2、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE292M/BTA-S004B 準拠
TIMECODE OUTPUT	: BNC × 1、1.5Vpp、ローインピーダンス
DIGITAL AUDIO(AES/EBU)OUTPUT	: BNC × 4、CH1/2~CH7/8、AES/EBU フォーマット、不平衡
ファイル共有	
シェアプレイ 1~2	: RJ-45 × 2、10GBase-T
モニタリング	
NMI MONITOR 1~2	: RJ-45 × 2、1000Base-T
MONITOR 1~2	: BNC × 2、HD SDI(1.485Gbps) SMPTE ST292-1/BTA-S004B 準拠
リファレンス	
REF INPUT	: BNC × 2(うちループスルー×1)、75 Ω(オーム) 終端スイッチ付き HD(3値SYNC) SD(Black Burst) NTSC...0.286Vpp,75 Ω(オーム) PAL...0.3Vpp,75 Ω(オーム)
リモート	
REMOTE1/2~REMOTE7/8	: RJ-45 × 4
GPIO(25P)	: D-Sub 25pin(凹) × 1
NETWORK1~2	: RJ-45ジャック × 2、1000Base-T
MAINTENANCE	: USB × 1
NETWORK	: SFP + × 1、10GBASE-SR/LR(Add-in Card)

一般	
記録フォーマット	: XAVC、Avid DNxHD®
電源電圧	: AC 100~127/200~240V
消費電力	: 最大480W
動作温度	: 5~40°C
保存温度	: -20~+60°C
湿度	: 25~90%(結露なきこと)
質量	: 20kg(オプション含まず)
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 427×174×541mm
付属品	
オペレーションガイド(1)、インストールマニュアル(1)、オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1)、RJ45-DSUBケーブル(部品番号1-848-424-12)(1)	
* AES/EBU信号の機器間接続には、300m以内のケーブルをご使用ください。	

## 外形寸法図

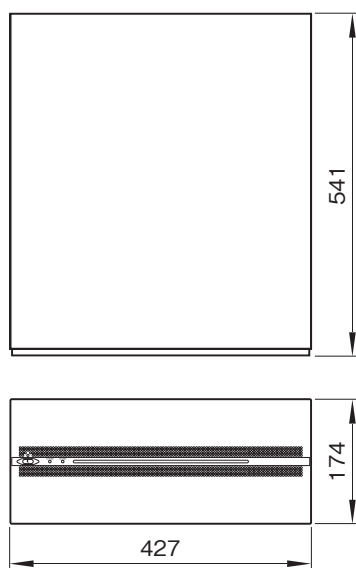

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。