


PZW-4000は、新たに開発したコーデックチップを搭載し、4K収録機、送出機、トランスコーダーの機能をAll-in-oneで実現する4Kレコーダーです。

## 主な仕様

システム	
記録・再生フォーマット	
ビデオ	: XAVC QFHD Long422 200Mbps、10bit/4 : 2 : 2 サンプルング XAVC QFHD Intra Class300(600Mbps)、10bit/4 : 2 : 2 サンプルング
オーディオ	: 24bit/48kHz/8ch
メディア	
内蔵ストレージ	: SSD(2TB)
SxS	: SxSメモリーカードスロット×2
入出力端子	
入力端子	
デジタル	: 3G-SDI INPUT BNC×4、SMPTE ST424 準拠 (LEVEL-A、B)、オーディオエンベデッド
アナログビデオ	: REF.VIDEO INPUT BNC×2(ループスルー)、HD3値シンク(0.6Vp-p/75Ω/同期負) またはSDブラックバースト/コンポジットシンク(0.286Vp-p/75Ω/同期負)
タイムコード	: SYSTEM TC INPUT BNC×1、SMPTEタイムコード、0.5 ~ 18Vp-p/3.3Ω/不平衡
出力端子	
デジタル	: 3G-SDI OUTPUT BNC×4、SMPTE ST424 準拠 (LEVEL-A、B)、オーディオエンベデッド
モニター	: HD-SDI MONITOR/OUTPUT(SUPER) BNC×2
その他	
ネットワーク	: RJ-45×1 1000BASE-T : IEEE802.3ab 準拠
リモート制御	: RJ-45×1 RS-422A 準拠(D-Sub 9pin×2 の変換ケーブル付属)
USB 端子	: SuperSpeed USB3.1 Gen1 Type-C型×1(給電対応3A) ※ 将来のUpdateでGen2に対応予定
MAINTENACE 端子	: SuperSpeed USB3.1 Gen1 Type-A型×2
外形寸法(最大突起含まず)	: 424mm(幅) × 176mm(高さ) × 463mm(奥行)
質量	: 18.8kg
電源	: AC100V~127V/200V~240V、47Hz~63Hz
消費電力	: 550W
動作温度	: 5 ~ 40℃
付属品	
オペレーションガイド(1)、CD-ROMマニュアル(1)、RJ45-D-Subケーブル(2) (電源コードは付属していません)	

### 外形寸法図

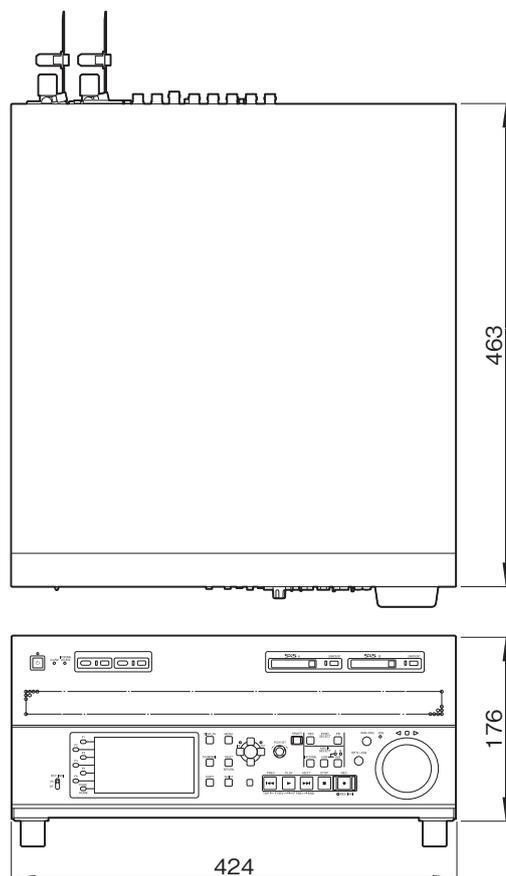

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。