


SCA-M30は、高性能に加えて高度な耐久性も獲得したマイクロホンです。セキュリティ用途を始め、調査監視用途、講演・ミーティング・ビデオ会議等の收音にも適応できます。

主な仕様


| | |
|---|--|
| マイク | |
| 形式 | : エレクトレットコンデンサーマイクロホン |
| 周波数特性 | : 300Hz ~ 10,000Hz |
| 指向特性 | : 単一指向性 |
| 感度 | : -35dB ± 3.5dB* *0dB = 1V/Pa(1kHz) |
| SN比 | : 60dB以上 |
| 出力コネクター | |
| 端子 | : 3.5、3極ミニプラグ |
| 対応機器 | |
| セキュリティオーディオ | : アクティブスピーカーSCA-S30 |
| ネットワークカメラ | : SNC-CH140 / CM120 / CS11 / CS20 / CS50N / DF50N / DF80N / DF85N / DH140 / DM110 / DM160 / DS10 / DS60 / P1 / P5 / RH124 / RH164 / RS46N / RS86N / RX530N/B / RX530N/W / RX550N/B / RX550N/W / RX570N/B / RX570N/W / RZ25N / RZ50N SNT-EX101E / EX104 / EX154 |
| 一般 | |
| 電源電圧 | : DC1.5 ~ 9V(Plug-in power) |
| 消費電流 | : 0.5mA以下 |
| 動作温度 | : 0 ~ 50 |
| 動作湿度 | : 20 ~ 80%(結露なきこと) |
| 保存温度 | : -20 ~ +60 |
| 保存湿度 | : 20 ~ 95%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | : 約 132 x 60mm(ブラケット装着時) 約 126 x 55mm(ブラケット非装着時) |
| 質量 | : 約225g(ブラケット装着時) 約170g(ブラケット非装着時) |
| 付属品 | |
| ブラケット(1)、マイク固定ネジ(B2.6 x 20)〔3〕、ブラケット固定ネジ(BV4 x 20)〔2〕、取扱説明書(1)、保証書(1) | |

外形寸法図

ブラケットあり

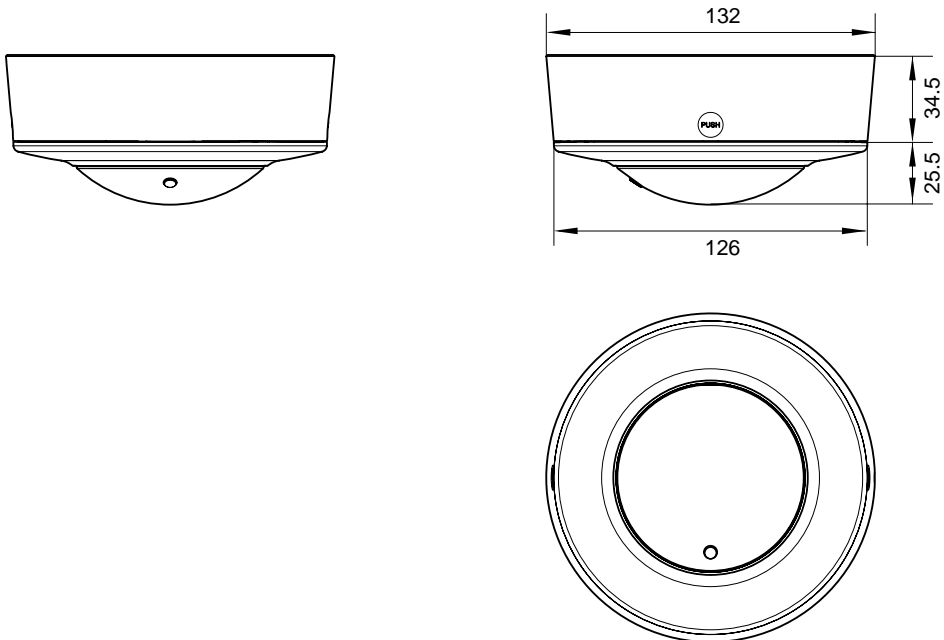

ブラケットなし

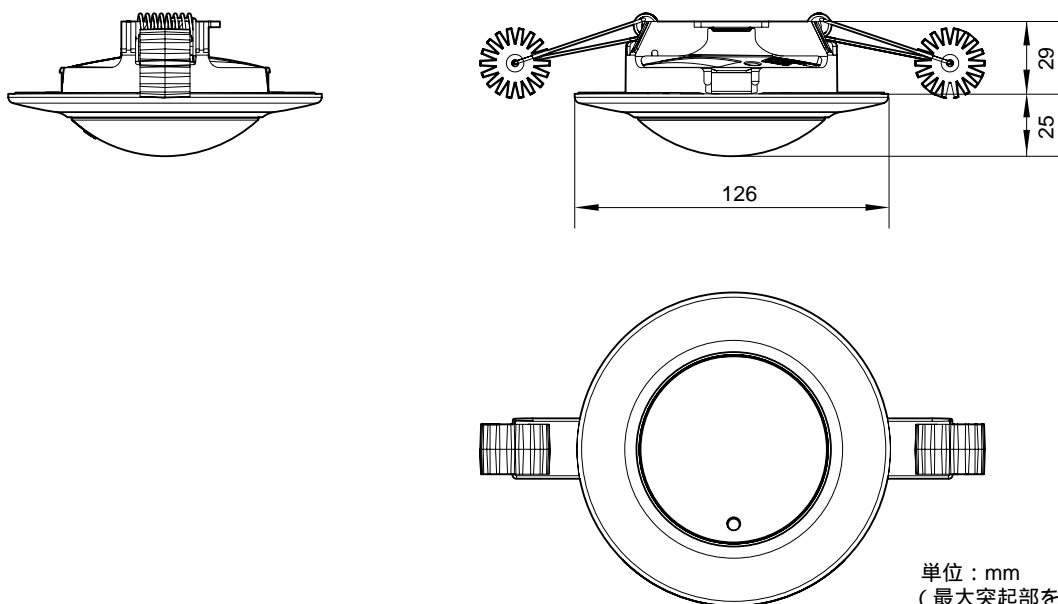

単位：mm
(最大突起部を除く)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。