


SNC-CS3Nは、コストパフォーマンスに優れたソニーネットワークカメラ・スタンダードモデルです。CSマウントレンズを標準搭載し、画角に応じてレンズの交換も可能です。

主な仕様

カメラ部	
撮像素子	: 1/3型CCD(Exwave HAD Technology ^{*1})
有効画素数	: 約38万画素
レンズタイプ	: 2.7倍パフォーカルレンズ(CSマウント)
ズーム比	: 光学2.7倍
焦点距離	: f=3.0 ~ 8.0mm
F値	: F1.0(ワイド端) F1.4(テレ端)
水平画角	: 91.0度(ワイド端) 35.9度(テレ端)
最短撮影距離	: 200mm
最低被写体照度	: 0.5ルクス(F1.0、AGC ON、50 IRE時)
映像SN比	: 50dB以上
レンズアイリス	: オート / マニュアル
動体検知機能	: 装備
ネットワーク部	
圧縮方式	: JPEG
画像サイズ	: 736 × 480、640 × 480(VGA) 320 × 240(QVGA) 160 × 120(QQVGA)
最大フレームレート	: 30fps(640 × 480)
同時アクセス数	: 50
プロトコル	: TCP/IP、ARP、ICMP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、NTP、SNMP(MIB-2)
LAN端子	: 10BASE-T / 100BASE-TX(RJ-45)
インターフェース部	
映像出力端子	: BNC(1Vp-p、75Ω、同期負)
その他I/O	: センサーIN × 1、アラームOUT × 2
シリアルI/O	: RS-232C × 1
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 5.5 / 6.0 / 7.0 ^{*2}
対応OS	: Windows® 98 / 98SE / Me / 2000 / XP / Windows Vista ^{*3}
電源	: DC12V、AC24V(50/60Hz)
消費電力	: 最大8W
動作温度	: -10 ~ +50
保存温度	: -20 ~ +60
動作湿度	: 20 ~ 80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20 ~ 95%
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約70 × 57 × 199mm(レンズ含む、突起部含まず)
本体質量	: 約650g
付属ソフトウェア(CD-ROM)	: IP SetUp Program
^{*1} : Exwave HAD Technology: HAD(Hole-Accumulation Diode)センサを基本とし、近赤外光領域まで含め、CCDの光利用効率を大幅に向上させたカメラ技術です。 ^{*2} : Ver.7.0はWindows Vista®対応のファームウェアにて対応します。 ^{*3} : ファームウェアVer.1.08以降でWindows Vista®に対応します。	
付属品	
落下防止用ワイヤーロープ(1) 段付きビスM4(1) 保証書(冊子)(1) 保証シート(1)	
CD-ROM(ユーザーガイド、付属プログラム)(1) 設置説明書(1)	

外形寸法図

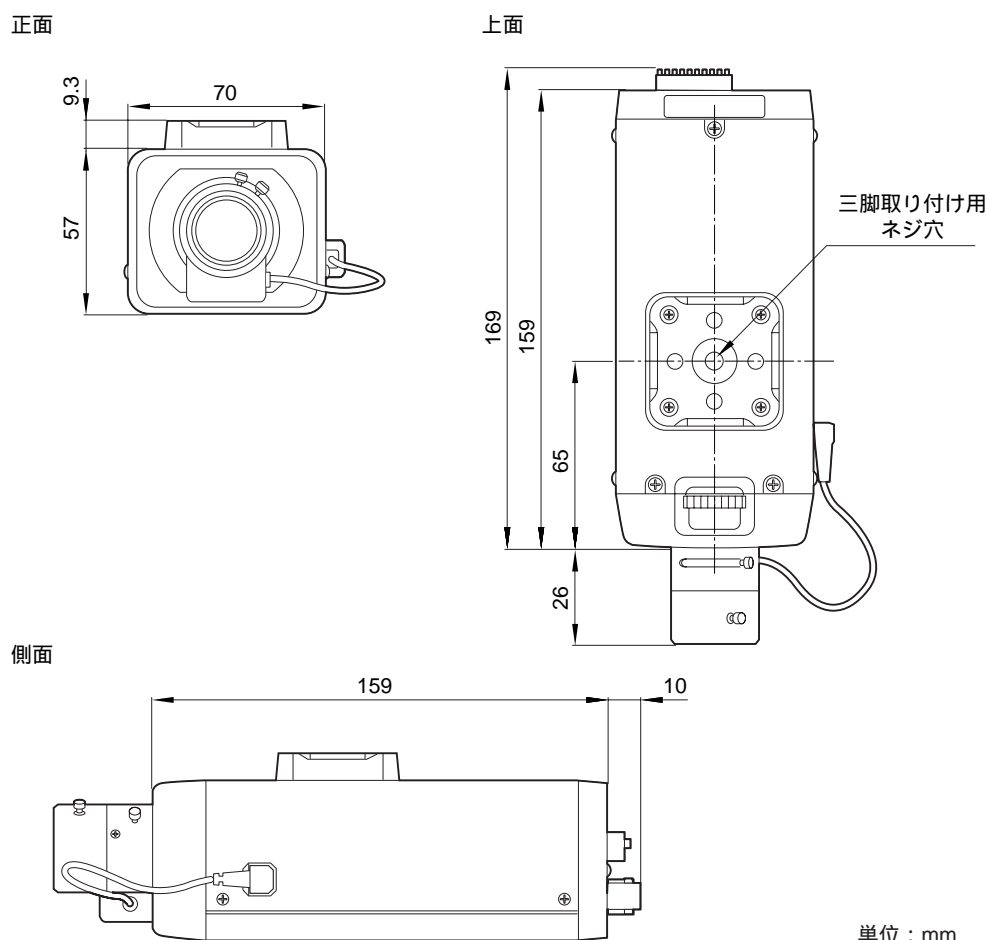

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。