

SNC-EM600は、最低被写体照度0.03ルクスを実現。コストパフォーマンスに優れたHD対応ドーム型ネットワークカメラです。

主な仕様

カメラ部	
撮像素子	: 1/3 型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー
有効画素数	: 約 137 万画素
レンズタイプ	: 3.0 倍バリアフォーカルレンズ
ズーム比	: 光学 3.0 倍
焦点距離	: f=3.0～9.0mm
F 値	: F1.2(ワイド端)～F2.1(テレ端)
水平画角	: 93.0 度(ワイド端)～31.6 度(テレ端)
最短撮影距離	: 300mm
Day&Night 機能	: ○(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ機能	: View-DR(130dB 相当)
最低被写体照度	: 0.03ルクス*1 (F1.2、AGC【Max】、View-DR【OFF】、VE【OFF】、1/30 秒、30IRE【IP】) 0.02ルクス*2 (Nightモード【ON】、モノクロ、F1.2、AGC【Max】、View-DR【OFF】、VE【OFF】、 1/30 秒、30IRE【IP】)
映像SN比	: 50dB 以上
動体検知機能	: ○
ネットワーク部	
圧縮方式	: JPEG/H.264…最大 3 種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能*3
画像サイズ	: 1280×1024、1280×960、1024×768、1280×720、800×600、720×576、720×480、 704×576、640×480、352×288、320×240
最大フレームレート*4	: JPEG 時…30fps(1280×1024)*5 H.264 時…30fps(1280×1024)
同時アクセス数	: 20*6
プロトコル	: IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、SMTP、DHCP、DNS、NTP、 RTP/RTCP、RTSP、SNMP(v1、v2c、v3)、SSL
LAN 端子	: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) × 1
IPv6 対応	: ○
インターフェース部	
映像出力端子	: ビンジャック×1(設置時画角調整用)
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 11.0
対応OS	: Windows® 7 Ultimate/Professional(32ビット版/64ビット版)、 Windows® 8.1 Pro(32ビット版/64ビット版)、Windows® 10 Pro(32ビット版/64ビット版)
本体質量	: 約 760g
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 φ 148 × 108mm
電源	: PoE【IEEE802.3af 準拠】
消費電力	: 最大 5W
動作温度	: 0～50℃ (起動後－10～＋50℃)
動作湿度	: 20～80% (結露なきこと)
付属品	
CD-ROM(付属プログラム)(1)、ブラケット(1)、テンプレート(1)、落下防止用ワイヤーロープ(1)、段付きネジM3(1)、 保証書(冊子)(1)、設置説明書(1)、安全のために(1)	

* 1: 50IRE 時 0.05ルクス。

* 2: 50IRE 時 0.04ルクス。


* 3: 設定可能な解像度やビットレートの組み合わせには制限があります。詳細は弊社ホームページを参照ください。

* 4: 絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。

* 5: 画質設定[LEVEL1]～[LEVEL6]の場合。画質設定は[LEVEL1(低画質)]から[LEVEL10(高画質)]まで設定が可能。

* 6: 解像度設定が 1920×1080 の場合、同時アクセス数は最大 8 になります。また、解像度やビットレートなどの設定によって同時アクセス数が低下する場合があります。

外形寸法図

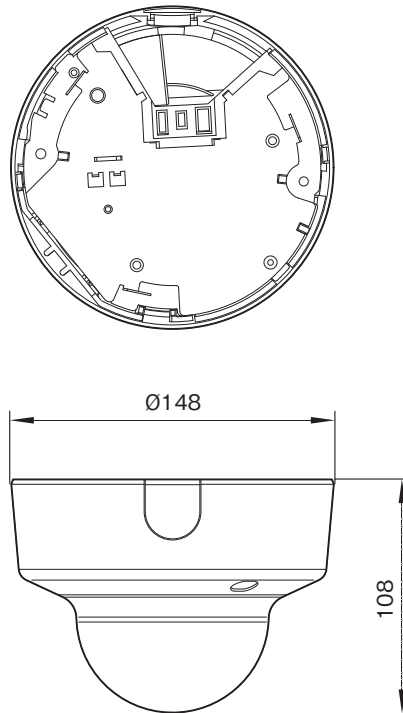

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。