

SNC-VB640は、最大フレームレート60フレーム/秒、最低被写体照度0.006ルクスを実現。高画質、高性能なフルHD対応ボックス型ネットワークカメラです。

## 主な仕様

カメラ部	
撮像素子	: 1/2.8型プログレッシブスキャン Exmor R CMOSイメージセンサー
有効画素数	: 約 213 万画素
レンズタイプ	: 2.9 倍バリフォーカルレンズ(CSマウント)
ズーム比	: 光学 2.9 倍
焦点距離	: f=2.8~8.0mm
F値	: F1.2(ワイド端)~F1.95(テレ端)
水平画角	: 114.2 度(ワイド端)~40.0 度(テレ端)
最短撮影距離	: 300m
Day&Night 機能	: ○(IRカットフィルター方式)
ワイドダイナミックレンジ機能	: View-DR(90dB相当)*1
最低被写体照度	: 0.006ルクス*2 (F1.2, AGC【Max】、View-DR【OFF】、VE【OFF】、1/30秒、30IRE【IP】) 0.005ルクス*3 (Nightモード【ON】、モノクロ、F1.2, AGC【Max】、View-DR【OFF】、VE【OFF】、1/30秒、30IRE【IP】)
動体検知機能	: ○
ネットワーク部	
圧縮方式	: JPEG/H.264…最大3種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能*4
画像サイズ	: 1920×1080、1280×720、1024×576、720×576、720×480、704×576、640×480、640×360、352×288、320×184
最大フレームレート*5 (シングルコーデック時)	: JPEG 時…30fps(1920×1080)*6、60fps(1280×720)*7 H.264 時…60fps(1920×1080)
同時アクセス数	: 20*8
音声圧縮	: G.711、G.726、AAC(16kHz、48kHz)
プロトコル	: IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、SMTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、RTSP、SNMP(v1、v2c、v3)、SSL
LAN 端子	: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)×1
IPv6 対応	: ○
インターフェイス部	
外部インターフェース	: 映像出力端子(BNC)×1、音声入力端子×1、ライン出力端子×1、センサー入力×2、アラーム出力×2
メモリーカードスロット	: SDメモリーカードスロット(SDHCメモリーカード対応)×1
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 11.0
対応OS	: Windows® 7 Ultimate/Professional(32ビット版/64ビット版)、Windows® 8.1 Pro(32ビット版/64ビット版)、Windows® 10 Pro(32ビット版/64ビット版)
本体質量	: 約 565g
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約 72×63×199mm(レンズ含む、突起部除く)
電源	: DC12V*9、AC24V(50/60Hz)*9、PoE【IEEE802.3af準拠】
消費電力	: 最大 6W
動作温度	: 0°C(起動後-10°C)~+50°C
動作湿度	: 20~80%(結露なきこと)

## 付属品


落下防止用ワイヤーロープ(1)、段付きネジM4(1)、電源用コネクター(2P)(1)、保証書(冊子)(1)、

取扱説明書ダウンロードサイトのご案内(1)、安全のために(1)


- \* 1 ハイフレームレートモード(60fpsモード)の場合はView-DRをONに設定できません。明暗部コントラスト補正機能のみ設定できます。
- \* 2 50IRE 時 0.01ルクス。
- \* 3 50IRE 時 0.007ルクス。
- \* 4 設定可能な解像度やビットレートの組み合わせには制限があります。詳細は弊社ホームページを参照ください。
- \* 5 絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。
- \* 6 画質設定【LEVEL1】～【LEVEL3】の場合。画質設定は【LEVEL1(低画質)】から【LEVEL10(高画質)】まで設定が可能。
- \* 7 画質設定【LEVEL1】～【LEVEL4】の場合。画質設定は【LEVEL1(低画質)】から【LEVEL10(高画質)】まで設定が可能。
- \* 8 解像度設定が1920×1080の場合、同時アクセス数は最大8になります。また、解像度やビットレートなどの設定によって同時アクセス数が低下する場合があります。
- \* 9 別売の電源アダプターが必要です。

## 外形寸法図

正面

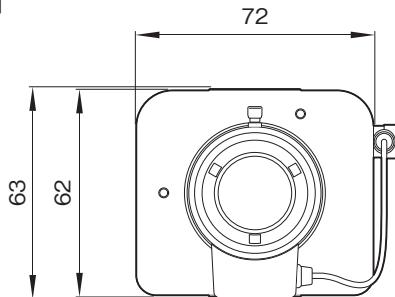

側面

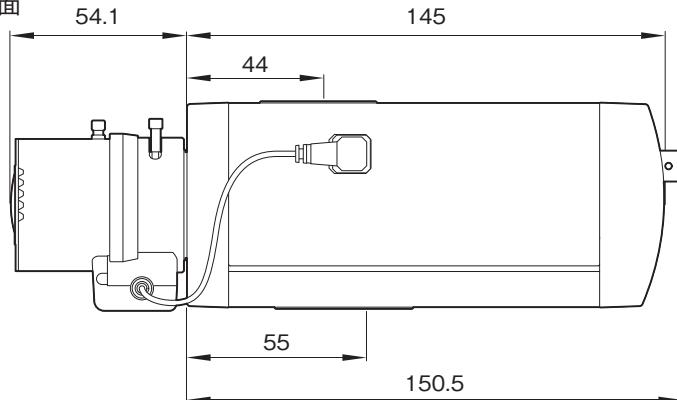

単位 : mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。