SONY

ネットワークカメラ

SNC-XM637

仕様書

SNC-XM637は、鉄道規格EN50155およびIP66準拠した車載専用のフルHDドーム型ネットワークカメラです。

主な仕様

カメラ部	
撮像素子	：1/2.9型プログレッシブスキャン Exmor CMOSイメージセンサー
有効画素数	：約214万画素
レンズタイプ	：固定焦点レンズ（交換可能）
焦点距離	：f=2.8mm
F値	：F2.0
水平画角	：113度
Day&Night機能	：○（簡易Day&Night機能）
ワイドダイナミックレンジ機能	：View-DR（90dB相当）
最低被写体照度	：0.18ルクス*1（F2.0、AGC【ON】、View-DR【OFF】、VE【OFF】、1/30秒、30IRE【IP】）
動体検知機能	：○
ネットワーク部	
圧縮方式	：JPEG/H.264…最大3種類の設定による映像ストリームの同時配信が可能*2
画像サイズ	：1920×1080、1280×720、1024×576、720×576、720×480、704×576、640×480、640×360、352×288、320×184
最大フレームレート*3	：JPEG時…30fps（1920×1080）*4 H.264時…30fps（1920×1080）
同時アクセス数	：20*5
LAN端子	：10BASE-T/100BASE-TX（M12）×1
IPv6対応	：○
インターフェース部	
外部インターフェース	：内蔵マイク…○
メモリーカードスロット	：SDメモリーカードスロット（SDHCメモリーカード対応）×1
一般	
対応ビューアー	：Microsoft® Internet Explorer® 11.0
対応OS	：Windows® 7 Ultimate／Professional（32ビット版／64ビット版）、Windows® 8.1 Pro（32ビット版／64ビット版）、Windows® 10 Pro（32ビット版／64ビット版）
本体質量	：約275g
本体外形寸法（直径φ×高さ）	：約φ114×47mm
電源	：PoE【IEEE802.3a f準拠】（給電方式Alternative Aのみ対応）
消費電力	：10W
防塵・防水規格	：IP66
動作温度	：－20～＋50℃（起動後－25～＋50℃）
動作湿度	：20～80%（結露なきこと）
車載規格	：EN50155
付属品	
CD-ROM（付属プログラム）（1）、テンプレート（1）、レンチ（1）、フォーカス調整治具（1）、安全のために（1）、設置説明書（1）、保証書（冊子）（1）	

＊ 1 50IRE時 0.3ルクス。
＊ 2 設定可能な解像度やビットレートの組み合わせには制限があります。
＊ 3 絵柄や画質設定、ビットレート設定などの影響によって、最大フレームレートが低下する場合があります。
＊ 4 画質設定【LEVEL1】～【LEVEL3】の場合。画質設定は【LEVEL1（低画質）】から【LEVEL10（高画質）】まで設定可能。
＊ 5 解像度設定が1920×1080の場合、同時アクセス数は最大8になります。また、解像度やビットレートなどの設定によって同時アクセス数が低下する場合があります。

外形寸法図

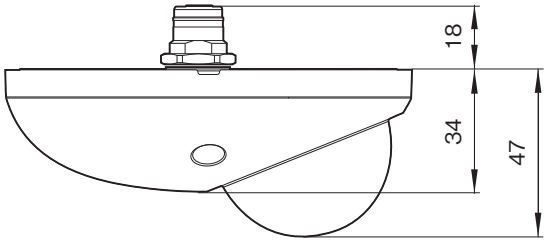

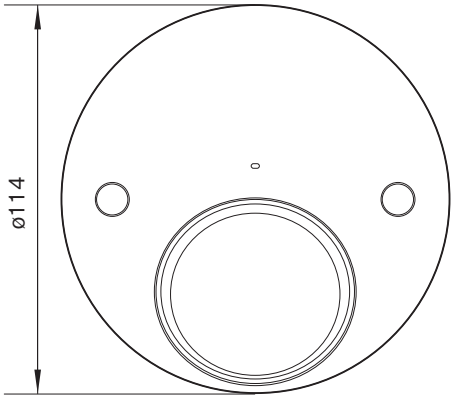

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。