

SNT-EP104は、豊富な画像補正機能を搭載しコストパフォーマンスに優れた4チャンネルカメラサーバーです。

主な仕様


ネットワーク部	
映像圧縮方式	: JPEG/MPEG-4/H.264(同時配信可能)
画像サイズ	: 720×480、704×576、640×480、384×288、320×240
最大フレームレート	: 30fps(720×480) ※シングルコーデック時
同時アクセス数	: 10
プロトコル	: IPv4、IPv6、TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、HTTPS、 FTP(client/server)、SSL、SMTP、DHCP、DNS、NTP、RTP/RTCP、 RTSP(IPv4 only)、SNMP(v1、v2c、v3)
LAN端子	: 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)
IPv6	: 対応
インターフェース部	
映像入力	: BNC×4、1Vp-p、75Ω、同期負
映像出力	: 無
機能	
動体検知機能	: 有
一般	
ビューアー	: Microsoft® Internet Explorer® 6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
対応OS	: Microsoft® Windows® XP Professional(32ビット版)、 Windows Vista®Ultimate/Business(32ビット版)、 Windows®7 Ultimate/Professional(32ビット版/64ビット版)、 Windows®8 Pro(32ビット版/64ビット版)
電源	: DC12V(ACアダプター同梱)
消費電力	: 最大12W
動作温度	: 0～45℃
保存温度	: -20～+60℃
動作湿度	: 20～80%(結露なきこと)
保存湿度	: 20～80%
本体外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約210×44×250mm(突起部含まず)
本体質量	: 約1.3kg
付属ソフトウェア<CD-ROM>	
SNC toolbox* ¹ 、SNC audio upload tool* ² 、SNC video player* ³	
付属品	
ACアダプター(1)、電源コード(1)、CD-ROM(ユーザーガイド、付属プログラム)(1)、設置説明書(1)、保証書(冊子)(1)	

* 1: カメラサーバーの各種設定を行うためのソフトウェア。

* 2: カメラサーバーに音声を送信するためのソフトウェア。

* 3: カメラサーバー内に保存した映像または音声をコンピューター上で再生するためのソフトウェア。

外形寸法図

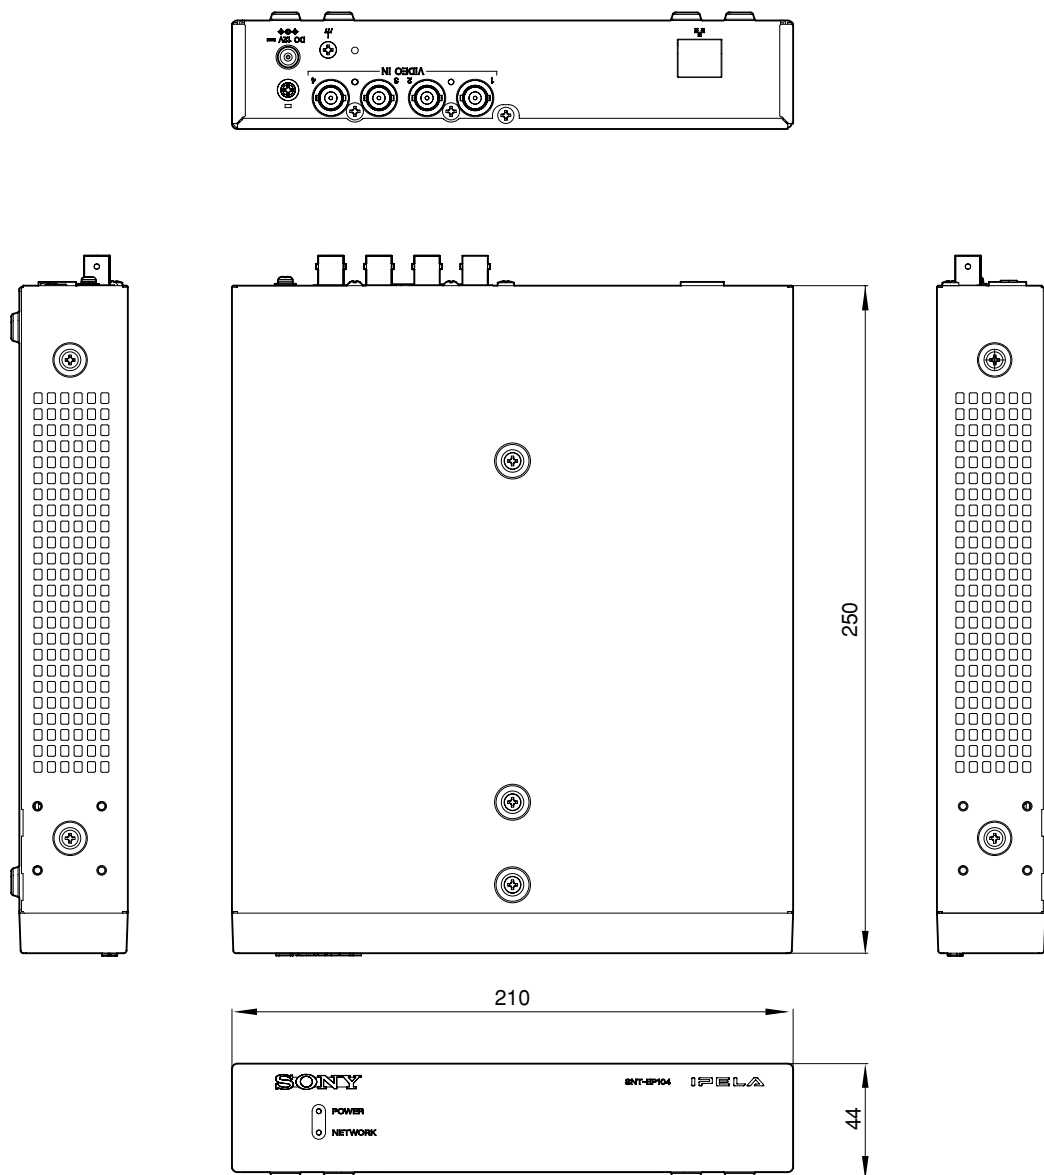

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。